

GARTEN

TEICHTECHNIK
WASSERSPIELE
REGENWASSERNUTZUNG



fapacenter

Besuchen Sie unser «fapacenter» in Rickenbach TG. Unsere kompetenten Fachkräfte stehen Ihnen gerne mit einer individuellen Beratung zur Seite.

SEIT ÜBER 45 JAHREN IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER



IHR PROFI FÜR GARTEN, TEICH UND TECHNIK

Dank unzähliger Kombinationsmöglichkeiten unterscheiden sich Teiche nicht nur in der Form, sondern auch in Material, Equipment, Pflege und Qualität. Wir als Komplettanbieter stellen Sie mit allem aus, was Sie für eine individuelle Teichgestaltung benötigen.

Unsere Kunden haben exakte Vorstellungen und benötigen professionelle Unterstützung für ein optimales Ergebnis. Wir verfügen über fundiertes Know-How, viel Erfahrung und gute Technik, um Ihre Wünsche in die Realität umzusetzen.


Der Wunsch, Wasser zur Gartengestaltung einzusetzen, ist bei sehr vielen Menschen vorhanden. Für das kühle Nass im Garten gibt es zahlreiche Varianten. Optimal wäre eine direkte Verbindung zu einem Bachlauf, da der Teich so auf natürliche Weise mit Sauerstoff versorgt wird. Da jedoch dies bei den wenigsten Gärten möglich ist, müssen Wasseranschlüsse verlegt und geeignete Pumpen eingesetzt werden. Auch die Pflege gilt es nicht zu vergessen, damit die Freude lange erhalten bleibt.

Der Platz für einen persönlichen Aussenbereich wird in der Schweiz vor allem in den Städten immer knapper. Auch

Terrassen und Balkone werden daher häufiger zur grünen Oase umfunktioniert. Wir gehen mit der Zeit und entwickeln unser Sortiment stetig den Marktbedürfnissen entsprechend weiter. Durch unser Netzwerk in Europa stossen wir laufend auf neue und interessante Produkte und Einsatzmöglichkeiten für den Schweizer Markt.

Als sinnvolle Ergänzung zum Trinkwasser bietet sich die Regen- und Wassernutzung im privaten und gewerblichen Bereich an. Besonders geeignet zeigt sie sich unter anderem für die Gartenbewässerung. Es gibt viele schlichte oder dekorative Lösungen, um das wertvolle Regenwasser im Garten zu speichern.

Für gesellige Momente im Aussenbereich bietet sich unser robustes Tischsortiment an. Die Tische aus glasfaserverstärktem Kunststoff sind langlebig und witterungsbeständig.

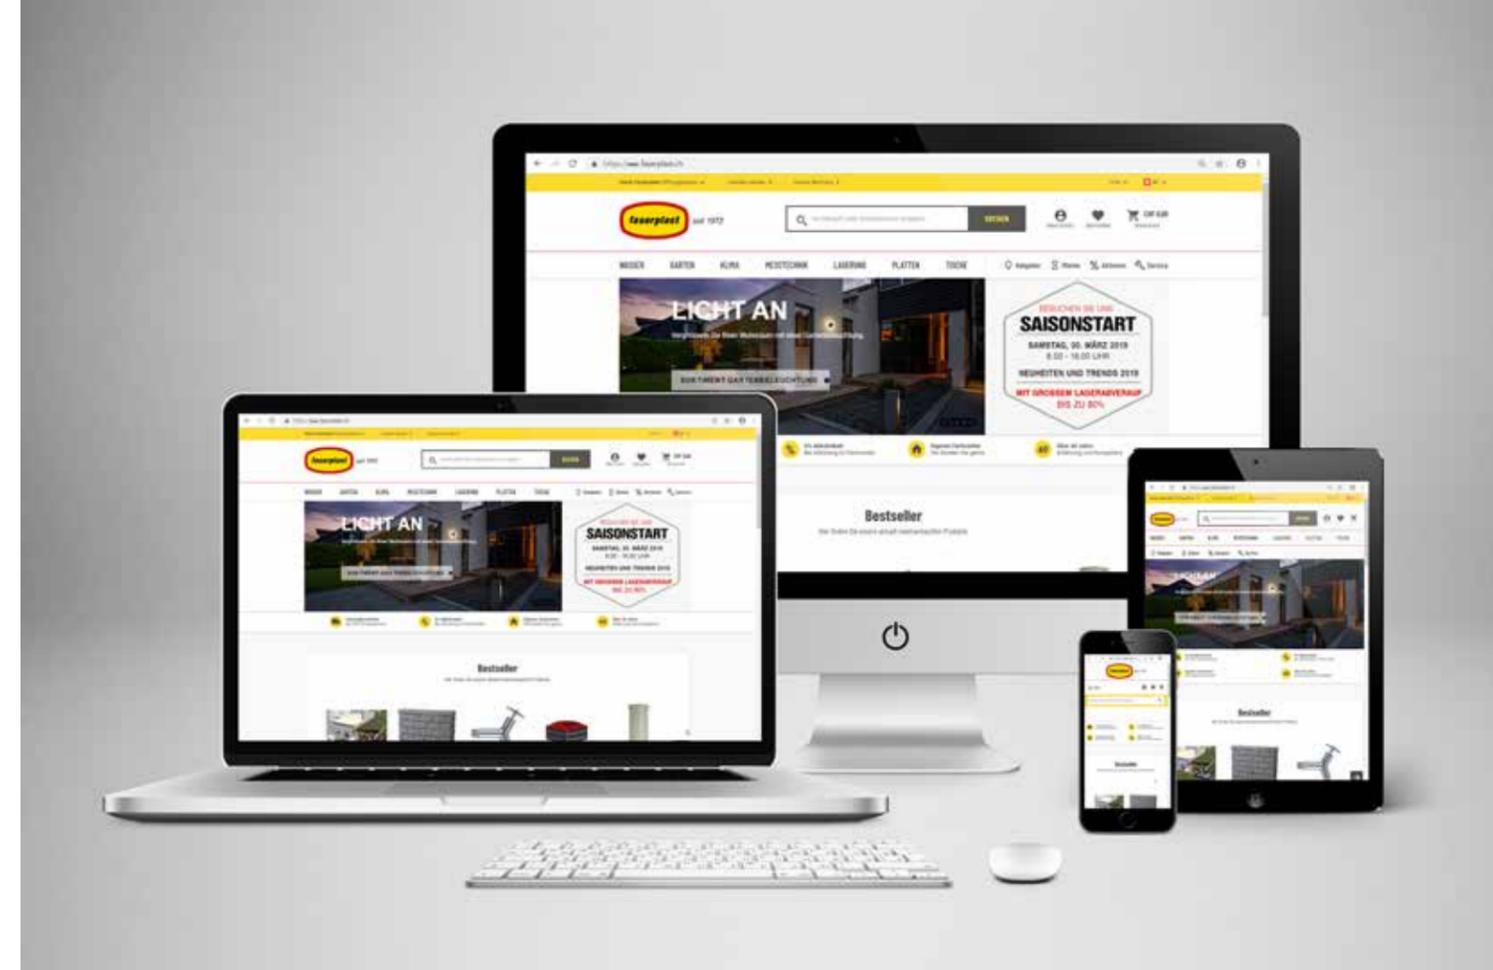

Besuchen Sie uns auf

www.faserplast.ch

Wir möchten Ihnen eine Plattform anbieten, auf der Sie einen einfachen Zugang zu übersichtlichen und hilfreichen Informationen erhalten. Sie als Kunde oder Interessent sollen sich auf unserer Webseite leicht zurechtfinden. Darum haben wir viel Zeit in die Weiterentwicklung unserer Online-Plattform investiert. Wir freuen uns über Lob und Kritik. Mail: info@faserplast.ch / Tel. 071 929 29 29

Unsere Versprechen an Sie



Wir sind für Sie da

Die Nähe zu unseren Kunden ist uns sehr wichtig. Gerne stehen wir Ihnen mit unserem Fachwissen zur Seite und nehmen uns ausreichend Zeit für eine umfassende Beratung. Gemeinsam finden wir die optimale Lösung für Ihr individuelles Projekt.



Wir liefern versandkostenfrei

Transparente Preise: Bei uns erwarten Sie keine versteckten Kosten. Es entstehen keine Folgekosten, wenn Sie sich die Produkte nach Hause liefern lassen.



5% Abholrabatt im Fachcenter Rickenbach

Möchten Sie auf einen Versand verzichten und die Waren in Rickenbach b. Wil selbst abholen? Wir stellen die Produkte gerne für Sie bereit. Da wir dabei weniger Aufwand haben, profitieren Sie von einem attraktiven Rabatt.



Hohe Produktverfügbarkeit

Wir verfügen in Rickenbach TG über ein grosszügiges Lager. Damit die Produkte schnell zu Ihnen gelangen, sind wir stets bemüht, eine hohe Verfügbarkeit zu gewährleisten.



Support / Hilfe

Sie haben Fragen oder Anliegen? Während unseren Geschäftszeiten von 7.30 - 12.00 Uhr / 13.30 - 17.30 Uhr stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag mit Rat und Tat zur Seite. Unsere Experten freuen sich auf Ihre Kontaktaufnahme.

Was bietet die Plattform?

- Produktdetailseite mit vielen Informationen, Bildern und Anleitungen
- Informativer Ratgeber-Blog zu vielen Themen
- Erweiterte Zahlungsmöglichkeiten
- Optimierte Darstellung auf sämtlichen Endgeräten (Mobile, Tablet)
- Vereinfachte Navigationsstruktur
- Überarbeitetes, modernes Design
- Vereinfachte Bestellprozesse
- Separater Bestellprozess für Mietgeräte
- Vielseitiges Benutzerkonto mit Bestellübersicht
- Überarbeitete Datenschutzrichtlinien
- Erweiterte Dienstleistungen

Wertvolle Funktionalitäten

- Professionelle Produktesuche mit intelligenter Suchfunktion
- Vielseitige Filterfunktionen
- Produkte-Vergleich mit wenigen Klicks
- Merkzettel als digitales Post-It
- Übersichtliche Darstellung von Produkt-Varianten
- Schneller Zugang zu Zubehör-Produkten
- Anzeige von ähnlichen Artikeln
- Bewertungsfunktion bei Produkten
- Zoomfunktion bei Produktbildern
- Downloadbereich mit informativen Dokumenten
- Newsletter mit wertvollen Infos und attraktiven Aktionen
- Separater Loginbereich für Geschäftskunden
- Schnellbestellmaske für Eilige

FACHCENTER IN RICKENBACH

Ebenso verschieden wie jeder Garten und jeder Teich sind auch die Bedürfnisse von Ihnen, unseren Kunden. Ob Sie uns per Telefon und Mail kontaktieren oder uns im grosszügigen Fachcenter in Rickenbach TG besuchen – unsere kompetenten Fachkräfte stehen Ihnen gerne mit einer individuellen Beratung zur Seite. Sie finden gemeinsam mit Ihnen die optimale Lösung, das passende Produkt in Kombination mit einem unschlagbaren Preis-/Leistungsverhältnis.

Durch unsere langjährige Erfahrung sind wir mit den realen Bedingungen vertraut und kennen unsere Produkte im Gebrauch. So helfen wir Ihnen im Vorfeld, teure und nervenaufreibende Fehleinschätzungen zu vermeiden. Daher präsentieren wir Ihnen aus unserem vielfältigen Sortiment Produkte, die hinsichtlich Qualität und Effizienz überzeugen. Hilfsmittel, die den Kraft- und Zeitaufwand minimieren sowie sofort verfügbar sind. Zudem profitieren Sie bei uns von einem umfassenden Reparaturservice. Denn bei unseren Produkten und Dienstleistungen zählt für uns vor allem eines: Ihre Zufriedenheit.

Öffnungszeiten Fachcenter in Rickenbach TG
Stets aktuelle Informationen unter: www.faserplast.ch

Wertvolle Infos auf ratgeber.faserplast.ch
Stöbern Sie auf unserer vielseitigen Ratgeber-Seite. Neben News und Produktinfos erwarten Sie auch Tutorials, Tipps und Tricks zu spannenden Themen.

Seminare und Schulungen
Gerne teilen wir unsere wertvolle Erfahrung und unser Fachwissen im Rahmen von Seminaren und Schulungen. Entdecken Sie die technischen Möglichkeiten, die optimale Anwendung sowie die neuesten Produkte und Markttrends. Die Tipps unserer Fachkräfte und unserer externen Experten helfen Ihnen, Ihre Arbeit zu optimieren und allfällige Problemstellungen effizient und kostengünstig anzugehen

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Ihr Faserplast-Team



➤ INHALT

TEICHTECHNIK	06 - 36
Teichbau	06 - 10
Teichpumpen	11 - 16
Teichfilter	17 - 20
Teichreinigung	21 - 30
Teichpflege	31 - 36
WASSERSPIELE & DEKO	37 - 41
Wasserspiele	37 - 40
Gartendeko	40 - 41
REGENWASSERNUTZUNG	42 - 54
Regenspeicher	42 - 48
Regentonnen	49 - 51
Wasserentnahme	51 - 52
Zubehör	52 - 53
GARTENTISCHE	54



Teichfolien EPDM

EPDM Teichfolien

Firestone PondGard ist eine sehr hochwertige Teichfolie, hergestellt aus dem synthetischen Kautschuk EPDM. Durch ihre ausgezeichnete Beständigkeit gegen UV-Strahlung, extreme Temperaturen, Oxidation und Frost behält die Firestone PondGard Teichfolie viele Jahre lang ihre Elastizität und ihre mechanischen Eigenschaften.

Die Firestone PondGard EPDM Kautschuk Teichfolie kann auf allen Untergründen verlegt werden. Durch ihre Elastizität passt sie sich allen Untergrundtypen an. Ob rund oder eckig, alles ist möglich.

Als Unterlage für die Teichfolie und als Wurzelschutz empfehlen wir die Verlegungen eines hochwertigen Teichvlieses (Seite 8).

- Umweltfreundlich und UV-beständig
- Flexibel und elastisch bis - 45 °C
- Dehnfähig bis zu 300 %
- Fisch- und pflanzenverträglich
- Langlebig, bis 40 Jahre und mehr
- Rollenbreite von 3.05 m bis 15.25 m, max. Rollenlänge 61 m

Wir haben die Firestone PondGard EPDM Kautschuk Teichfolie in allen Grössen an Lager. Bestellungen bis 10.00 Uhr werden am gleichen Tag per Camion ausgeliefert oder können ab 15.00 Uhr bei uns im Fachcenter in Rickenbach (TG) abgeholt werden.



Best-Nr.	Ausführung	Gewicht (kg / m ²)	Länge (m)	Breite (m)	Dicke (mm)
410003.053	Zuschnitt auf m ²	1.17	Wunschmass	3.05	1.00
410003.023	Zuschnitt auf m ²	1.17	Wunschmass	4.27	1.00
410003.033	Zuschnitt auf m ²	1.17	Wunschmass	6.10	1.00
410003.042	Zuschnitt auf m ²	1.17	Wunschmass	7.62	1.00
410003.043	Zuschnitt auf m ²	1.17	Wunschmass	9.15	1.00
410003.051	Zuschnitt auf m ²	1.17	Wunschmass	12.20	1.00
410003.052	Zuschnitt auf m ²	1.17	Wunschmass	15.25	1.00

Montagematerial EPDM

Folienflansch

Zum Gebrauch als Folienflansch. Verklebbar mit 50 mm / 110 mm PVC-Rohren.

Durch die Kabelabdichtung kann ein Elektrokabel bei 410004.244 wasserdicht durch die Folie geführt werden.



Best-Nr.	Ausführung	Masse
410004.245	aus PVC, schwarz	50 mm
410004.244	aus PVC, schwarz, mit Kabelabdichtung	50 mm
410004.247	aus PVC, schwarz	110 mm

Kleber Quick Prime Plus

Primer zur Vorbehandlung für alle Firestone QuickSeam Produkte. Zum Beispiel für die Verbindung von zwei Folien mit dem Nahtband.

Verarbeitung ausschliesslich mit Schleifschwamm. 1 Liter Primer reicht für ca. 15 m Nahtband.



Best-Nr.	Inhalt (ml)
410003.026	850
410003.050	3800



Montagematerial EPDM

Super Strong Kleber

Praktisch alles abdichtender, geruchloser, hochwertiger und permanent elastischer Kleber. Haftet an vielen Werkstoffen.

Ersatz und Ergänzung für Montagekleber, Holzleim, PU Klebstoff. Ausgehärtetes Super-Strong MS ist UV-beständig und fischverträglich. Härtet auch unter Wasser aus. Nicht geeignet für PE und PP.



Best-Nr.	Inhalt (ml)
410003.116	290

Nahtband QuickSeam Splice Tape

Vulkanisierendes, dauerelastisches Nahtband zum Verbinden von EPDM-Folien. Nicht UV- und ozonbeständig. Vorbehandlung mit Splice Wash und Quick Prime Plus.



Best-Nr.	Dimension (cm)
410003.028	762 x 7.62

Schleifschwamm

Schleifschwamm zum Anrauen und Öffnen der zu vulkanisierenden Folienoberfläche. Gleichzeitig erfolgt damit das Auftragen des Primers (Kleber QuickPrime Plus).



Best-Nr.	Passend zu
410003.029	Schleifschwammhalter

Schleifschwammhalter

Passende Schleifschwammhalterung für die einfache Handhabung des Schleifschwammes.



Best-Nr.	Passend zu
410003.030	Schleifschwamm

Andruckrolle kugelgelagert

Kugelgelagerte Andruckrolle ideal zum Erbringen des hohen benötigten Anpressdruckes beim Verarbeiten von QuickSeam Splice Tapes und EPDM-Folie.



Best-Nr.	Breite (mm)
410003.031	40

Abdichtungsband QuickSeam FormFlashPlus

Verformbares Tape für Abdichtungen wie Innen- und Aussenecken, Rohre und Leitungen. Vorbehandlung mit Splice Wash und Quick Prime Plus. Rollendimension: 15.25 x 0.23 m Verkauf nur pro Laufmeter.



Best-Nr.	Dimension (cm)
410003.046	100 x 23



Montagematerial EPDM

Nylon Böschungsmatte

Böschungsmatten aus Nylon werden für die Bepflanzung des Teichufers verwendet sowie als Unterlage für die Clinopti Plus beim Pflanzenfilter.



Best-Nr.	Rollenmass (m)
410004.263	25 x 1

Teichvlies

Schutz gegen Mäuse, Wurzeln und scharfe Steine.

- Rolle 100 x 4 m



Best-Nr.	Rollenbreite (m)
100011.046	4

Wand- und Foliendurchführung Tradux

Mit diesem Set können Wanddurchführungen für Schläuche oder Stromkabel geschaffen werden, die nachher unter dem Wasserniveau liegen und so nicht mehr sichtbar sind.

Anwendbar bei Teichfolien, GFK Becken, PE Becken, Tanks, etc.



Y-Verteiler

1 x Eingang Schlauchdimension 3/4 - 2"
2 x Ausgang Schlauchdimension 1 - 1 1/2"
Beide Ausgänge individuell regulierbar.



Best-Nr.	Masse (mm)
410001.037	142 x 150 x 121

Best-Nr.	Masse (mm)
420005.164	245 x 150 x 145

Pflanzenfilter

Clinopti Plus

Clinopti Plus ist ein natürliches Gestein, das Phosphate, Stickstoff und Ammoniak absorbiert. Daraus ergibt sich ein wesentlich stabilerer Teich mit viel weniger Schwankungen und Algenproblemen. Man bekommt daher ein besseres Ergebnis mit einer geringeren Menge Substrat.

- Ideal für Pflanzonen, Regenerationszonen in Schwimmteichen
- Ideal für den Einsatz in Aquarien
- Wachstumssubstrat in Pflanzenkörben
- Attraktive und nützliche Bodenabdeckung



Best-Nr.	Ausführung	Gewicht (kg)	Grösse Substrat (mm)
410004.256	Clinopti Plus	20	7 - 16
410004.258	Clinopti Plus	20	16 - 32

Pflanzenkorb rund

Für die Bepflanzung in Teichen. Verhindert ein unkontrolliertes Ausbreiten von Wasserpflanzen.



Best-Nr.	Ø x Höhe (mm)
410004.213	130 x 100
410004.214	220 x 120
410004.208	280 x 400 (robuste Ausführung)
410004.215	450/180 x 150 (oval)

Pflanzenkorb eckig

Für die Bepflanzung in Teichen. Verhindert ein unkontrolliertes Ausbreiten von Wasserpflanzen.



Best-Nr.	Masse LxBxH (mm)
410004.209	190 x 190 x 90
410004.210	230 x 230 x 130
410004.211	280 x 280 x 190
410004.212	350 x 350 x 260



Springbrunnenbecken

Rundbecken aus PE

Kunststoffbecken zur vielseitigen Verwendung zum Beispiel als Springbrunnenbecken, Seerosenbecken, Blumenbecken, Tränkebecken. Auf Wunsch auch lieferbar mit Metallabdeckrost für die Aufstellung von Quellsteinen, Findlingen, etc.



Best-Nr.	Inhalt (l)	Ø (mm)	Höhe (mm)
410003.100	90	660	350
410003.101	150	880	350
410003.102	275	1100	350

Zubehör Springbrunnenbecken

Metallabdeckroste Springbrunnenbecken

Metallabdeckrost passend zu den Springbrunnenbecken. Die Metallabdeckroste sind alle mit einer Serviceöffnung von 200 x 200 mm versehen, die mit einem optionalen Metalleinsatzstück verschlossen werden können.



Best-Nr.	Passend zu	Ø (mm)
410003.103	AG-410003.100	660
410003.104	AG-410003.101	900
410003.105	AG-410003.102	1100



Teichrandsystem

Teich-Umrandungsband

Das Ecosys-Teichrandsystem ist eine zuverlässige Konstruktion speziell für den Bau gleichmässiger Teichränder (Wasserspiegel). Hier kann auf einfache Art und Weise ein sauberer Übergang zwischen Teich und Garten geschaffen werden. Des Weiteren verhindert das Teichrandsystem den Nährstoffeintrag in den Teich.

Die einfache und schnelle Verarbeitung in Kombination von Pfählen und Randbändern aus Recycling-Kunststoff macht eine individuelle Gestaltung des Teiches/Uferbereichs mit klaren Linien möglich.

Das Teichrandsystem dient ebenso als Kapillarsperre, da angrenzende Pflanzen das Teichwasser mit ihren Wurzeln nicht erreichen können. Erhebliche Wasserverluste bei Trockenheit durch unkontrollierten Wurzelwuchs werden damit ausgeschlossen.

- Ökologisch, aus 100 % recyceltem Kunststoff
- Verrottungsfest, lange Lebensdauer
- Leicht zu transportieren
- Ebenso geeignet für die Einfassung von Gartenwegen, Gemüsegärten, Rabatten, Rasen
- Empfehlung Pfahlabstand: 50cm

Schmale und breite Ausführung



Best-Nr.	Ausführung	Farbe	Länge (m)	Breite (cm)	Dicke (m)
410004.259	Rolle	Grau	10	14	7
410003.036	Rolle	Grau	25	14	7
410003.262	Rolle	Braun	25	14	7
410003.278	Rolle	Grau	25	19	7
410004.260	Leiste	Grau	2	14	10
410004.261	Leiste	Braun	2	14	10

Teichpfähle

Ecosys-Pfähle aus glasfaserverstärktem Recycling-Kunststoff. Je nach Bodenbeschaffenheit wird ein kurzer oder langer Teichpfahl verwendet.



Empfehlung Pfahlabstand: 50 cm

Best-Nr.	Länge (mm) / Breite (mm)
410003.037	380 / 40 x 40
410004.266	580 / 40 x 40

Senk-Spanplattenschraube

Rostfreie Senkkopf Schrauben

- 3.5 x 35 mm, Torx 15
- 25 Stück



Best-Nr.	Passend zu
410003.120	Teichrandsystem



Frequenzgesteuerte Pumpen

Teichpumpe DM-Vario S

Regelbare Pumpen mit interessantem Preis. Dank externem Controller kann die Pumpe ausgeschaltet und die Leistung von 30% bis 100% eingestellt werden.

- Anwendungsbereiche: Fontänen, Springbrunnen, Natursteinbrunnen, Wasserfälle, Bachläufe
- Förderhöhen bis zu 8.0 m
- Schmutzwassergerecht bis Korngrösse 6 mm
- Dauerlaufgeeignet durch Keramiklagerung
- Trocken oder nass aufstellbar
- Praktischer Tragegriff
- Hydraulisch optimiertes Laufrad für optimale Druckwerte
- Überlastungsschutz durch Thermoschalter
- Alle spannungsführenden Teile sind völlig in Kunstharz vergossen
- Inkl. montierbarem Filterkorb für die Nassaufstellung
- Garantie: 2 Jahre



Best-Nr.	Leistung (W)	Q max. (l/h)	H max. (m)	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Druckanschluss	Sauganschluss
420004.201	85	10000	5.5	180/210	100	140	1 1/2" AG	1 1/2" AG
420004.202	200	22000	7.5	215/275	125	160	2" AG	2" AG
420004.203	335	30000	9.5	245/355	125	175	2" AG	2" AG

Teichpumpe e-finity

Regelbare Pumpen für moderne Wassergärten. Die leistungsstarken Pumpen verfügen über eine installierte Software und ermöglichen eine einfache Anpassung der Einstellungen. Die Leistung ist zwischen 10% bis 100% regelbar.

- Anwendungsbereiche: Bead- und Quarzsandfilteranlagen, Springbrunnen und hohe Wasserfälle, Schwimmteiche, Bachläufe
- Förderhöhen bis zu 11.0 m
- Schmutzwassergerecht bis Korngrösse 3 mm (420004.197), 8 mm (420004.196)
- Dauerlaufgeeignet durch Keramiklagerung
- Stator und Welle aus Edelstahl
- Trocken oder nass aufstellbar
- Praktischer Tragegriff
- Motor-Temperaturschutz und optische Störungsanzeige
- Stufenlos elektronisch regelbarer DC-Motor
- Inklusive Controller zur Leistungsregulierung
- Mit Boost Funktion (130% Leistung während 60 s) für Rohr- und Filterspülung
- Leiser Betrieb mit geringer Vibration
- Garantie: 5 Jahre



Best-Nr.	Leistung (W)	Q max. (l/h)	H max. (m)	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Druckanschluss	Sauganschluss
420004.196	180	23000	6.0	235	136	152	2"	2"
420004.197	180	17300	11.0	235	136	152	2"	2"




Filter- und Bachlaufpumpen

Teichpumpe Eco-X2

Energiesparpumpe der 2. Generation mit bis zu 50% Energieersparnis gegenüber bisherigen Pumpen.

- Anwendungsbereiche: Wasserfälle und Bachläufe, Umwälzung, Filterbetrieb, Springbrunnen
- Schmutzwassergeeignet bis Korngrösse 8 mm
- Grosse Ansaugoberfläche für lange Wartungsintervalle
- Trocken und nass aufstellbar
- Dauerlaufgeeignet durch Keramiklagerung
- Praktischer Tragegriff
- Wartungsfreundlich durch entnehmbare Laufeinheit
- Überlastungsschutz durch Thermoschalter
- Alle spannungsführenden Teile sind völlig in Kunstharz vergossen
- Garantie: 5 Jahre

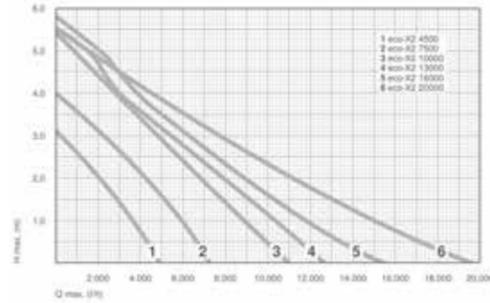


Best-Nr.	Leistung (W)	Q max. (l/h)	H max. (m)	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Druckanschluss	Sauganschluss
420004.112	48	4900	3.1	360	270	180	1 1/4" AG	1 1/4" AG
420004.113	75	7300	4.0	360	270	180	1 1/4" AG	1 1/4" AG
420004.114	110	11000	5.4	360	270	180	1 1/2" AG	1 1/2" AG
420004.115	140	12600	5.5	360	270	180	1 1/2" AG	1 1/2" AG
420004.116	190	15400	5.8	360	270	180	1 1/2" AG	1 1/2" AG
420004.117	205	19600	5.5	360	270	180	2" AG	2" AG

Teichpumpe Eco-Tec2

Auf das Minimum reduziert. Energieeffiziente Einbaupumpe mit festem Standfuss, speziell geeignet zur Installation ausserhalb des Teiches/Trockenaufstellung.

- Anwendungsbereiche: Wasserfälle und Bachläufe, Umwälzung, Filterbetrieb, Springbrunnen, technische Installationen
- Schmutzwassergeeignet bis Korngrösse 8 mm
- Ideal für Trockenaufstellung wegen funktionellem Standfuss und dem Weglassen des Filtergehäuses
- Trocken und nass aufstellbar
- Dauerlaufgeeignet durch Keramiklagerung
- Position des Druckanschlusses um 360° drehbar
- Wartungsfreundlich durch entnehmbare Laufeinheit
- Überlastungsschutz durch Thermoschalter
- Alle spannungsführenden Teile sind völlig in Kunstharz vergossen
- Garantie: 5 Jahre

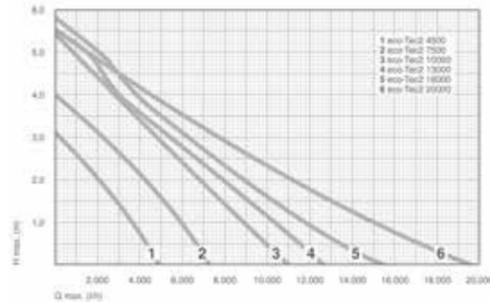

Best-Nr.	Leistung (W)	Q max. (l/h)	H max. (m)	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Druckanschluss	Sauganschluss
420004.122	48	4900	3.1	230	145	192	1 1/4" AG	1 1/4" AG
420004.123	75	7300	4.0	230	145	192	1 1/4" AG	1 1/4" AG
420004.121	110	11000	5.4	245	145	192	1 1/2" AG	1 1/2" AG
420004.147	140	12600	5.5	245	145	192	1 1/2" AG	1 1/2" AG
420004.127	190	15400	5.8	245	145	192	1 1/2" AG	1 1/2" AG
420004.148	205	19600	5.5	260	145	192	2" AG	2" AG




Filter- und Bachlaufpumpen

Teichpumpe MultiSystem MPF

Der Klassiker, seit Jahrzehnten auf dem Markt und immer noch top.

- Anwendungsbereiche: Wasserfälle und Bachläufe, Umwälzung, Filterbetrieb, Springbrunnen, Quellsteine
- Schmutzwassergeeignet bis Korngrösse 5 mm
- Trocken und nass aufstellbar
- Dauerlaufgeeignet durch Keramiklagerung
- Praktischer Tragegriff und Standfuss
- Wartungsfreundlich durch entnehmbare Laufeinheit
- Überlastungsschutz durch Thermoschalter
- Alle spannungsführenden Teile sind völlig in Kunstharz vergossen
- Garantie: 5 Jahre

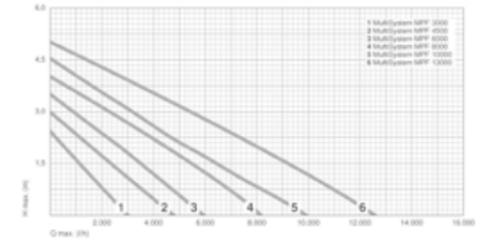

Best-Nr.	Leistung (W)	Q max. (l/h)	H max. (m)	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Druckanschluss	Sauganschluss
420004.035	40	3000	2.5	285	170	170	1" AG	1" AG
420004.034	60	4800	3.0	285	170	170	1" AG	1" AG
420004.033	95	6000	3.5	285	170	170	1" AG	1" AG
420004.032	115	8100	4.0	285	170	170	1" AG	1" AG
420004.031	135	9900	4.5	285	170	170	1" AG	1 1/4" AG
420004.044	175	12600	5.0	285	170	170	1 1/4" AG	1 1/4" AG

Schwimmteichpumpen

Teichpumpe DM-LV 12 Volt

Die sichere 12 Volt Technik ist bestens geeignet für den Einsatz direkt in Schwimm- und Badeteichen.

- Anwendungsbereiche: Schwimmteiche, Badeteiche, Kneippbecken, Kinderplanschbecken
- Förderhöhen bis zu 5.5 m
- Schmutzwassergeeignet bis Korngrösse 6 mm
- Dauerlaufgeeignet durch Keramiklagerung
- Trocken oder nass aufstellbar
- Praktischer Tragegriff
- Hydraulisch optimiertes Laufrad für optimale Druckwerte
- Überlastungsschutz durch Thermoschalter
- Alle spannungsführenden Teile sind völlig in Kunstharz vergossen
- Inkl. montierbarem Filterkorb für die Nassaufstellung
- Garantie: 2 Jahre



Best-Nr.	Leistung (W)	Q max. (l/h)	H max. (m)	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Druckanschluss	Sauganschluss
420004.174	40	5000	3.5	195	100	130	1 1/4" AG	1 1/4" AG
420004.175	70	8000	4.5	180	105	130	1 1/4" AG	1 1/4" AG
420004.176	90	12000	5.5	210/270	115	155	2" AG	2" AG



Wasserspielpumpen

Teichpumpe Vivio

Leistungsstarke Pumpe mit bewährter Magnetläufer-Technologie für Natursteinbrunnen, kleine Filteranlagen (Fontänenbetrieb) und Zierbecken.

- Anwendungsbereiche: Wasserfälle und Bachläufe, Umwälzung, Filterbetrieb, Springbrunnen
- Grosse Ansaugoberfläche für lange Wartungsintervalle
- Lieferung mit umfangreichem Zubehör & 3 Wasserspieldüsen
- Individuelle Regelung der Wassermenge und Fontänenhöhe (ausgeschlossen Art-Nr: DP-410004.200)
- Nur nass aufstellbar
- Einfache Wartung ohne Werkzeug durch entnehmbare Laufeinheit
- Garantie: 2 Jahre



Best-Nr.	Leistung (W)	Q max. (l/h)	H max. (m)	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Druckanschluss
410004.200	16	1000	1.5	188	97	115	1/2" IG
410004.201	35	2000	2.5	228	118	143	3/4" IG
410004.202	55	3000	2.8	289	149	177	3/4" IG
410004.203	75	4000	3.0	289	149	177	3/4" IG

Teichpumpe Aquarius Universal

Leistungsstarke Pumpe mit bewährter Magnetläufer-Technologie für Natursteinbrunnen, kleine Filteranlagen (Fontänenbetrieb) und Zierbecken.

- Anwendungsbereiche: Statuen und Dekobrunnen
- Individuelle Regelung der Wassermenge
- Trocken und nass aufstellbar
- Einfache Wartung ohne Werkzeug durch entnehmbare Laufeinheit
- Garantie: 3 + 2 Jahre



Best-Nr.	Leistung (W)	Q max. (l/h)	H max. (m)	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Druckanschluss
420004.056	7	600	1.2	98	57	62	1/2" AG
420004.057	15	1000	1.5	125	80	75	1/2" AG
420004.058	25	2000	2.0	125	80	75	1/2" AG

Filterpumpe Filtral

Ein 2 in 1 Multitalent. Wasserspielpumpe, Filter und Belüftungsdüse kombiniert in einem.

- Anwendungsbereiche: Wasserfälle und Bachläufe, Umwälzung, Filterbetrieb, Springbrunnen, Zierbecken
- Kompakte Pumpen/Filtereinheit mit integrierter UVC-Technologie für klares Wasser
- Geeignet für Teiche bis zu 6 m³
- Lieferung mit umfangreichem Zubehör & 3 Wasserspieldüsen
- Individuelle Regelung der Wassermenge und Fontänenhöhe
- Einfache Wartung ohne Werkzeug durch entnehmbare Laufeinheit
- Optische Funktionskontrolle der UVC Lampe
- Garantie: 2 Jahre



Best-Nr.	Leistung (W)	Q max. (l/h)	H max. (m)	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Druckanschluss
420001.185	36	1500	1.8	269	245	140	1" AG
420001.186	52	2500	2.1	347	276	157	1" AG



Teichpumpen-Service

Teichpumpen-Service Klein

In der Regel wird unterschätzt, wie sich die Verunreinigung einer Teichpumpe auf den Stromverbrauch auswirkt. Der Grund ist in den meisten Fällen eine Verkalkung oder Verschmutzung. Dadurch entstehen mehr Reibung und ein höherer Stromverbrauch. Bei uns können Sie Ihre Pumpe in den Service bringen.



Pumpen-Service Klein bei folgenden Modellen:

Vivio, System-X, Aquarius Universal

Best-Nr.
ENTKALKEN KLEIN

Teichpumpen-Service Gross

In der Regel wird unterschätzt, wie sich die Verunreinigung einer Teichpumpe auf den Stromverbrauch auswirkt. Der Grund ist in den meisten Fällen eine Verkalkung oder Verschmutzung. Dadurch entstehen mehr Reibung und ein höherer Stromverbrauch. Bei uns können Sie Ihre Pumpe in den Service bringen.



Pumpen-Service Gross bei folgenden Modellen:

Filtral, ECO-X2, ECO-TEC2, MultiSystem M, MPF, Power X2, Power Tec2, MP, VivioPro, DM-Vario, DM-LV

Best-Nr.
ENTKALKEN GROSS

Zubehör Teichpumpen

Intelligenter Wasserstandmesser

Das Aqua-Control+ informiert über den exakten Wasserstand im Tank und schaltet bei Bedarf automatisch die Trinkwassernachspeisung in den Tank ein. Somit ist ein stets reibungsloser Betrieb der Gesamtanlage gewährleistet. Weiterhin ist die Pumpe gegen Trockenlauf geschützt. Digitale Anzeige und einstellbare Nachspeisemenge in 1%-Schritten. Regelmässige Spülung des Filters. Inkl. Messing-Magnetventil und 20 m Datenleitung.



Best-Nr.	Ausführung
100002.036	Geeignet für alle Tankgrössen

Füllstandsanzeige Digital

Die digitale Füllstandsanzeige informiert über den exakten Wasserstand im Tank. Digitale Anzeige in 1%-Schritten, einfache Montage, auch zur Nachrüstung bestehender Anlagen geeignet. Inkl. 20 m Datenleitung.



Best-Nr.	Ausführung
100002.039	Geeignet für alle Tankgrössen



Zubehör Teichpumpen

Drehzahlsteller FC-300

Mit dem Drehzahlsteller lässt sich die Leistung von Teichpumpen mit Asynchron-Motor stufenlos regulieren.

Optimal geeignet zur Feinabstimmung von Durchflussmengen bei Filtersystemen oder Wasserspielen. Mit der optimalen Leistungsanpassung der Teichpumpe wird ebenso der Energieverbrauch der Pumpe gesenkt. Zudem kann am Drehzahlsteller die Pumpe auch ein- und ausgeschaltet werden. Der Drehzahlsteller wird einfach zwischen Pumpe und Steckdose gesteckt.



- Stellbereich: 20 – 800 Watt
- Anschlussspannung: 220 Volt
- Geeignet für Pumpen Serien: MPF, Eco-X2, Eco-Tec 2, Power X2, Power-Tec2, MultiSystem M

Best-Nr.	Leistung
410006.121	20 - 800 W, 230 V

Vorfilter grob

Dieser Vorfilter wird mittels Schlauch mit der Pumpe verbunden. Die Pumpe kann so mitten im Teich bleiben und der Vorfilter kann problemlos am Uferbereich gesäubert werden.



- Material: Kunststoff, Farbe: grün
- Durchflussmenge: 3000 - 13000 l/h
 - Masse: 190 x 140 x 140 mm
 - Lochgrösse: 8 x 8 mm

Best-Nr.	Anschlüsse
420001.038	1" IG, 1 1/4" IG

Vorfilter fein

Dieser Vorfilter wird mittels Schlauch mit der Pumpe verbunden. Die Pumpe kann so mitten im Teich bleiben und der Vorfilter kann problemlos am Uferbereich gesäubert werden.



Material: Kunststoff, Farbe: schwarz

- Durchflussmenge: 3500 - 10000 l/h
- Masse: 190 x 140 x 140 mm
- Lochgrösse: 9 x 1 mm

Best-Nr.	Anschlüsse
420005.243	1" IG, 1 1/4" IG

Schwimmerschalter

Schwimmerschalter als Trockenlaufschutz für Pumpen ohne Schwimmer oder Trockenlaufschutz (Teichpumpen, Gartenpumpen).



- inkl. 10 m Kabel

Best-Nr.	Kabellänge (m)
150012.174	10



Druckfilter

VivioPress Pro / Filtoclear

Die Druckfilter kombinieren innovative Filtertechnik mit effektiver UVC-Klärung und verfügen zusätzlich über eine bedienerfreundliche Reinigungsmöglichkeit. Sie können sowohl über dem Wasserspiegel aufgestellt, als auch ins Erdreich eingelassen werden. Der durch die Filterpumpe erzeugte Arbeitsdruck kann zur Betreibung eines Wasserspiels oder Bachlaufs genutzt werden. Beim VivioPress Pro sind sämtliche Anschlüsse auf einer Seite angebracht, was die Montage erleichtert.

Achtung: Wir empfehlen, die UVC-Lampe einmal pro Jahr zu wechseln.

- Garantiert klares Teichwasser durch die Kombination mechanisch-biologischer Reinigung mit effektiver UVC-Technik
- Arbeitsdruck der Pumpe bleibt durch den Filter hindurch erhalten
- Aufstellung auch unterhalb des Wasserspiegels möglich
- Einfach zu bedienende Rückspülfunktion
- Kontrolllampe zur Funktionsüberwachung des UVC-Klärgeräts
- Verschmutzungsanzeige und Durchflusskontrolle
- Alle funktionsregelnden Teile gut zugänglich im Deckel angeordnet
- Durch Eingraben oder Abdecken mit einem Dekorfels perfekt in den Wassergarten zu integrieren
- Garantie: 2 Jahre



VivioPress Pro



Filtoclear
420001.007
PG 900

Best-Nr.	UVC Leistung (W)	empfohlene Pumpenleistung (l/h)	Max. Teichgrösse ohne Fische (m²)	Max. Teichgrösse mit Fische (m²)	Ø (mm)	Höhe (mm)	Anschlüsse (Zulauf/Ablauf)
420001.007	9	4000	3	1.5	380	310	1 1/2" AG
410004.272	18	7000	14	7	380	520	2" AG
410004.273	36	12000	24	13	450	550	2" AG
410004.274	55	13000	40	22	450	715	2" AG
410004.275	55	15000	60	40	450	815	2" AG
410004.268	18	Ersatzlampe					
410004.269	36	Ersatzlampe					
410004.270	55	Ersatzlampe					
410004.271	75	Ersatzlampe					

Skimmer

Teleskimmer 200

Für die grossflächige Reinigung und das Absaugen von Schmutzpartikeln an der Wasseroberfläche. Der Skimmer verfügt über einen herausnehmbaren Korbeinsatz zur einfachen Reinigung. Der Teleskimmer 200 verfügt über einen stabilen Standfuss mit Teleskopstativ und kann in der Höhe von 375 bis 900 mm angepasst werden.

- Max. Teichoberfläche: 60 m²
- Min. Pumpenleistung: 50 l/min
- Max. Pumpenleistung: 300 l/min
- Ausgleichung von Wasserstands Differenzen bis: 120 mm



Skimmer Inox

Der Skimmer wird in der Flachwasserzone aufgestellt. Ein aufwändiges Füllen mit Kies und dergleichen erübrigt sich. Der Edelstahl Skimmer lässt sich in einer Wassertiefe von mind. 320 mm bis max. 470 mm aufstellen. Der Skimmer ist mit einem grossen Edelstahl Auffangkorb mit 8 mm Maschenweite ausgestattet, was lange Wartungsintervalle erlaubt.

- Max. Teichoberfläche: 60 m²
- Min. Pumpenleistung: 100 l/min
- Max. Pumpenleistung: 333 l/min
- Ausgleichung von Wasserstands Differenzen bis: 150 mm



Best-Nr.	Masse (mm)	Anschluss
420005.283	H: 375 - 900 / Ø: 370	1 1/2" AG

Best-Nr.	Masse (mm)	Anschluss
420001.081	Ø 490 x 320-470	1 1/2" AG



Skimmer

Schwimmender Skimmer

Ein idealer Skimmer für den nachträglichen Einbau oder zur Unterstützung bestehender Skimmer im Teich. Die integrierte Pumpe mit 10 m Kabel fördert das gesäuberte Oberflächenwasser zurück in den Teich. Zudem haben die schwimmenden Skimmer im Winter eine Eisfreihaltfunktion (bis zu -10 °C) durch die Wasserbewegung.

- Max. Teichoberfläche: 50 m²
- Pumpenleistung: 70 Watt
- Max. Umwälzung: 4200 l/h
- Inkl. Pumpe, 10 m Kabel, Auffangkorb und Schaumstoff-Filtereinsatz



Bodenablauf

Der Bodenablauf sollte an der tiefsten Stelle im Teich montiert werden. Er wird an der gewünschten Stelle mit der Teichfolie verflanscht und bietet die Möglichkeit zum Anschluss eines PVC-Rohres.



Best-Nr.	Pumpenleistung (Watt)	Best-Nr.	Anschluss
420001.160	70	410004.035	110 mm

Trommelfilter

Trommelfilter ATF-1

Revolutionär in Technik und Preisklasse: Bezahlbarer Trommelfilter mit professioneller Softwaresteuerung.

- Niedrige Einbauhöhe von lediglich 10 cm über dem Wasserspiegel
- Einzelne, austauschbare Siebelemente von 60 Mikron
- Kontroller mit eigener Softwaresteuerung, inkl. diverser Sicherheitsoptionen (Langsames Starten des Motors, Motor Ampere Sicherung, manueller Spülknopf, Standard Spülvorgang 1x pro Stunde, etc.)
- Spritzgussgehäuse aus HDPE, weisse Anschlusssteile aus Polyoxymethylen
- Geeignet für eine Pumpengespeiste- oder eine Schwerkraftaufstellung
- Position für eine 40 Watt Amalgam-Tauch-UVC zentriert vorgezeichnet
- 1 Kabel führt vom Kontroller zum Trommelfilter und teilt sich dann in 3 Kabel auf
- Ausgestattet mit einem Deckelschalter, der die Spannung zu Motor, Spülpumpe und UVC aus Sicherheitsgründen unterbricht
- Ideal in Kombination mit der Bio Kammer
- 48 V Motor



Inkl. Kontroller und weissem Deckel



Best-Nr.	Max. Durchfluss (m ³ /h)	Masse Gehäuse (L x B x H in mm)	Eingang (mm)	Ausgang (mm)
420001.162	25	470 x 570 x 430	3 x Ø 110	2 x Ø 110

Zubehör Trommelfilter

Spülpumpe M80

Spülpumpe M80 zu Trommelfilter AFT-1.

- Für Trockenaufstellung



Best-Nr.	Q max. (m ³ /h)	H max. (bar)	Leistung (W)	Saug- und Druckanschluss
150012.078	4.8	3.4	550	1" IG



UVC-Strahler

UVC-Strahler UV-Clean (Trockenaufstellung)

Um Algen und Bakterien im Wasser nachhaltig zu beseitigen, ist der Einsatz eines UVC-Strahlers in Kombination mit den Faserplast Filterpumpen und -systemen sinnvoll. Dieser zuverlässige UVC-Strahler aus Edelstahl verfügt über einen grossen Rohrdurchmesser für grossen Durchfluss. Das externe Vorschaltgerät ist eingegossen und somit vor Verschmutzungen und Witterungseinflüssen geschützt. Durch die Reflektion der UVC-Strahlen am Chromstahlgehäuse, wird eine Effizienzsteigerung von 35% erreicht.

Achtung: Wir empfehlen, die UVC-Lampe einmal pro Jahr zu wechseln.

- Klebeanschluss 50 / 63 mm und Schlauchanschluss 25 / 32 / 40 / 50 mm
- Horizontale und vertikale Montage, Anschlüsse um 360° drehbar
- Massives Edelstahlgehäuse (zusätzliche Reflektion der UV-Strahlen)
- Energieeinsparung durch elektronisches Vorschaltgerät
- Sehr wartungsfreundlich
- Garantie: 2 Jahre
- Nicht ungeschützt ins UVC-Licht blicken



Best-Nr.	Ausführung	UVC Leistung (W)	Q max. (l/h)	Max. Druck (bar)	Anschluss
410004.279	UVC-Strahler	40	12000	3	63 / 50 mm
410004.280	UVC-Strahler	80	18000	3	63 / 50 mm
410004.281	Ersatzlampe UVC	40			
410004.282	Ersatzlampe UVC	80			

Tauch-UVC-Strahler

Nachhaltige und wirksame Lösung für die Algenbekämpfung. Tötet die Zellen der Algen ab. Um einer Überhitzung vorzubeugen, muss das Gerät während des Betriebs ständig getaucht sein. **Achtung:** Wir empfehlen, die UVC-Lampe einmal pro Jahr zu wechseln.

- Tauchbar, zu platzieren in Filter oder Gewässer
- Wesentlich höhere Effektivität als herkömmliche UVC-Strahler
- Extrem lange Lebensdauer bei sehr geringem Leistungsabfall
- Kurze Baulänge
- Nicht ungeschützt ins UVC-Licht blicken



Best-Nr.	Ausführung	UVC Leistung (W)	Q max. (l/h)	Max. Druck (bar)	Anschluss
420004.191	Tauch-UVC-Strahler	40			
420004.192	Tauch-UVC Strahler	80			
420004.184	Ersatz-Amalgam-Lampe	40			
420004.185	Ersatz-Amalgam-Lampe	80			
420004.187	Ersatz Quarzglas	40			
420004.186	Ersatz Quarzglas	80			



Teichbelüftung

Luftpumpe

Für ein perfektes Klima und gesundes Wasser im Teich braucht es Sauerstoff. Insbesondere an wärmeren Tagen ist Sauerstoff für das Teichwasser und deren Bewohner überlebenswichtig. Je höher der Sauerstoffgehalt im Wasser ist, desto schneller arbeiten die wichtigen Filterbakterien. Die Pumpe kann im Freien installiert werden (IP44). Im Winter wird in der Eisschicht, durch die aufsteigenden Luftblasen, eine Öffnung freigehalten, damit schädliche Gase aus dem Teich gelangen können.

- Optimale Sauerstoffversorgung von Teichflora und -fauna
- Geräuschreduzierter und energieeffizienter Betrieb
- Stufenlos regulierbare Luftausströmmenge
- Inkl. 4 Ausströmer, 4 x 5 m Schlauch und 4-Weg Luftverteiler



Best-Nr.	Leistung (W)	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Teiche max. (m3)	Max. Druck (bar)	Luftmenge (l/h)
410004.229	15	224	139	144	5	0.2	1200
410004.233	30	224	167	176	10	0.3	2400
410004.234	35	309	168	210	15	0.3	3600



Teichsauger

Teichsauger Fango 2000

Der Fango 2000 ist ein Profi Teichsauger für den Einsatz in Schwimm- oder Gartenteichen bis ca. 100 m². Kraftvoll und mit grosser Saugkraft befreit der Fango 2000 Ihren Teich von Sedimenten, Algen und Schlamm bis in eine Tiefe von 2.5 m. Durch Fusion von Sauger und Pumpe in einem Gerät kann er gleichzeitig saugen und pumpen. Durch die integrierte Pumpe kann er so mühelos das verschmutzte Wasser bis in 6 m Höhe fördern. So ist er auch bestens geeignet, um bei Überflutungen von Kellerräumen das Wasser aufzusaugen und gleichzeitig nach oben ins Freie zu pumpen. Ein Netzbeutel im Sauger sorgt dafür, dass Teichbewohner wie Fische, Molche, kleine Frösche sowie Blätter und Steine aufgefangen werden.

Lieferumfang:

- 10 m Saugschlauch Ø 38 mm
- 10 m Ablaufschlauch Ø 38 mm mit Storz-Kupplung
- Alu Teleskopstange 3-teilig, ausziehbar 1.2 - 3.6 m
- Dreieckbodensaugbürste
- Saugdüse rund
- Netzbeutel mit Reissverschluss
- Stromkabel mit Knickschutz



swiss edition

Best-Nr.	Schmutzwasserpumpe (l/h / W)	Absaugleistung (l/h)	Saugturbine (W)	Masse (mm)	Unterdruck (mbar)	Gewicht (kg)
420001.069	13000 / 800	8000	1200	520 x 550 x 830	240	30



- Profiausstattung – wichtiges Zubehör im Grundpreis enthalten
- Unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis
- 240 mbar – genügend Saugkraft für eine professionelle Teichreinigung



Teichsauger

Teichsauger Torpedo Ultra


Der in frischem Grün erscheinende Torpedo Ultra hat durch stärkere Aggregate noch mehr Kraft erhalten und zeigt höhere Leistungsdaten. Durch die zusätzliche Möglichkeit der stufenlosen Regulation der Saugturbine erhalten Sie damit ein Plus an Flexibilität der Saugkraftanpassung je nach Sauggrund. Um die höhere Vakuulleistung aufnehmen zu können wurde der Tank zusätzlich versteift. Ein extra Augenmerk wurde in die Weiterentwicklung der Sicherheitstechnik gelegt, so wurden alle elektrischen Verbindungen überarbeitet, auch um jetzt schon kommenden Vorschriften zu entsprechen. Die gesamte Konstruktion ist auf den Anwender im Profibereich bei täglichem Einsatz abgestimmt, so werden dem Ultra auch stabile Schläuche aus europäischer Fertigung beigelegt.

Lieferumfang:

- 12 m Saugschlauch Ø 50 mm mit C-Kupplung
- 12 m Ablaufschlauch Ø 50 mm mit C-Kupplung
- Trioval GFK Teleskopstange 2.5 - 5.0 m
- Dreieckbodensaugbürste
- Saugdüse rund
- Gelenkboden-Reiniger



Best-Nr.	Schmutzwasserpumpe (l/h / W)	Absaugleistung (l/h)	Saugturbine (W)	Masse (mm)	Unterdruck (mbar)	Gewicht (kg)
420001.092	32000 / 2000	20000	1300	520 x 650 x 920	280	45

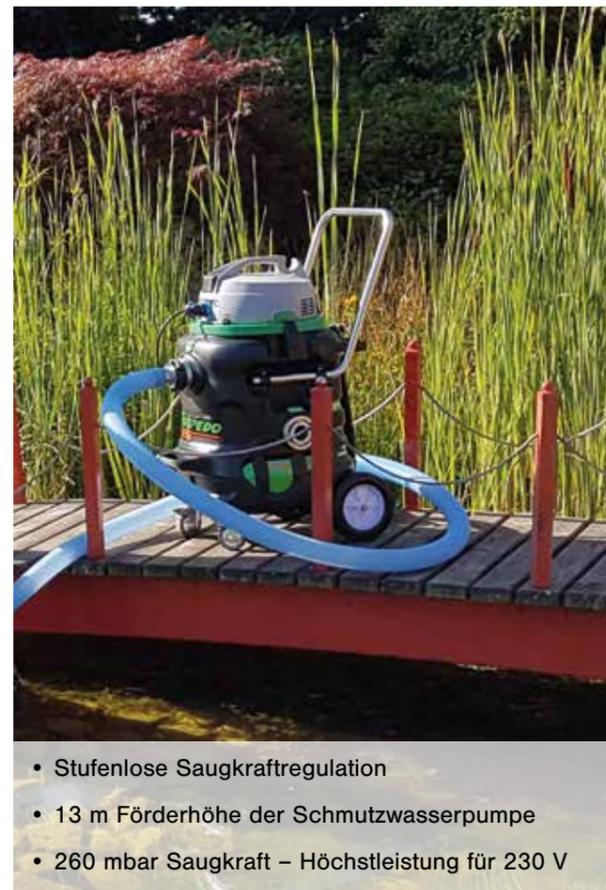

- Stufenlose Saugkraftregulation
- 13 m Förderhöhe der Schmutzwasserpumpe
- 260 mbar Saugkraft – Höchstleistung für 230 V



Teichsauger

Teichsauger Octopus 400 V

Die Reinigung kommunaler Badeteiche oder hoteleigener Schwimmteiche grösserer Bauart ist sehr aufwendig, auch weil die bisherigen Teichsauger zu klein waren. Die Saugwirkung des Octopus ist stark, kann jedoch stufenlos, frequenzgesteuert reguliert werden. Diese Regelung ist auch über eine Android App per Smartphone möglich. Sie regeln die Saugleistung direkt vom Teleskop Arbeitsplatz aus, ohne weitere Schritte. Optional kann über einen Zubehör-Adapter auch gleichzeitig mit zwei C-Schläuchen gesaugt werden.

Lieferumfang:

- Flachdüse, Breite 500 mm inkl. abnehmbarem Gewicht
- Saugdüse rund, 75 mm
- Saugschlauch 12 m mit Muffe und Storz B-Kupplung
- Saugerschlauchverlängerung 12 m
- Ablaufschlauch 12 m mit Storz B-Kupplung und Verlängerung 12 m
- Teleskopstange ausziehbar, 2-teilig, 3,75 - 7,5 m



Best-Nr.	Schmutzwasserpumpe (l/h / W)	Absaugleistung (l/h)	Masse (mm)	Geräuschpegel (dB (A))	Gewicht (kg)
O-100	42000 / 3000	35000	600 x 113 x 153	68	145

Zubehör Teichsauger

Mulmdüse zu Fango 2000

Zur Reinigung von Kies-, Bodenflächen.

- Sauganschluss 38 mm
- Zum Anbau an die Teleskopstange
- Breite 270 mm, transparent



Best-Nr.	Passend zu
420001.180	Fango 2000

Mulmdüse zu Torpedo Ultra

Zur Reinigung von Kies-, Bodenflächen.

- Sauganschluss 50 mm
- Zum Anbau an die Teleskopstange
- Breite 300 mm, transparent



Best-Nr.	Passend zu
420001.181	Torpedo Ultra

Saugglocke zu Fango 2000

Zur Reinigung der Flachwasserzone und zur Sedimentabsaugung von Steinen und losem Untergrund.

- Sauganschluss 38 mm und 50 mm
- Zum Anbau an die Teleskopstange
- D: 250 mm, rund, weiss



Best-Nr.	Passend zu
420001.074	Fango 2000 & Torpedo Ultra

Saugglocke zu Torpedo Ultra

Zur Reinigung der Flachwasserzone und zur Sedimentabsaugung von Steinen und losem Untergrund.

- Sauganschluss 38 mm und 50 mm
- Zum Anbau an die Teleskopstange
- Ca. 200 x 100 mm, oval, schwarz



Best-Nr.	Passend zu
420001.076	Fango 2000 & Torpedo Ultra



Zubehör Teichsauger

Saugbürste Rund

Zur optimalen und kraftvollen Reinigung von geraden Flächen.

- Sehr stabiler Borstenbesatz
- Sauganschluss 38 mm und 50 mm
- Zum Anbau an die Teleskopstange
- D: 200 mm



Best-Nr.	Passend zu
420001.088	Fango 2000 & Torpedo Ultra

Dreieck Bodensaugbürste

Ersatzbürsten für Fango 2000 und Torpedo Ultra. Dreieckbodenabsaugbürste, Ø 38 mm und Ø 50 mm, mit Adapter zum Anbau an die Teleskopstange. Reiniger mit Bürstenleisten für Wand und Boden im Schwimmteich oder Pool.



Best-Nr.	Ausführung	Passend zu
420001.089	Ø 38 mm	Fango 2000
420001.090	Ø 50 mm	Torpedo Ultra

Saugdüse rund

Runde Saugdüse mit Ø 38 mm oder Ø 50 mm Anschluss.



Best-Nr.	Ausführung	Passend zu
420001.127	Ø 38 mm	Fango 2000
420001.126	Ø 50 mm	Torpedo Ultra

Schlauchverlängerungen Fango 2000

Ansaug- und Ablaufschlauchverlängerungen zu Teichsauger Fango 2000.

- Ablaufschlauchverlängerung mit 2 Storz C-Kupplungen
- Ansaugschlauchverlängerung mit 2 Tüllen



Best-Nr.	Länge (m)
420001.086	10 (Ablaufschlauch Fango 2000)
420001.087	10 (Ansaugschlauch Fango 2000)

Saugbürste

Zur Reinigung von Ecken, Treppen, Steinen und schwer zugänglichen Stellen.

- Sauganschluss 38 mm und 50 mm
- Zum Anbau an die Teleskopstange



Best-Nr.	passend zu
420001.068	Fango 2000 & Torpedo Ultra

Gelenkbodendüse

35 cm breite, fahrbare Gelenkbodendüse

- Anschlüsse: Ø 38 mm und Ø 50 mm



Best-Nr.	Passend zu
420001.091	Fango 2000 & Torpedo Ultra

Filtersäcke

Feinfiltersack für die Wasserrückführung nach dem Teichsaugen.



Best-Nr.	Ausführung
410004.217	5 m

Schlauchverlängerungen Torpedo Ultra

Ansaug- und Ablaufschlauchverlängerungen zu Teichsauger Torpedo Ultra.

- Ablaufschlauchverlängerung mit 2 Storz C-Kupplungen
- Ansaugschlauchverlängerung mit 2 Tüllen



Best-Nr.	Länge (m)
420001.084	12 (Ablaufschlauch Torpedo Ultra)
420001.085	12 (Ansaugschlauch Torpedo Ultra)



Vorabscheider

Vorabscheider zu Fango 2000

Der Vorabscheider wird dem Teichsauger vorgeschaltet und separiert so Steine, schweres Laub, Algenteile, Molche und Frösche. Die separierten Steine oder Tiere können danach wieder in den Teich zurückgeführt werden. Der Vorabscheider macht die Teichreinigung komfortabler und verlängert den Reinigungsintervall des Saugers/ Pumpe. Darf nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verwendet werden.

- Inkl. Verbindungsschlauch zum Sauger
- Inkl. Filterschaumeinlage
- Ø 410 x H 630 mm



Best-Nr.	Ausführung
420001.070	passend zu Fango 2000

Vorabscheider Ultra zu Fango 2000 / Torpedo Ultra

Durch die grössere Bauart kann der Vorabscheider Ultra mehr Material aufnehmen und der Reinigungsintervall verlängert sich. Der glasfaserverstärkte Tank mit rostfreiem Edelstahldeckel macht den Vorabscheider noch stabiler und die Teichreinigung ist bei jeder Witterung möglich.

- 3 verschiedene Filterstufen
- Inkl. Verbindungsschlauch zum Sauger
- Inkl. Aluminiumgitter mit Lochgrösse 22 mm und Schwammfilter
- Ø 500 x H 700 mm
- mit 2 Storzanschlüssen
- Für den Fango 2000 wird das Fango Anschlusset benötigt



Best-Nr.	Ausführung
420001.096	passend zu Torpedo Ultra

Zubehör Vorabscheider

Fahrwerk zu Vorabscheider Ultra

Optionales Fahrwerk mit Haltegriff für Vorabscheider Ultra



Best-Nr.	Passend zu
420001.123	Vorabscheider Ultra

Fango Anschlusset

Fango Anschlusset für Vorabscheider Ultra.



Best-Nr.	Passend zu
420001.124	Vorabscheider Ultra



Teichbürsten

Teichbürste Biber 22

Durch die Vacugrip Bürste saugt sich der Bürstenkopf selbstständig an die Teichwand. Dies ermöglicht ein effizientes und kraftschonendes Arbeiten am Teich. Durch das gleichzeitige Bürsten und Saugen ergibt sich im Alltag eine wertvolle Zeitersparnis. Die kompakte Biber Bürste 22 kann mit verschiedenen harten Bürstenaufsätzen und Reinigungspads bestückt werden. Dazu zählt auch die Metallbürste, eine Eigenentwicklung der Faserplast AG, die sich in der Praxis bei Stein- und Granitböden hervorragend bewährt hat. Dank Speed Control sind Drehzahl und Drehrichtung der Vacugrip Bürste individuell auf die vorliegende Situation einstellbar. Aufgrund der Teleskopstange aus beständigem GFK lässt sich die Bürste zudem von allen Bereichen aus einfach handhaben. Eine ideale Einheit bildet sie mit den Teichsaugern Fango 2000 und Torpedo Ultra. Zudem bietet sich eine Kombination mit der Bisam Bürste 44 an. Diese zeigt sich kompatibel mit dem Zubehör der Biber Bürste 22.

Lieferumfang:

- Teleskopstange Trioval GFK 2,5 - 5,0 m
- Speed Control
- Power Akku
- Schnellladegerät
- Gürteladapter
- Tragegurt
- Gelbe, weiche Bürste



Best-Nr.	Anschluss (mm)	Akku-Leistung	Laufzeit (h)	Ladezeit (h)	Arbeitsbreite (mm)	Gewicht (kg)
420001.128	Ø 38/50	5 Ah, 24 V	1-1.5	ca. 1	440	3.7

- Ideal geeignet für die Teichwandreinigung
- Reinigung ohne Kraftaufwand, da sich die Bürste selbstständig an der Wand festsaugt
- Kompatibel mit der BISAM BÜRSTE 44



Teichbürsten

Teichbürste Bisam 44


Selbst dem hartnäckigsten Schmutz rückt die Bisam Bürste 44 mit ihrer rotierenden Walzbürste ohne Kraftaufwand auf den Leib. Die speziell für die Bodenreinigung konzipierte Bürste ermöglicht gleichzeitiges Saugen und Bürsten. Die Bisam Bürste 44 kann mit verschiedenen harten Bürstenaufsätzen bestückt werden. Dank Speed Control sind Drehzahl und Drehrichtung der Walzenbürste individuell auf die vorliegende Situation einstellbar. Aufgrund der Teleskopstange aus beständigem GFK lässt sich die Bürste zudem von allen Bereichen aus einfach handhaben. Eine ideale Einheit bildet sie mit den Teichsaugern Fango 2000 und Torpedo Ultra. Zudem bietet sich eine Kombination mit der Biber Bürste 22 an. Diese zeigt sich kompatibel mit dem Zubehör der Bisam Bürste 44.

Lieferumfang:

- Teleskopstange Trioval GFK 2,5 - 5,0 m
- Speed Control
- Power Akku
- Schnellladegerät
- Gürteladapter
- Tragegurt
- Ausgleichsgewicht 1.5 kg
- Gelbe, weiche Bürste



Best-Nr.	Anschluss (mm)	Akku-Leistung	Laufzeit (h)	Ladezeit (h)	Arbeitsbreite (mm)	Gewicht (kg)
420001.152	Ø 38/50	5 Ah, 24 V	2-3	ca. 1	440	6

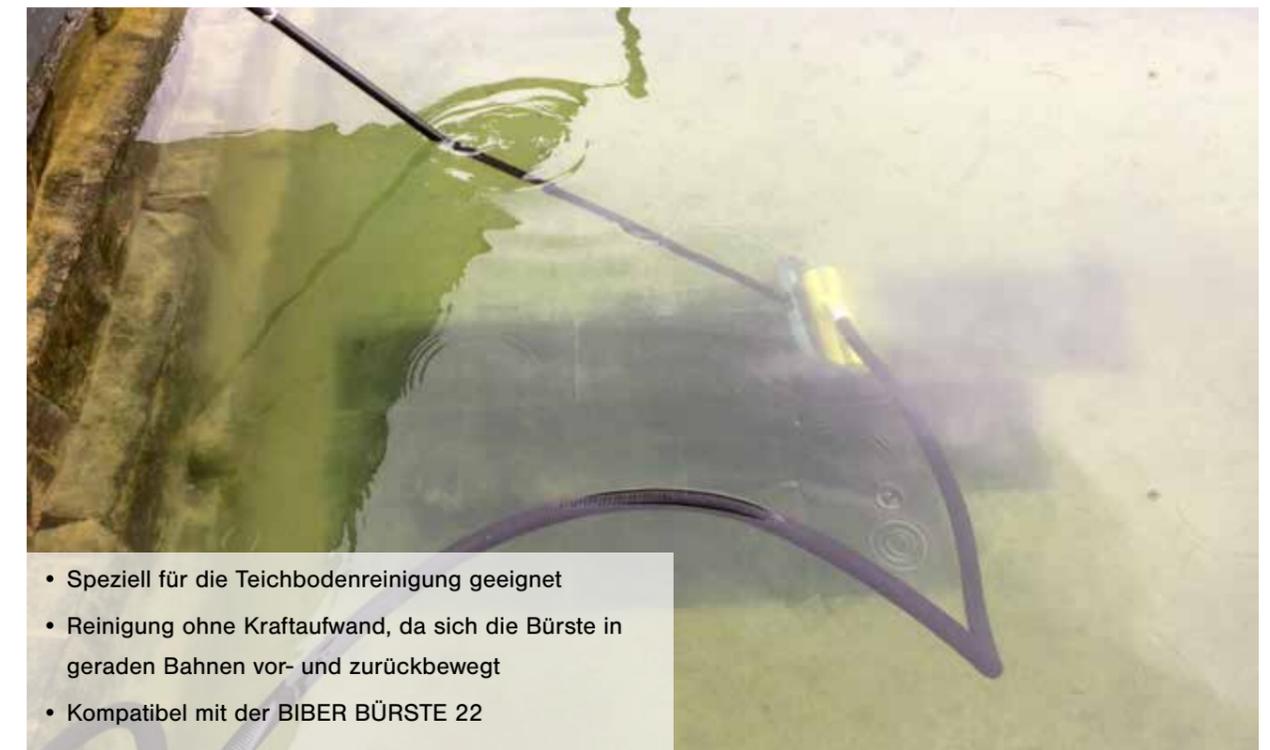

- Speziell für die Teichbodenreinigung geeignet
- Reinigung ohne Kraftaufwand, da sich die Bürste in geraden Bahnen vor- und zurückbewegt
- Kompatibel mit der BIBER BÜRSTE 22



Zubehör Teichbürsten

Biber Bürste 22 ohne Zubehör

Bürstenkopf mit gelber, weicher Bürste. Ohne weiteres Zubehör.



Best-Nr.	Passend zu
420001.099	Biber 22

Vacugrip-Bürsten

Die Teichbürste Biber 22 kann mit verschiedenen Bürstenköpfen bestückt werden.



- Gelb: weiche Bürste
- Rot: harte Bürste
- Grün/rot: für extreme Verschmutzungen

Best-Nr.	Ausführung	Passend zu
420001.102	gelb, weich	Biber 22
420001.101	rot, hart	Biber 22
420001.100	grün/rot, s. hart	Biber 22

Vacugrip-Bürste Metall

Eigenentwicklung der Faserplast AG. Die Metall-Bürste aus Inox V2A ist für die Teichbürste Biber 22 geeignet. Sie hat sich bei Stein- und Granitböden bewährt.



Best-Nr.	Passend zu
420001.129	Biber 22

Padholder

Notwendig zur Aufnahme von Pads.

- ohne Pad
- mit Klettpapier



Best-Nr.	Passend zu
420001.131	Biber 22

Reinigungspads

Mithilfe des Padholders kann die Teichbürste Biber 22 mit Reinigungspads versehen werden.



- Rot: mittel
- Grün: hart

Best-Nr.	Ausführung	Passend zu
420001.157	rot, mittel	Biber 22
420001.156	grün, hart	Biber 22

Bisam Bürste 44 ohne Zubehör

Bürstenkopf mit gelber, weicher Bürste. Inkl. Ausgleichsgewicht 1.5 kg.



Best-Nr.	Passend zu
420001.109	Bisam 44

Walzbürsten

Die Teichbürste Bisam 44 kann mit verschiedenen Bürsten bestückt werden.



- Gelb: weich
- Rot: hart
- Grün: sehr hart

Best-Nr.	Ausführung	Passend zu
420001.112	rot, hart	Bisam 44
420001.113	grün, sehr hart	Bisam 44

Ausgleichsgewicht für Bisam Bürste 44

Für die Gewichtsbalance der Teichbürste Bisam 44. Dank wiederverschliessbarer Zugbänder ist das Ausgleichsgewicht schnell und einfach zu montieren.



Best-Nr.	Passend zu
420001.114	Bisam 44



Zubehör Teichbürsten

Power Akku

Ersatz Power Akku 24 Volt, passend zu Biber und Bisam Bürste (neue Version).



Best-Nr.	Passend zu
420001.149	Biber 22 / Bisam 44

Schnellladegerät für Power Akku

Ersatz-Schnellladegerät zu Power Akku 24 Volt, passend zu Biber und Bisam Bürste (neue Version).



Best-Nr.	Passend zu
420001.150	Biber 22 / Bisam 44

Gürteladapter

Gürteladapter für Befestigungsmöglichkeit des Power Akkus der Biber und Bisam Bürste am Gürtel.



Best-Nr.	Passend zu
420001.147	Biber 22 / Bisam 44

Verlängerungskabel

Akku-Verlängerungskabel, 7.5 m zu Biber 22 Bürste und Bisam 44 Bürste.



- Länge: 7.5 m

Best-Nr.	Passend zu
420001.106	Biber 22 / Bisam 44

Zusätzlicher Handgriff

Zusätzlicher Handgriff für besseres Handling.



Best-Nr.	Passend zu
420001.107	Biber 22 / Bisam 44

Netzteil

Zum Betreiben der Biber Bürste 22 und der Bisam Bürste 44 ohne Akku (direkt am Stromnetz angeschlossen).



Best-Nr.	Passend zu
420001.148	Biber 22 / Bisam 44

Speed Control

Speed Control ermöglicht als Schaltereinheit die Drehzahlregelung.



Best-Nr.	Passend zu
420001.151	Biber 22 / Bisam 44

Teleskopstange Trioval mit Spiralkabel

Passend zu Biber Bürste 22 und Bisam Bürste 44. 2-teilig, verdrehsicher, 1.6 bis 3.0 m.



Best-Nr.	Passend zu
420001.182	Biber 22 / Bisam 44



Kescher

Teleskopstange

Für eine bequeme Teichreinigung.



Bürsten zu Teleskopstange

Kann auf der Teleskopstange montiert werden und erleichtert die Reinigung.



Best-Nr.	Ausführung	Länge (cm)
410004.219	Alu	200 (1-teilig)
410004.218	Alu	200 - 400 (2-teilig)
420001.104	GFK	250 - 500 (2-teilig)

Best-Nr.	Breite (cm)
410004.206	25
410004.205	45

Bodenkescher

Kann auf die Teleskopstange montiert werden und erleichtert die Reinigung des Teichbodens und der Wasseroberfläche.



Kescher mit Stil

Der Kescher ist teleskopierbar von 113 - 180 cm.



Best-Nr.	Masse (cm)
410004.207	50 x 26 cm

Best-Nr.	Einsatzbereich
420003.040	entfernen von Algen
420003.043	entfernen von Fischen
420003.041	entfernen von Laub



Finden Sie das passende Produkt für Ihr Bedürfnis

Lösungen >													
Probleme v	Algenkiller Protect	Fadenalgenkiller	Algofix	Kombi Schlammkiller	Brilliant	Bio Speed	Starter Bakterien	Sauerstoff Aktiv	Phosphat-reduzierer	Phospat	Phospat Acute	Toppl	Winterstabil
gegen Algenbefall	XX	XX	XX	X	X	X						X	
reduziert Schlamm				XX	X	X							X
bei Teichneubefüllung	X				X	X	XX						
reduziert Schadstoffe				X	X	XX							X
reduziert Phosphat					X	XX			XX	XX	XX		
bringt Sauerstoff			X	X	X			XX					X
beugt Fischkrankheiten vor					X								X
nach Wasserwechsel	X				X	X	XX						
nach Medikamentenbehandlung	X				X	X							
nach Filterreinigung					X	X							
stabilisiert pH-Wert				X	X								X
gegen Verkalkung												X	
erhöht die Vitalität der Fische													X

X = geeignet, XX = sehr geeignet



Beratung von Fachkräften

Für jeden Teich, jedes Bedürfnis und jeden Anspruch gibt es unterschiedliche Produktlösungen. Dabei das richtige Mittel zu finden, ist gar nicht so einfach. Gerne stehen wir Ihnen mit Rat zur Seite. Unsere Fachkräfte beraten Sie, erörtern die Vorteile und Risiken jedes Produkts und erklären Ihnen die genaue Anwendung.



Algenbekämpfung

Algenkiller Protect

Algenkiller Protect hat sich bereits tausendfach bewährt. Es beseitigt schnell und zuverlässig Schmier- und Fadenalgen mittels natürlicher, lebender Mikroorganismen. Dabei kommt es zu keiner Schaumbildung und einem Wiederbefall wird effektiv vorgebeugt. Dadurch wird die Pumpen- und Filterleistung verbessert und die Oberfläche des Teichs optimal vor Algenbefall geschützt. Bei Fischbesatz auf Sauerstoffzufuhr achten.

Anwendung:

Dosierung gemäss Volumen und Befall, im Spezial-Gewebesäckchen einsetzen oder einstreuen



Best-Nr.	Inhalt und Reichweite
410006.119	Algenkiller Protect, 150 g für 10'000 l
410006.120	Algenkiller Protect, 1,5 kg für 100'000 l
410006.122	Algenkiller Protect, 7,5 kg für 500'000 l

Fadenalgenkiller

Fadenalgenkiller stellt ein wirksames Mittel gegen Fadenalgen in Teichen, Bachläufen und Flachwasserzonen dar. Es enthält Aktiv-Sauerstoff mit informiertem Bioelement Silizium sowie natürliche Hochleistungs-Mikroorganismen. Zudem ist der Fadenalgenkiller biologisch abbaubar und frei von Schwermetallzusätzen. Gezielt dosiert sorgt es für eine bessere Wasserqualität und wirkt nicht beeinträchtigend auf Seerosen.

Anwendung:

Dosierung gemäss Volumen und Befall, direkt auf die Algen aufstreuen



Best-Nr.	Inhalt und Reichweite
410006.130	Fadenalgenkiller, 500 g für 10'000 l
410006.131	Fadenalgenkiller, 2,5 kg für 50'000 l

Algofix

Algofix baut effektiv Fadenalgen ab und reichert das Wasser gleichzeitig mit Sauerstoff an. Das eingestreute Mittel lagert sich dabei auf den Fadenalgen ab. Der einsetzende Oxidationsprozess führt zu einer Zerstörung der Zellstruktur der Algen, weshalb diese schliesslich absterben. Durch die biologische Anreicherung des Wassers mit Sauerstoff wird die Leistung der abbauenden Bakterien erhöht und die Filterleistung somit gesteigert.

Anwendung:

Ganzjährig, bis zu PH-Wert von max. 8.5, direkt in den Teich einstreuen



Best-Nr.	Inhalt und Reichweite
410006.139	Algofix, 5 kg für 50'000 l
410006.140	Algofix, 10 kg für 100'000 l



Kombiprodukte

Kombi Schlammkiller

Mit Kombi Schlammkiller wird die Pflege des Teichs zum Kinderspiel. Schlammablagerungen werden dabei von aktiven Hochleistungsbakterien und sauerstoffbildenden Substanzen reduziert. Dies verhindert die Bildung von schädigenden Faulgasen, reguliert den Sauerstoffgehalt und hilft, das ökologische Gleichgewicht bei Neueinrichtung, Wasserwechsel oder Medikamentenbehandlung zu beschleunigen. Als Folge winkt klares Wasser.

Anwendung:

Alle 2-3 Wochen 1 Verschlusskappe pro 1000 l über die Teichfläche verteilen



Best-Nr.	Inhalt und Reichweite
410006.137	Kombi Schlammkiller, 500 g für 10'000 l
410006.138	Kombi Schlammkiller, 5 kg für 100'000 l

Brilliant

Brilliant hilft als Wasseroptimierer mit Langzeitwirkung dem Wasser, sich selbst zu helfen. Es wirkt gegen Algen, erhöht die Sichttiefe, reduziert Trübstoffe, baut Schadstoffe ab und vermindert organische Schlammablagerungen. Ausserdem werden der Sauerstoffgehalt erhöht und die biologische Selbstreinigung unterstützt. Bei starkem Algenbefall und Fadenalgen wird eine Kombination mit Algenkiller empfohlen.

Anwendung:

Granulat mit Wasser anrühren und sofort gleichmässig über die Teichoberfläche verteilen



Best-Nr.	Inhalt und Reichweite
410006.126	Brilliant, 1 kg für 40'000 l
410006.127	Brilliant, 2,5 kg für 100'000 l

Bio Speed

Bio Speed aktiviert die mikrobiologische Selbstreinigung durch effiziente Mikrobakterien und erhöht damit die biologische Wasserklärung. Schadstoffe, wie Ammoniak, Nitrit oder Nitrat und Phosphat werden reduziert und verhindert. Zudem beseitigt Bio Speed Schlamm, grünes Wasser und Pflanzenreste. Dadurch erhöht sich die biologische Filterleistung, verbessert sich die Wasserqualität und ergibt sich ein gesunder Teichboden.

Anwendung:

Ganzjährig, alle 2-3 Monate, ab 5 °C, Granulat anrühren, 2 h stehen lassen, in Teich und Filter einbringen



Best-Nr.	Inhalt und Reichweite
410006.123	Bio Speed, 250 g für 10'000 l
410006.124	Bio Speed, 2,5 kg für 100'000 l



Vorher



Nachher



Wasseraufbereitung

Starter Bakterien

Der Einsatz von Starterbakterien wirkt sich entscheidend auf eine gute Wasserqualität aus. So wird ein schnelles Anfahren jedes Teiches zu einem funktionsfähigen Biosystem ermöglicht, z.B. bei Neueinrichtung oder Filterwechsel.

Anwendung:
In Filter oder direkt in Teich einstreuen



Best-Nr.	Inhalt und Reichweite
410006.135	Starter Bakterien, 150 g für 10'000 l
410006.136	Starter Bakterien, 750 g für 50'000 l

Sauerstoff aktiv

Sauerstoff aktiv erhöht den Sauerstoffgehalt des Wassers und ist besonders im Spätherbst zur Vermeidung von Faulgasbildung bei geschlossener Eisdecke zu verhindern. Es wirkt auch optimal als Ergänzung zum Algenkiller.

Anwendung:
Alle 8-10 Tage ca. 20g pro 10000 l, auf der Oberfläche verteilen



Best-Nr.	Inhalt und Reichweite
410006.134	Sauerstoff aktiv, 500 g für 10'000 l

Clean

Als biologischer Regenwasseraufbereiter verbessert Clean die Wasserqualität mit aktiven Hochleistungsbakterien. Es verhindert Algen, Schlammteilchen und Geruchsbildung. So ist das aufbereitete Wasser vielseitig einsetzbar.

Anwendung:
Alle 4-6 Wochen 100g für 1000 l, ins Regenwasser streuen



Best-Nr.	Inhalt und Reichweite
410006.129	Clean zur biologischen Regenwasseraufbereitung, 1 kg für 10'000 l

Phosphatreduzierer

Der Phosphatreduzierer wird zur Bindung und Vorbeugung eines erhöhten Phosphatgehalts im Wasser eingesetzt. Der Filtersack entzieht dem Wasser das Phosphat und speichert es. Wird das Filternetz entfernt, wird auch das Phosphat endgültig entnommen. Der Filtersack ist wiederauffüllbar.

Anwendung:
Filtersäckchen im Filter beim Filterauslauf oder direkt im Teich einsetzen, nach Bedarf bzw. spätestens nach 6 Monaten ersetzen



Best-Nr.	Inhalt und Reichweite
410006.132	Phosphatreduzierer mit Filtersäckchen, 500 g für 10'000 l
410006.133	Phosphatreduzierer mit Filtersäckchen, 2,5 kg für 50'000 l

Toppi Wasserpflege

Toppi schützt mit einem Spezialwirkstoff Brunnen, Pumpen, Schläuche, Wasserspieldüsen, etc., indem es Verkalkungen und Algenbefall verhindert. So bleibt die Schönheit von Zimmer- oder Aussenspringbrunnen erhalten. Zudem verlängert sauberes Wasser die Lebensdauer von Pumpen.

Anwendung:
Alle 14 Tage einen gehäuften Teelöffel Toppi ins Wasser einstreuen



Best-Nr.	Inhalt und Reichweite
410006.141	Toppi Wasserpflege, 0.15 kg für 1000 l

Winterstabil

Winterstabil erhöht den Sauerstoffgehalt des Wassers. Zudem reduziert es giftige Schadstoffe, die durch den Fäulnisprozess entstehen. Dies erleichtert Fischen und anderen Tieren, den Winter im Teich gut zu überstehen.

Anwendung:
Ab Herbst bis zum ersten Frost alle 1-2 Wochen über Teichfläche streuen



Best-Nr.	Inhalt und Reichweite
410006.142	Winterstabil 500 g für 10'000 l



Wasseraufbereitung

Brunnenklar

Hochkonzentrierter Wasserzusatz gegen Kalk-, Algen-, Schleim- und Bakterienbildung in Springbrunnen und Wasserspielen im Innen- und Aussenbereich. Die Wasseranlagen bleiben frei von weissen Rändern oberhalb der Wasserlinie oder im Nebelkreis. Algenbildung findet nicht mehr statt und eine Geruchsentwicklung wird unterbunden. Pumpen und Nebler-Membrane bleiben kalkfrei und sind weniger störanfällig. Das Wasser ist klar und sauber und sorgt im Innenbereich für ein angenehmes, hygienisches Raumklima.



Vorteile:

- Verhindert die Bildung von Kalk, Algen und Bakterien
- Verbessert dauerhaft Optik und Funktionsfähigkeit
- Ideal für Spring- und Zimmerbrunnen, Wasserspiele etc. im Innen- und Aussenbereich

Best-Nr.	Inhalt und Reichweite
410006.146	Brunnenklar, 500 ml für max. 250 l Wasser



Wasserfälle

Wasserfall Niagara

Chromstahl Wasserfall zum Einmauern oder Anbringen an der Mauer. Die Niagara Wasserfälle sind mit einer LED RGB-Beleuchtung versehen.



- 1" IG Anschluss unten
- Inkl. Funkfernbedienung für LED Beleuchtung und Trafo

Best-Nr.	Breite (mm)	Anschluss	Empfohlene Pumpenleistung (l/h)	mit LED Beleuchtung
410003.106	300	1" IG	3600	Ja
410003.107	600	1" IG	7200	Ja

Wasserfall Flow

Chromstahl Wasserfall zum Einmauern in eine Wand mit speziell langem, geschwungenem Auslauf (250 mm).



- Anschluss: 1" IG, hinten unten mittig
- Chloridbeständig
- Empfohlene Pumpenleistung: 3000 l/h

Best-Nr.	Masse (mm)
420005.287	330 x 300 x 90

Wasserfall Iguazu

Chromstahl Wasserfall zum Einmauern in eine Wand mit speziell langer offener Auslaufkante (160 mm).



- Anschluss: 1" IG, hinten mittig
- Empfohlene Pumpenleistung: 3100 l/h

Best-Nr.	Masse (mm)
420003.059	400 x 220 x 100

Wasserfall Boyama

Formschön geschwungener Chromstahl Wasserfall, der innerhalb oder auch ausserhalb des Teiches montiert werden kann.



- Inkl. Beton-Montage Sockel
- Chloridbeständig
- Anschluss: 1" IG
- Empfohlene Pumpenleistung: 8000 - 13000 l/h

Best-Nr.	Masse (mm)
410003.109	400 x 300 x 900

Wasserfall Slope

Formschön geschwungener Chromstahl Wasserfall, der innerhalb oder auch ausserhalb des Teiches montiert werden kann.



- Inkl. Bodenmontageplatte
- Anschluss: 1" IG, unten mittig
- Empfohlene Pumpenleistung: 5000 - 10000 l/h

Best-Nr.	Masse (mm)
420005.291	450 x 360 x 580

Fontäneaufsätze

Schaumsprudler

- Wasserstandsunabhängig
- Fontänenhöhen bis 250 cm Höhe möglich
- Material: Chromstahl



Best-Nr.	Anschluss (mm)
420005.183	1" AG
420005.184	1 1/2" AG

Verlängerungsstück

Teleskopverlängerung zu Fontäneaufsätzen



Best-Nr.	Anschluss
420005.239	1 1/2"



Echte Whiskyfässer

Wasserspiele / Regenspeicher

Wasserspiel aus Whiskyfässern

Rustikales Wasserspiel aus originalen Whiskyfässern aus Eichenholz mit Handschwengelpumpe, 3-teilig. Aus Holz/Gusseisen.

- Holz 100% FSC
- Ohne Teichpumpe
- Becken 1, Durchmesser 62 x Höhe 63cm (mit Handschwengelpumpe Höhe = 125 cm)
- Becken 2, Durchmesser 62 x Höhe 42cm
- Becken 3, Durchmesser 62 x Höhe 23cm
- Gewicht: 128 kg



Best-Nr.	Masse (mm)	Bestandteile	Gewicht (kg)
410003.131	D 620 x 230 - 630	3 Becken + Handschwengelpumpe	128

Blumenkübel mit Handschwengelpumpe

Dekorativer Blumenkübel auch Eichenholz mit Handschwengelpumpe aus Holz/Gusseisen.

- Holz 100% FSC
- Kann optional mit einer Teichpumpe betrieben werden



Best-Nr.	Masse (mm)	Inhalt (l)	Gewicht (kg)
410003.129	D 600 x 1080	150	50



Wasserspiele

Wasserspiel Brunnen

Ihr Quellbrunnen dient dekorativen Zwecken ausserhalb des Hauses. Eine Niedervolt-Pumpe befördert das Wasser durch einen Schlauch an die Oberfläche und lässt es dort hervorquellen. Ein Kranz aus LED-Lichtern erleuchtet das sprudelnde Wasser.

Bei Verwendung im Innenbereich muss ein dementsprechender Spritzschutz montiert werden (Wasserflecken, Verzug von Parkett etc.)

- Leichter Brunnen aus GFK
- Sanfter Wasserlauf, fließende Bewegungen
- Alle Brunnen sind fertig montiert für die Aufstellung plug and play.
- Nur noch Wasser einfüllen.
- Inkl. 12 Volt Pumpe mit Trafo und LED Lichterkranz mit 6 LEDS 0.4 W, Kabellänge 4 m
- Aus bruchsicherem, UV-, frost- und witterungsbeständigem Glasfaser verstärktem Kunststoff hergestellt



Lieferumfang

- Zierbrunnen mit LED-Licht und Schlauch
- 12 Volt Niedervoltpumpe inkl Trafo und LED Lichterkranz mit 6 LEDS
- Kabellänge 4 m
- Leistung LED = 0.4 W
- Leistung Pumpe = H max 1.1 m, Q max 600 l/h, 17 Watt
- Gebrauchsanleitung

Best-Nr.	Ausführung	Material	Breite (mm)	Länge (mm)	Höhe (mm)	Spannung (V)	Gewicht (kg)
410003.121	Beton	GFK	370	370	750	12	14
410003.122	Anthrazit	GFK	370	370	750	12	14
410003.123	Anthrazit	GFK	550	550	380	12	8.5
410003.125	Red Iron	GFK	550	550	380	12	8.5
410003.127	Grey	GFK	550	550	380	12	8.5
410003.124	Red Iron	GFK	440	440	750	12	12.5
410003.126	Grey	GFK	440	440	750	12	12.5
410003.128	Granit Grey	GFK	570	570	290	12	7.5

Gartendeko

Vogeltränke aus Terrakotta glasiert

Vogeltränke aus glasiertem Terracotta. Frost- und witterungsbeständig.

- Farbe: Leaf Green
- Gewicht: 16.2 kg



Vogeltränke aus Terrakotta

Vogeltränke aus Terracotta. Frost- und witterungsbeständig.

- Farbe: braun
- Gewicht: 4 kg



Best-Nr.	Masse (mm)
420003.068	500 x 600

Best-Nr.	Masse (mm)
420003.075	330 x 30



Gartendeko

Amphore Vicenza aus Terrakotta

Amphore aus Terrakotta. Frost- und witterungsbeständig.

- Farbe: braun
- Gewicht: 7 kg



Best-Nr.	Masse (mm)
420003.069	430 x 280 x 240

Buddha aus Terrakotta

Buddha aus Terrakotta. Frost- und witterungsbeständig.

- Farbe: braun
- Gewicht: 10 kg



Best-Nr.	Masse (mm)
420003.070	350 x 270 x 250

Vogelpaar aus Terrakotta

Vogelpaar aus Terrakotta. Frost- und witterungsbeständig.

- Farbe: braun
- Gewicht: 3.6 kg



Best-Nr.	Masse (mm)
420003.071	130/140 x 90 x 100

Entenpaar aus Terrakotta

Entenpaar aus Terrakotta. Frost- und witterungsbeständig.

- Farbe: braun
- Gewicht: 15 kg



Best-Nr.	Masse (mm)
420003.072	300 x 190/200 x 420/460

Hund aus Terrakotta

Hund aus Terrakotta. Frost- und witterungsbeständig.

- Farbe: braun
- Gewicht: 5 kg



Best-Nr.	Masse (mm)
420003.073	260 x 150 x 280

Katze aus Terrakotta

Katze aus Terrakotta. Frost- und witterungsbeständig.

- Farbe: braun
- Gewicht: 4 kg



Best-Nr.	Masse (mm)
420003.074	280 x 200 x 140

Terracotta-Algenreiniger

Schonende Beseitigung von Algen auf der Terracotta-Oberfläche. Schutz gegen erneuten Belagsansatz.



Best-Nr.	Inhalt und Reichweite
410006.145	Terracotta-Algenreiniger, 1000 ml

Ab Sommer 2020



Regenspeicher

Regenspeicher 2 in 1 Natura

Der 2 in 1 Natura kann als Regenspeicher sowie Dekor-Pflanzenbehälter eingesetzt werden. Mit seiner wellenförmigen Oberflächenstruktur und seinen natürlichen Pastellfarbtönen präsentiert er sich je nach Lichteinfall in immer neuen Facetten. Der Regenspeicher wird mittels Regensammler (Seite 52f.) an das Fallrohr angeschlossen.



- 5 Jahre Garantie auf UV-Stabilität (Ausbleichung durch Sonneneinstrahlung) und Witterungsbeständigkeit (Temperaturschwankungen)
- Behältermaterial zu 100% recycelbar
- Kindersicher durch die integrierte Pflanzschale
- Die integrierte Pflanzschale mit Entnahmemöglichkeit und einer Tiefe von 20 cm ermöglicht eine individuelle Gestaltung
- Wasserentnahme vorne 3/4" IG (passende Auslaufhähne auf Seite 53), Restentleerung am Boden 3/4" IG
- **Achtung:** Der Behälter muss bei Frost komplett leer sein.

Lieferumfang:

- Regenspeicher, Pflanzschale mit Vlies (ohne Pflanze), Windsicherung, Zulaufdichtung
- Passende Hähne auf Seite 53, passende Regensammler auf Seite 52f.

Best-Nr.	Inhalt (l)	Farbe	Höhe (mm)	Durchmesser (mm)	Gewicht (kg)
800008.071	350	arctic	1500	620	15
800008.072	350	beach	1500	620	15
800008.070	350	sahara	1500	650	15
800008.073	350	ocean	1500	650	15

Regenspeicher 2 in 1 Stone

Der 2 in 1 Stone kann als Regenspeicher sowie Dekor-Pflanzenbehälter eingesetzt werden. Hochwertige Natursteinoptik. Der Regenspeicher wird mittels Regensammler (Seite 52f.) an das Fallrohr angeschlossen.



- 5 Jahre Garantie auf UV-Stabilität (Ausbleichung durch Sonneneinstrahlung) und Witterungsbeständigkeit (Temperaturschwankungen)
- Behältermaterial zu 100% recycelbar
- Kindersicher durch die integrierte Pflanzschale
- Die integrierte Pflanzschale mit Entnahmemöglichkeit und einer Tiefe von 20 cm ermöglicht eine individuelle Gestaltung
- Wasserentnahme vorne 3/4" IG (passende Auslaufhähne auf Seite 53), Restentleerung am Boden 3/4" IG
- **Achtung:** Der Behälter muss bei Frost komplett leer sein.

Lieferumfang:

- Regenspeicher, Pflanzschale mit Vlies (ohne Pflanze), Windsicherung, Zulaufdichtung
- Passende Hähne auf Seite 53, passende Regensammler auf Seite 52f.

Best-Nr.	Inhalt (l)	Farbe	Höhe (mm)	Durchmesser (mm)	Gewicht (kg)
800008.063	350	silver	1500	620	15
800008.064	350	lava	1500	620	15



Regenspeicher

Regenspeicher 2 in 1

Der 2 in 1 kann als Regenspeicher sowie Dekor-Pflanzenbehälter eingesetzt werden. Der Klassiker in schlanker Designform. Der Regenspeicher wird mittels Regensammler (Seite 52f.) an das Fallrohr angeschlossen.

- 5 Jahre Garantie auf UV-Stabilität (Ausbleichung durch Sonneneinstrahlung) und Witterungsbeständigkeit (Temperaturschwankungen)
- Behältermaterial zu 100% recycelbar
- Kindersicher durch die integrierte Pflanzschale
- Die integrierte Pflanzschale mit Entnahmemöglichkeit und einer Tiefe von 20 cm ermöglicht eine individuelle Gestaltung
- Wasserentnahme vorne 3/4" IG (passende Auslaufhähne auf Seite 53)
- **Achtung:** Der Behälter muss bei Frost komplett leer sein.



Lieferumfang:

- Regenspeicher, Pflanzschale mit Vlies (ohne Pflanze), Windsicherung, Zulaufdichtung
- Passende Hähne auf Seite 53, passende Regensammler auf Seite 52f.

Best-Nr.	Inhalt (l)	Farbe	Höhe (mm)	Durchmesser (mm)	Gewicht (kg)
800008.061	300	moCCA	1450	620	16
800008.062	300	taupe	1450	620	16

Regenspeicher Vaso

Der stylische Regenwasserbehälter kann als Regenspeicher sowie Dekor-Pflanzenbehälter eingesetzt werden. Der Regenspeicher wird mittels Regensammler an das Fallrohr angeschlossen.

- 5 Jahre Garantie auf UV-Stabilität (Ausbleichung durch Sonneneinstrahlung) und Witterungsbeständigkeit (Temperaturschwankungen)
- Behältermaterial zu 100% recycelbar
- Kindersicher durch die integrierte Pflanzschale
- Die integrierte Pflanzschale mit Entnahmemöglichkeit und einer Tiefe von 20 cm ermöglicht eine individuelle Gestaltung
- Wasserentnahme vorne 3/4" IG (passende Auslaufhähne auf Seite 53), Restentleerung am Boden 3/4" IG
- **Achtung:** Der Behälter muss bei Frost komplett leer sein.



Lieferumfang:

- Regenspeicher, Pflanzschale mit Vlies (ohne Pflanze), Windsicherung, Zulaufdichtung, Auslaufhahn Aqua Quick
- Passende Hähne auf Seite 53, passende Regensammler auf Seite 52f.

Best-Nr.	Inhalt (l)	Farbe	Höhe (mm)	Durchmesser (mm)	Gewicht (kg)
800008.098	220	zinkgrau	1200	580	8
800008.099	220	graphite grey	1200	580	8



Regenspeicher

Whiskyfass mit Handschwengelpumpe

Stylischer Regensammler aus einem originalen Whiskyfass aus Eichenholz mit Handschwengelpumpe. Das Regenwasser kann bequem mit der Handschwengelpumpe entnommen werden. Aus Holz/Gusseisen.

- Holz 100% FSC



Best-Nr.	Masse (mm)	Inhalt (l)	Gewicht (kg)
410003.130	D 600 x 1610	195	80

Regenfass Madera

Schönes Regenfass in moderner Holzoptik aus Polyethylen. Das gesammelte Regenwasser kann bequem durch die grosse Deckelöffnung oder durch den Auslaufhahn erfolgen. Das Regenfass ist einfach zu warten und stabil konstruiert. Inklusive Auslaufhahn. Optional passender Unterstand erhältlich.

- Attraktive Holzoptik
- Aus robustem PE-LD
- Mit Kunststoffhahn
- Einfache Wasserentnahme dank abnehmbarem Deckel und grosszügiger Öffnung
- Zusätzlicher Komfortanschluss zur Wasserentnahme und Restentleerung
- **Achtung:** Der Behälter muss bei Frost komplett leer sein.



Lieferumfang:

- Passende Hähne auf Seite 54, passende Regensammler auf Seite 52f.

Best-Nr.	Inhalt (l)	Farbe	Höhe (mm)	Durchmesser (mm)	Gewicht (kg)
800008.089	120	braun	740	550	6.4
800008.090	240	braun	860	700	11.0

Unterstand zu Regenfass Madera

Unterstand zu Regenfass Madera 240 l aus Polyethylen. Durch die höhere Polierionierung des Regenfasses ist eine leichte Wasserentnahme, z.B. mit einer Giesskanne, möglich.



Best-Nr.	Inhalt (l)	Farbe	Durchmesser (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)
800008.091	240	braun	670	320	6.0

Auslaufhahn Kunststoff

Passend zu Regenfass Madera

- Aus Kunststoff
- 1/2" AG



Best-Nr.	Passend zu
800008.092	Regenfass Madera 120 l
800008.093	Regenfass Madera 240 l

Faserplast-Info

Regensammler
Passende Regensammler finden Sie auf den Seiten 52 und 53.



Regenspeicher

Regenfass Vino

Regenspeicher in der Optik eines rustikalen Holzfasses. Abnehmbarer Deckel mit Kindersicherung. Der Regenspeicher wird mittels Regensammler (Seite 52f.) an das Fallrohr angeschlossen.

- 5 Jahre Garantie auf UV-Stabilität (Ausbleichung durch Sonneneinstrahlung) und Witterungsbeständigkeit (Temperaturschwankungen)
- Behältermaterial zu 100% recycelbar
- Aus robustem PE-HD-Kunststoff
- Mit Aqua-Quick Kunststoffhahn
- Einfache Wasserentnahme dank abnehmbarem Deckel und grosszügiger Öffnung
- Zusätzlicher Komfortanschluss zur Wasserentnahme und Restentleerung
- **Achtung:** Der Behälter muss bei Frost komplett leer sein.



Lieferumfang:

- Wandtank, Windsicherung, Zulaufdichtung
- Passende Hähne auf Seite 53, passende Regensammler auf Seite 52f.

Best-Nr.	Inhalt (l)	Farbe	Höhe (mm)	Durchmesser (mm)	Gewicht (kg)
800008.069	250	braun	930	650	10
800008.080	400	braun	1050	840	16

Regenfass Mader

Der Regenspeicher Madera ist ein kompakter Behälter in naturgetreuer Holzoptik. Dank abnehmbarem Deckel mit integrierter Kindersicherung ist eine einfache Wasserentnahme möglich. Inklusive Komfortanschluss für Wasserentnahme mit Universal-Schlauchset (Zubehör) oder zur Restentleerung. Der Regenspeicher wird mittels Regensammler an das Fallrohr angeschlossen.

- 5 Jahre Garantie auf UV-Stabilität (Ausbleichung durch Sonneneinstrahlung) und Witterungsbeständigkeit (Temperaturschwankungen)
- Mit Kunststoffhahn
- Einfache Wasserentnahme dank abnehmbarem Deckel und grosszügiger Öffnung
- Zusätzlicher Komfortanschluss zur Wasserentnahme und Restentleerung
- **Achtung:** Der Behälter muss bei Frost komplett leer sein.



Lieferumfang:

- Regenspeicher, Deckel, Zulaufdichtung, Auslaufhahn Aqua Quick
- Passende Hähne auf Seite 53, passende Regensammler auf Seite 52f.

Best-Nr.	Inhalt (l)	Farbe	Höhe (mm)	Durchmesser (mm)	Gewicht (kg)
800008.111	220	rotbraun	930	570	10



Regenspeicher



Regenfass Arondo

Der Regenspeicher Arondo ist ein kompakter Behälter in naturgetreuer Steinoptik. Dank abnehmbarem Deckel mit integrierter Kindersicherung ist eine einfache Wasserentnahme möglich. Inklusive Komfortanschluss für Wasserentnahme mit Universal-Schlauchset (Zubehör) oder zur Restentleerung. Der Regenspeicher wird mittels Regensammler an das Fallrohr angeschlossen.

- 5 Jahre Garantie auf UV-Stabilität (Ausbleichung durch Sonneneinstrahlung) und Witterungsbeständigkeit (Temperaturschwankungen)
- Behältermaterial zu 100% recycelbar
- Mit Kunststoffhahn
- Einfache Wasserentnahme dank abnehmbarem Deckel und grosszügiger Öffnung
- Zusätzlicher Komfortanschluss zur Wasserentnahme und Restentleerung
- **Achtung:** Der Behälter muss bei Frost komplett leer sein.



Lieferumfang:

- Regenspeicher, Deckel, Zulaufdichtung, Auslaufhahn Aqua Quick
- Passende Hähne auf Seite 53, passende Regensammler auf Seite 52f.

Best-Nr.	Inhalt (l)	Farbe	Höhe (mm)	Durchmesser (mm)	Gewicht (kg)
800008.100	250	graphite grey	930	600	10
800008.112	400	graphite grey	1040	790	16

Wandtank Woody

Der Woody Wandtank kann als Regenspeicher sowie Dekor-Element eingesetzt werden. Der Behälter in Holzoptik präsentiert sich je nach Lichteinfall in immer neuen Facetten. Der Regenspeicher wird mittels Regensammler (Seite 52f.) an das Fallrohr angeschlossen.

- 5 Jahre Garantie auf UV-Stabilität (Ausbleichung durch Sonneneinstrahlung) und Witterungsbeständigkeit (Temperaturschwankungen)
- Behältermaterial zu 100% recycelbar
- Kindersicher durch geschlossene Behälterform
- Wasserentnahme vorne 3/4" IG (passende Auslaufhähne auf Seite 53), Restentleerung am Boden 3/4" IG
- Besonders robuster Deko-Regenspeicher in täuschend echter Holzoptik, zur Aufstellung an der Hauswand
- Ideal als Stellfläche für Topfpflanzen
- Hohes Speichervolumen bei geringem Platzbedarf
- **Achtung:** Der Behälter muss bei Frost komplett leer sein.



Lieferumfang:

- Wandtank, Windsicherung, Zulaufdichtung
- Passende Hähne auf Seite 53, passende Regensammler auf Seite 52f.

Best-Nr.	Inhalt (l)	Farbe	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)
800008.026	350	darkwood	1240	400	1000	40
800008.027	350	lightwood	1240	400	1000	40



Wandtank Rocky

Der Rocky Wandtank kann als Regenspeicher sowie Dekor-Element eingesetzt werden. Der Behälter in täuschend echter Steinoptik präsentiert sich je nach Lichteinfall in immer neuen Facetten. Der Regenspeicher wird mittels Regensammler (Seite 52f) an das Fallrohr angeschlossen.

- 5 Jahre Garantie auf UV-Stabilität (Ausbleichung durch Sonneneinstrahlung) und Witterungsbeständigkeit (Temperaturschwankungen)
- Behältermaterial zu 100% recycelbar
- Kindersicher durch geschlossene Behälterform
- Wasserentnahme vorne 3/4" IG (passende Auslaufhähne auf Seite 53), Restentleerung am Boden 3/4" IG
- Besonders robuster Deko-Regenspeicher in täuschend echter Steinoptik, zur Aufstellung an der Hauswand
- Ideal als Stellfläche für Topfpflanzen
- Hohes Speichervolumen bei geringem Platzbedarf
- **Achtung:** Der Behälter muss bei Frost komplett leer sein.



Lieferumfang:

- Wandtank, Windsicherung, Zulaufdichtung
- Passende Hähne auf Seite 53, passende Regensammler auf Seite 52f.

Best-Nr.	Inhalt (l)	Farbe	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)
800008.055	400	dark granite	1200	400	1000	40
800008.057	400	sandstone	1200	400	1000	40

Wandtank Rocky Junior

Der Rocky Junior Wandtank kann als Regenspeicher sowie Dekor-Element eingesetzt werden. Der Behälter in täuschend echter Steinoptik präsentiert sich je nach Lichteinfall in immer neuen Facetten. Der Regenspeicher wird mittels Regensammler (Seite 52f) an das Fallrohr angeschlossen.

- 5 Jahre Garantie auf UV-Stabilität (Ausbleichung durch Sonneneinstrahlung) und Witterungsbeständigkeit (Temperaturschwankungen)
- Jeder Behälter ein Unikat
- Kindersicher durch geschlossene Behälterform
- Wasserentnahme vorne 3/4" IG (passende Auslaufhähne auf Seite 53), Restentleerung am Boden 3/4" IG
- Besonders robuster Deko-Regenspeicher in täuschend echter Steinoptik, zur Aufstellung an der Hauswand
- Ideal als Stellfläche für Topfpflanzen
- Hohes Speichervolumen bei geringem Platzbedarf
- **Achtung:** Der Behälter muss bei Frost komplett leer sein.



Lieferumfang:

- Wandtank, Windsicherung, Zulaufdichtung
- Passende Hähne auf Seite 53, passende Regensammler auf Seite 52f.

Best-Nr.	Inhalt (l)	Farbe	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)
800008.110	300	lightgranite	800	400	1180	40



Regenspeicher

Wandtank Slim

Schlichter Regenwassertank für die Platzierung an der Wand. Hohes Speichervolumen bei wenig Platzbedarf. Der Regenspeicher wird mittels Regensammler an das Fallrohr angeschlossen.

- 5 Jahre Garantie auf UV-Stabilität (Ausbleichung durch Sonneneinstrahlung) und Witterungsbeständigkeit (Temperaturschwankungen)
- Behältermaterial zu 100% recycelbar
- Wasserentnahme vorne 3/4" IG (passende Auslaufhähne auf Seite 53)
- Besonders kompakter Regenspeicher mit hohem Speichervolumen
- Kindersicher dank geschlossener Form
- **Achtung:** Der Behälter muss bei Frost komplett leer sein.



Lieferumfang:

- Wandtank, Windsicherung, Zulaufdichtung, Auslaufhahn Aqua Quick
- Passende Hähne auf Seite 53, passende Regensammler auf Seite 52f.

Best-Nr.	Inhalt (l)	Farbe	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)
800008.097	300	sandbeige	580	370	1820	17
800008.096	650	sandbeige	790	520	2100	36



Regensammler

Passende Regensammler finden Sie auf den Seiten 61 und 62.



Regentonnen

Regentonnen rund

Die klassische runde Regentonne für Ihren Garten. Neu auch in trendigen Farben erhältlich. Die Regentonne wird mittels Regensammler (Seite 52f.) an das Fallrohr angeschlossen.

- 5 Jahre Garantie auf UV-Stabilität (Ausbleichung durch Sonneneinstrahlung) und Witterungsbeständigkeit (Temperaturschwankungen)
- Höchste Stabilität durch stabile Konstruktion des Bodens und des Randes
- Einfache Möglichkeit der Montage des Auslaufhahns durch Montagefläche mit Bohrbild
- Behältermaterial zu 100% recycelbar
- Deckel mit Windsicherung
- **Achtung:** Der Behälter muss bei Frost komplett leer sein.



Lieferumfang:

- Regentonne, Auslaufhahn, Deckel

Best-Nr.	Inhalt (l)	Farbe	Durchmesser (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)
800001.067	210	grün	770	800	4
800001.068	310	grün	800	940	7
800001.069	510	grün	1000	1100	12
800001.063	300	graphite grey	820	860	7
800001.062	300	taube	820	860	7

Unterstand zu Regentonnen rund

Durch den Unterstand erlangt die Regentonne die passende Höhe, damit das Wasser durch den Auslaufhahn direkt in die Giesskanne abgefüllt werden kann.

Höchste Stabilität durch stabile Konstruktion.

Behältermaterial zu 100% recycelbar



Best-Nr.	Inhalt (l)	Farbe	Durchmesser (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)
800001.015	210	grün	600	330	2
800001.016	310	grün	710	330	3
800001.024	510	grün	795	330	4
800001.065	300	graphite grey	530	330	4
800001.064	300	taube	530	330	4



Regentonnen

Regentonnen eckig

Die klassische Regentonne für Ihren Garten in eckiger Form. Einfache und bequeme Lösung zum Sammeln von Regenwasser. Die Regentonne wird mittels Regensammler (Seite 52f.) an das Fallrohr angeschlossen.

- 5 Jahre Garantie auf UV-Stabilität (Ausbleichung durch Sonneneinstrahlung) und Witterungsbeständigkeit (Temperaturschwankungen)
- Ab 300 l mit Metallverstärkung für mehr Stabilität
- Einfache Möglichkeit der Montage des Auslaufhahns durch Montagefläche mit Bohrbild
- Behältermaterial zu 100% recycelbar
- Deckel mit Windsicherung
- **Achtung:** Der Behälter muss bei Frost komplett leer sein.



Lieferumfang:

- Regentonne, Auslaufhahn, Deckel

Best-Nr.	Inhalt (l)	Farbe	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)
800001.058	300	grün	800	660	920	8
800001.060	520	grün	1240	800	930	14

Unterstand zu Regentonne eckig

Durch den Unterstand erlangt die Regentonne die passende Höhe, damit das Wasser durch den Auslaufhahn direkt in die Giesskanne abgefüllt werden kann.

Höchste Stabilität durch stabile Konstruktion.



Behältermaterial zu 100% recycelbar

Best-Nr.	Inhalt (l)	Farbe	Durchmesser (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)
800001.059	300	grün	530	330	3
800001.061	520	grün	607	330	6

Regentonnen mit Standfüssen eckig

Die klassische Regentonne mit 4 Standfüssen. Schwere Ausführung für höchste Ansprüche. Die Regentonne wird mittels Regensammler (Seite 52f.) an das Fallrohr angeschlossen.

- 5 Jahre Garantie auf UV-Stabilität (Ausbleichung durch Sonneneinstrahlung) und Witterungsbeständigkeit (Temperaturschwankungen)
- Sehr starkwandige und robuste Ausführung
- Behältermaterial zu 100% recycelbar
- Wasserentnahme vorne 3/4" IG, Restentleerung am Boden 3/4" IG
- Umrandung mit Stahleinlage verstärkt
- **Achtung:** Der Behälter muss bei Frost komplett leer sein.



Lieferumfang:

- Regentonne, Auslaufhahn, Deckel

Best-Nr.	Inhalt (l)	Farbe	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)
800001.033	210	grün	810	630	690	12
600005.004	400	grün	960	750	840	23



Regentonnen

Gartenfässer

Die Gartenfässer sind langlebig und wertbeständig. Sie bieten Ihnen optimalen Mehrfachnutzen durch den transparenten Zapfschlauch, der Ihnen immer den exakten Füllstand anzeigt. Gleichzeitig dient er als Überlauf. Ebenso erleichtert er Ihnen wesentlich das Abfüllen in einen Eimer oder eine Giesskanne. Alle Gartenfässer sind dunkelgrün und passen sich so ideal Ihrer Gartenlandschaft an. Das Gartenfass wird entweder mittels Regensammler (Seite 52f.) an das Fallrohr angeschlossen oder das Fallrohr wird direkt in das Gartenfass geführt (Überlauf via Zapfschlauch).

- Farb- und formstabil, witterungsbeständig und UV-geschützt
- Deckel mit Kindersicherung
- Der Zapfschlauch mit 3 Vorteilen:
 - Leichtes Abfüllen in jedes Gefäss mit dem flexiblen und transparenten Zapfschlauch
 - Der Zapfschlauch dient auch als Füllstandsanzeige
 - Der Zapfschlauch ist gleichzeitig Überlauf
- **Achtung:** Der Behälter muss bei Frost komplett leer sein.



Lieferumfang:

Gartenfass, Deckel mit Einlauföffnung und Zapfschlauch

Best-Nr.	Inhalt (l)	Farbe	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)
800002.008	150	grün	497	497	960	4.2
800002.002	220	grün	580	580	1000	6.5
800002.003	500	grün	880	720	1080	14.5
800002.004	750	grün	880	720	1610	25
800002.001	1000	grün	1050	770	1750	34

Wasserentnahme

Handschwengelpumpe

Die nostalgische Handschwengelpumpe wird oftmals zur Dekoration im Garten eingesetzt. Angeschlossen an einen Wassertank, kann diese zur bequemen Wasserentnahme eingesetzt werden. Die Handschwengelpumpe wird mittels Schlauch mit einem vorgeschalteten Rückschlagventil mit dem Wassertank verbunden.

- Aus bewährtem, unverwüstlichem, lackiertem Grauguss
 - Fördermenge = ca. 0.6 l pro Hub
 - Förderhöhe max. 7 m
 - Anschluss 1 1/4" IG
- Das anschlussfertige Komplettsset besteht neben der Handschwengelpumpe aus einem 3 m Saugschlauch, Fitting und Rückschlagventil.

Achtung: Wenn die Handschwengelpumpe der Witterung ausgesetzt wird, kann sich Rost bilden. Der Oberteil der Handschwengelpumpe ist nicht resistent gegen Frost und sollte im Winter demontiert werden.



Best-Nr.	Ausführung	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)
150007.018	Oberteil, grün	270	400	1300	29
150007.017	Unterteil, grün				



Wasserentnahme

Wasserzapfsäule Edelstahl

Rostfreier Edelstahl inkl. verchromtem Auslaufhahn. Anschlussmöglichkeit von unten über Schlauchanschluss 3/4". Ideale Ergänzung zu den Komplettpaketen Gartenanlage, Haus- und Gartenanlage ECO und Haus- und Gartenanlage PRO.



Best-Nr.	Durchmesser (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)
150007.012	100	900	6

Wasserzapfsäule Granit

Edle Wasserzapfstelle in Form einer naturbelassenen Granitstele. Besonders UV-stabil und witterungsbeständig. Anschlussmöglichkeit von unten über Schlauchanschluss 3/4". Ideale Ergänzung zu den Komplettpaketen Gartenanlage, Haus- und Gartenanlage ECO und Haus- und Gartenanlage PRO.



Best-Nr.	Durchmesser (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)
800008.054	130	1000	5

Zubehör

Fussventil aus Messing

Fussventil Messing, schwere Ausführung mit Rücklauf-Stopp.



Best-Nr.	Abmessungen
170002.049	H 225 mm, D 130 mm

Dichtungsset zu Handschwengelpumpe

Für Handschwengelpumpen mit 75 mm Innendurchmesser. Dichtungsset zu Handschwengelpumpe bestehend aus:

- Ledermanschette
- Dichtung Nasensteckventil
- Dichtung zu Oberteil Handschwengelpumpe



Best-Nr.	Abmessungen
150007.003	H 225 mm, D 130 mm

Regensammler Speedy

Der Speedy leitet das Regenwasser vom Fallrohr in den Regenwasserbehälter.

- Kein Durchtrennen des Fallrohrs für die Montage
- Kann alternativ als Regenklappe eingesetzt werden
- Inklusive Filter und Überlaufkammer
- Sommer-/Winterbetrieb
- Geeignet für Fallrohrgrößen 70 - 110 mm (DN 70/DN 110)
- Empfohlene Dachfläche max. 80 m²
- Inklusive Kronenbohrer, Verbindungsschlauch und Anschlussdichtung



Best-Nr.	Abmessungen
800001.052	H 225 mm, D 130 mm

Füllautomat

Fallrohrfilter mit Sieb als Laubabweiser.

- Filtert grobe Verschmutzungen (z.B. Laub) zuverlässig heraus
- Füllt die Regentonne automatisch und verhindert ein Überlaufen
- Einfache Umstellung von Sommer auf Winterbetrieb
- DN Fallrohrgrößen 70 - 110 mm
- Seitlicher Abgang 2,5 cm (1") mit Schlauch und Verschraubung
- Empfohlen für Dachflächen bis max. 50 m²



Best-Nr.	Farbe
800001.010	braun



Zubehör

Füllautomat De Luxe

Fallrohrfilter mit Sieb als Laubabweiser.

- Filtert grobe Verschmutzungen (z.B. Laub) zuverlässig heraus
- Füllt die Regentonne automatisch und verhindert ein Überlaufen der vollen Regentonne
- Einfache Umstellung von Sommer auf Winterbetrieb
- DN Fallrohrgrößen 70 - 110 mm
- Seitlicher Abgang 3,2 cm (1 1/4") mit Schlauch und Verschraubung
- Empfohlene Dachfläche max. 80 m²



Regendieb Pro grau

Der Regendieb Pro filtert Verschmutzungen aus dem Regenwasser und füllt den Regenwasserbehälter automatisch (ohne Überlaufen). Er ist speziell für grosse Dächer geeignet und durch seine schlanke Bauform kann er bei nur 1,6 cm Abstand vom Fallrohr zur Hauswand montiert werden. Bis 200 m² Dachflächen.



- Neues Filterprinzip mit 75% grösserer Filterfläche
- Drehbares Filtergehäuse für flexiblen Anschluss
- Einfache Umstellung von Sommer- auf Winterbetrieb
- Geeignet für Fallrohrgrösse 70 mm, 80 mm, 100 mm, 110 mm
- Inklusive Anschlussdichtung

Best-Nr.	Farbe
800001.037	braun
800001.049	grau

Best-Nr.	Farbe
800001.054	grau
800001.055	braun

Auslaufhahn Design

Der Stylishche.

- Stabiler Auslaufhahn
- In Chrom-Silber Optik
- Passend für alle oberirdischen Tanks
- 3/4" AG
- Passend zu GEKA plus-Stecksystem und Gardena
- Inklusive Teflonband



Auslaufhahn Messing

Der Individuelle.

- Stabiler Auslaufhahn
- In Messing Optik
- Passend für alle oberirdischen Tanks
- 3/4" AG
- Passend für 19 mm Schlauchanschluss
- Inklusive Teflonband
- Mit Tankverschraubung 1" AG



Best-Nr.	Bezeichnung
800008.068	zu allen Linien

Best-Nr.	Bezeichnung
800001.007	zu allen Linien

Auslaufhahn Messing Classic

Der Klassiker.

- Stabiler Auslaufhahn
- in Messing Optik
- Passend für alle oberirdischen Tanks
- 3/4" AG
- Passend für 19 mm Schlauchanschluss
- Inklusive Teflonband



Auslaufhahn Chrom

Der Klassiker.

- Stabiler Auslaufhahn
- aus Messing, in Chrom Optik
- Passend für alle oberirdischen Tanks
- 3/4" AG
- Passend für 19 mm Schlauchanschluss
- Inklusive Teflonband



Best-Nr.	Bezeichnung
800008.009	zu allen Linien

Best-Nr.	Bezeichnung
800008.036	zu allen Linien



Zubehör

Auslaufhahn PE

Der Einfache.

- Passend für alle Regentonnen
- Inklusive Dichtung und Kontermutter
- 3/4" AG



Best-Nr.	Bezeichnung
800001.008	Universalhahn

Auslaufhahn Kunststoff

Der Universelle.

- Passend für alle oberirdischen Tanks und Regentonnen
- Inklusive Dichtung und Kontermutter
- 3/4" AG



Best-Nr.	Bezeichnung
800008.045	Universalhahn

Universal-Schlauchset

Set für die vollständige Wasserentnahme und Wasserstandsanzeige von allen oberirdischen Regenspeichern.

Lieferumfang:

2,1 m Flexschlauch, Aqua-Quick Kunststoffhahn, Bohrer und Montagezubehör



Best-Nr.	Passend zu
800008.050	Oberirdische Regenspeicher

Verbindungsset Flex-Comfort

Extralanges und höchst flexibles Anschlussset für die Verbindung von Regenbehältern sowie zum Anschluss von Regendieb Pro. Umfangreiches Montagezubehör inklusive.

Lieferumfang:

Anschlussschlauch flexibel 40 cm, Kronenbohrer und Schlauchtülle; je 2 x Anschlussstutzen, Zulaufdichtung und Schlauchschelle



Best-Nr.	Farbe
800008.052	grau
800008.053	braun

Regentonnenverbindung

Bestehend aus zwei Schlauchstutzen mit Kontermutter und 25 cm Schlauch.



Best-Nr.	Abmessung
800001.018	3/4"
800001.017	1 1/4"

Überlaufbogen

Mit Schlauchanschluss.



Best-Nr.	Abmessung
800001.013	32 mm, 1 1/4"
800001.014	51 mm, 2"

Klemmverschraubung

Regentonnendurchführung aus Messing



Best-Nr.	Masse
500006.377	3/4" IG x 1" AG



Gartenmöbel in Rattanoptik



Gartentisch mit Glas und Gartenstuhl in Rattanoptik

Die Gartenmöbel werden aus dem langlebigen Kunststoff Polyethylen hergestellt und stellen eine hervorragende Imitation des natürlichen Materials Rattan dar. Die Gartenstühle passen perfekt zum passenden Gartentisch mit Glasplatte.

Die Gartenmöbel haben ein geringes Gewicht und sind daher leicht zu transportieren. Das Material ist robust und eignet sich optimal für den Einsatz auf Balkon oder Terrasse sowie im Garten.

Vorteile Polyethylen

- Geringes Gewicht
- Einfache Montage
- Schlagfest
- Kälte- und hochtemperaturbeständig
- UV-Schutz

Passend dazu:

- Stuhlkissen für Gartenstuhl



Best-Nr.	Ausführung	Dimension (mm)	Gewicht (kg)
800008.113	Gartentisch aus Kunststoff in Rattan-Optik, mit Glasplatte	760 x 680	7
800008.114	Gartenstuhl aus Kunststoff in Rattan-Optik	750 x 810 x 650	8
800008.115	Sitzkissen	Passend zu Gartenstuhl	



GFK-Gartentische in vielen Dimensionen und Farben

GFK Tische

Robuste Tische aus GFK für den Innen- und Aussenbereich.

Vorteile GFK

- Wetterfest von -30 °C bis +80 °C
- UV-stabil
- Pflegeleicht
- Hygienische Oberfläche
- Hohe Resistenz gegen mechanische und chemische Einflüsse

Eigenschaften

- Klappbar
- Platzsparend verstaubar
- Nivellierfüsse für einen sicheren Stand

Einzelne Modelle solange Vorrat




In unserem Fapacenter in Rickenbach TG finden Sie viele weitere Tischmodelle zu attraktiven Preisen.



Mehr Informationen und unseren
Online-Shop finden Sie unter:
www.faserplast.ch

Anfahrt

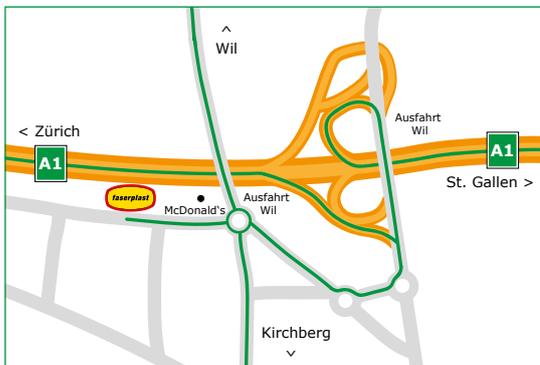

An der Autobahnausfahrt A1 (Nr. 77)



gleich neben dem McDonalds



Parkplätze direkt vor dem Haus



grosses Lager

Faserplast AG • Sonnmattstrasse 6-8 • 9532 Rickenbach TG
Tel 071 929 29 29 • Fax 071 929 29 19 • eMail info@faserplast.ch • web www.faserplast.ch

