


WASSERTANKS

LAGERTANKS

TRANSPORTTANKS

HAUSWASSERANLAGEN

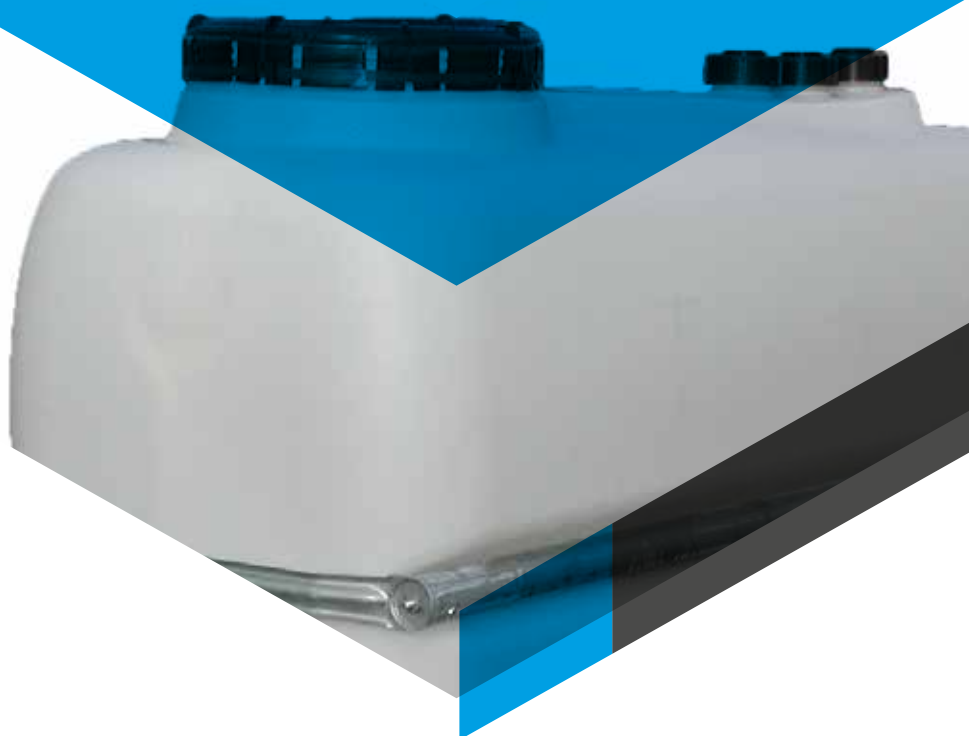

fapacenter

Besuchen Sie unser «fapacenter» in Rickenbach TG. Unsere kompetenten Fachkräfte stehen Ihnen gerne mit einer individuellen Beratung zur Seite.

SEIT ÜBER 45 JAHREN IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER



IHR PROFI FÜR WASSERTANKS


Der verantwortungsbewusste Umgang mit Wasser gewinnt immer mehr an Bedeutung. Ein wirkungsvolles Mittel stellt die Regen- und Wassernutzung dar. Ohne grossen Aufwand können damit Grundwasservorräte geschont und der Energieverbrauch eines Haushalts gesenkt werden.

Trinkwasser gilt für Mensch und Tier als wichtiger Bestandteil der Ernährung. Um einen gesunden Körper zu erhalten, muss das täglich verlorene Wasser ersetzt werden. In der Schweiz verfügen wir über viele gesunde Quellen, Seen und Flüsse.

Doch das wertvolle Nass muss auch optimal gelagert und transportiert werden, damit es keimfrei und geniessbar bleibt. Hierbei bieten sich qualitativ hochwertige Lagertanks und Transporttanks an. In diesen bleibt das gespeicherte Wasser frisch und für den späteren Einsatz bereit.

Dank Hauswasseranlagen wird das Trinkwasser aus den Lagertanks für die stationäre Versorgung verwendbar. Somit ist eine Versorgung mit Wasser auch bei geringem Wasserdruck möglich. Quellwasser kann damit aktiv genutzt werden.

Für die Aufbewahrung und den Transport von kleineren Mengen an Flüssigkeiten eignen sich Universal- und Getränkefässer. Sie ermöglichen auch das Maischen von Früchten und einen erfolgreichen Gärprozess. Die Fässer sind in vielen Grössen und mit passendem Zubehör erhältlich.

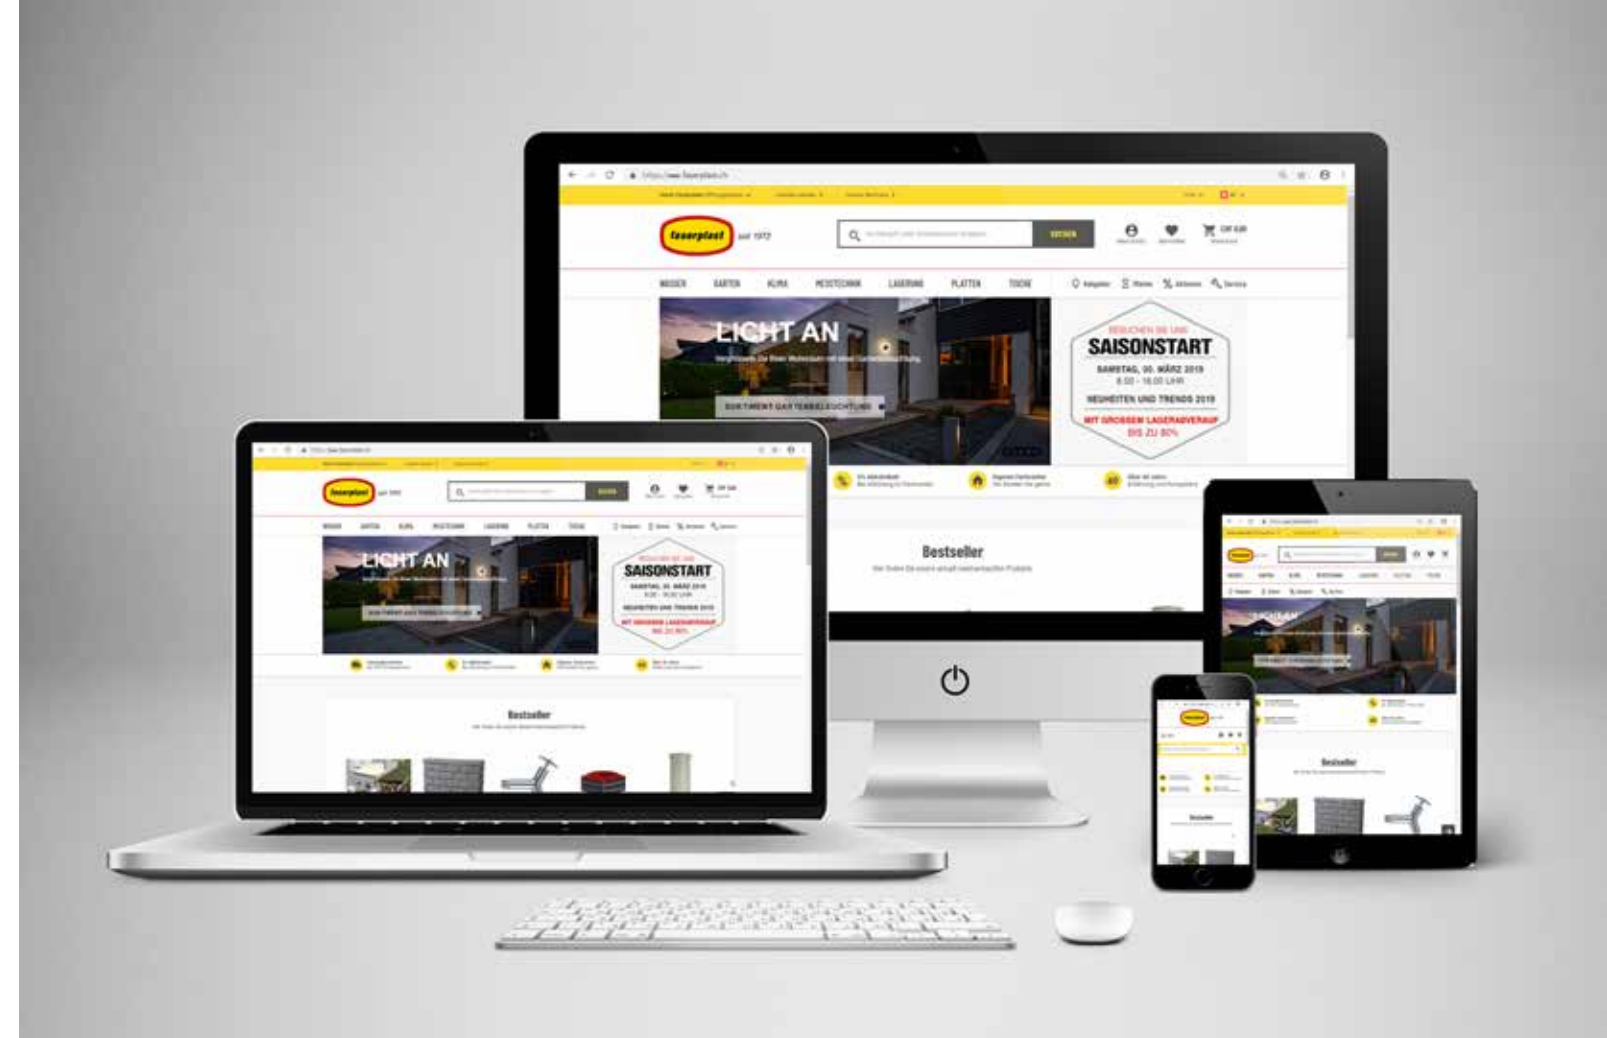

Besuchen Sie uns auf
www.faserplast.ch

Wir möchten Ihnen eine Plattform anbieten, auf der Sie einen einfachen Zugang zu übersichtlichen und hilfreichen Informationen erhalten. Sie als Kunde oder Interessent sollen sich auf unserer Webseite leicht zurechtfinden. Darum haben wir viel Zeit in die Weiterentwicklung unserer Online-Plattform investiert. Wir freuen uns über Lob und Kritik. Mail: info@faserplast.ch / Tel. 071 929 29 29

Unsere Versprechen an Sie



Wir sind für Sie da

Die Nähe zu unseren Kunden ist uns sehr wichtig. Gerne stehen wir Ihnen mit unserem Fachwissen zur Seite und nehmen uns ausreichend Zeit für eine umfassende Beratung. Gemeinsam finden wir die optimale Lösung für Ihr individuelles Projekt.



Wir liefern versandkostenfrei

Transparente Preise: Bei uns erwarten Sie keine versteckten Kosten. Es entstehen keine Folgekosten, wenn Sie sich die Produkte nach Hause liefern lassen.



5% Abholrabatt im Fachcenter Rickenbach

Möchten Sie auf einen Versand verzichten und die Waren in Rickenbach b. Wil selbst abholen? Wir stellen die Produkte gerne für Sie bereit. Da wir dabei weniger Aufwand haben, profitieren Sie von einem attraktiven Rabatt.



Hohe Produktverfügbarkeit

Wir verfügen in Rickenbach TG über ein grosszügiges Lager. Damit die Produkte schnell zu Ihnen gelangen, sind wir stets bemüht, eine hohe Verfügbarkeit zu gewährleisten.



Support / Hilfe

Sie haben Fragen oder Anliegen? Während unseren Geschäftszeiten von 7.30 - 12.00 Uhr / 13.30 - 17.30 Uhr stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag mit Rat und Tat zur Seite. Unsere Experten freuen sich auf Ihre Kontaktaufnahme.

Was bietet die Plattform?

- Produktdetailseite mit vielen Informationen, Bildern und Anleitungen
- Informativer Ratgeber-Blog zu vielen Themen
- Erweiterte Zahlungsmöglichkeiten
- Optimierte Darstellung auf sämtlichen Endgeräten (Mobile, Tablet)
- Vereinfachte Navigationsstruktur
- Überarbeitetes, modernes Design
- Vereinfachte Bestellprozesse
- Separater Bestellprozess für Mietgeräte
- Vielseitiges Benutzerkonto mit Bestellübersicht
- Überarbeitete Datenschutzrichtlinien
- Erweiterte Dienstleistungen

Wertvolle Funktionalitäten

- Professionelle Produktesuche mit intelligenter Suchfunktion
- Vielseitige Filterfunktionen
- Produkte-Vergleich mit wenigen Klicks
- Merkzettel als digitales Post-It
- Übersichtliche Darstellung von Produkt-Varianten
- Schneller Zugang zu Zubehör-Produkten
- Anzeige von ähnlichen Artikeln
- Bewertungsfunktion bei Produkten
- Zoomfunktion bei Produktbildern
- Downloadbereich mit informativen Dokumenten
- Newsletter mit wertvollen Infos und attraktiven Aktionen
- Separater Loginbereich für Geschäftskunden
- Schnellbestellmaske für Eilige

FACHCENTER IN RICKENBACH

Ebenso verschieden wie jeder Haushalt sind auch die Bedürfnisse von Ihnen, unseren Kunden. Ob Sie uns per Telefon und Mail kontaktieren oder uns im grosszügigen Fachcenter in Rickenbach TG besuchen – unsere kompetenten Fachkräfte stehen Ihnen gerne mit einer individuellen Beratung zur Seite. Sie finden gemeinsam mit Ihnen die optimale Lösung, das passende Produkt in Kombination mit einem unschlagbaren Preis-/Leistungsverhältnis.

Durch unsere langjährige Erfahrung sind wir mit den realen Bedingungen vertraut und kennen unsere Produkte im Gebrauch. So helfen wir Ihnen im Vorfeld, teure und nervenaufreibende Fehleinschätzungen zu vermeiden. Daher präsentieren wir Ihnen aus unserem vielfältigen Sortiment Produkte, die hinsichtlich Qualität und Effizienz überzeugen. Hilfsmittel, die den Kraft- und Zeitaufwand minimieren sowie sofort verfügbar sind. Zudem profitieren Sie bei uns von einem umfassenden Reparaturservice. Denn bei unseren Produkten und Dienstleistungen zählt für uns vor allem eines: Ihre Zufriedenheit.

Öffnungszeiten Fachcenter in Rickenbach TG
Stets aktuelle Informationen unter: www.faserplast.ch

Wertvolle Infos auf ratgeber.faserplast.ch
Stöbern Sie auf unserer vielseitigen Ratgeber-Seite. Neben News und Produktinfos erwarten Sie auch Tutorials, Tipps und Tricks zu spannenden Themen.

Seminare und Schulungen
Gerne teilen wir unsere wertvolle Erfahrung und unser Fachwissen im Rahmen von Seminaren und Schulungen. Entdecken Sie die technischen Möglichkeiten, die optimale Anwendung sowie die neuesten Produkte und Markttrends. Die Tipps unserer Fachkräfte und unserer externen Experten helfen Ihnen, Ihre Arbeit zu optimieren und allfällige Problemstellungen effizient und kostengünstig anzugehen

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
Ihr Faserplast-Team



➤ INHALT

LAGERTANKS	06 - 10
IBC WASSERTANK	11
TRANSPORTTANKS	12 - 13
HAUSWASSERANLAGEN	14
WEITHALSFÄSSER	15
GETRÄNKEFÄSSER	16 - 19



PEDF Kunststofftanks

PE-Tank mit Bandagen-Stabilisierung. Tankinhalt kann durch die diffuse Transparenz jederzeit abgelesen werden.
PE-Lagertanks eignen sich für die Lagerung in vielen Bereichen, z.B. Lebensmittel-, Getränkeindustrie und Landwirtschaft sowie für zahlreiche Produkte der chemischen Industrie.

- Wichtig:**
Die Behälter müssen vollflächig aufstehen. Bei Batterieaufstellung sind die Verbindungslaschen hinten und vorne zu verwenden. Zwischenabstand auch von der Wand mind. 50 mm.
- Bequem zu reinigen
 - Zusätzliche Anschlussmöglichkeit
 - Mannloch Ø 400 mm mit Deckel, Gewindestutzen oben 2"
 - Max. Temperaturbelastung 35°C, max. Dichte der Füllmedien 1.15 g/cm³
 - Die Ausführung natur ist geeignet für den Innenbereich (Inhalt nicht vor UV-Strahlung geschützt), die Ausführung schwarz auch für den Aussenbereich
 - PEDF 5000 ohne Mannloch. Optional erhältlich.




Best-Nr.	Inhalt (l)	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)
100007.001	1100	1400	720	1400	natur	55
100007.003	1100	1400	720	1400	schwarz	55
100007.002	1500	1560	720	1640	natur	70
100007.004	1500	1560	720	1640	schwarz	70
100007.005	2000	2070	720	1690	natur	110
100007.006	2000	2070	720	1690	schwarz	110
100007.007	2500	1870	995	1650	natur	115
100007.023	2500	1870	995	1650	schwarz	115
100007.008	3000	2230	995	1650	natur	165
100007.018	3000	2230	995	1650	schwarz	165
100007.009	4000	2430	995	1950	natur	235
100007.019	4000	2430	995	1950	schwarz	235
100007.010	5000	2390	1350	1980	natur	295



Faserplast-Info

Dienstleistungen
Wussten Sie, dass wir auch individuelle Anpassungen an z.B. Tanks vornehmen? In der Werkstatt an unserem Standort in Rickenbach bei Wil verfügen wir über die Infrastruktur für vielfältige Dienstleistungen. Dazu zählen unter anderem das Konfektionieren von Tanks (z.B. Flansch einbauen), die Vormontage und Reparaturen. Gerne kümmert sich unser Fachmann um Ihre Anliegen.

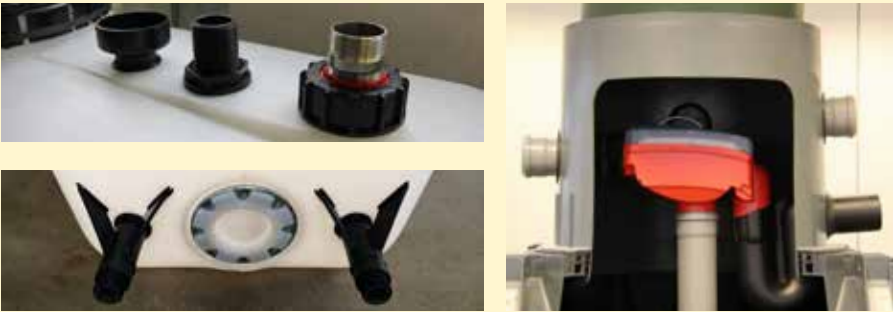

Faserplast-Info

Verfügbarkeit
Bei Faserplast dürfen Sie dank einem grossen Lager auf eine schnelle Verfügbarkeit zählen. Unsere Lagertanks und IBC Wassertanks sind in stets in ausreichender Menge vorhanden, so dass wir eine Lieferung oder Abholung in kürzester Zeit sicherstellen können.





Zubehör PEDF Kunststofftanks

Verbindung zu PEDF

Basis-Set für die Verbindung von PEDF-Lagertanks.

- Inkl. 2 Anschlussflansche mit 1 1/2", 2 Absperrhähne, 1 Bogen, 1 T-Stück, Verbindungsrohr



Erweiterung zu PEDF

Erweiterungs-Set für die Verbindung von 3 oder mehreren PEDF-Lagertanks.

- Inkl. 1 Flansch mit 1 1/2", 1 Absperrhahn, T-Stück und Verbindungsrohr



Best-Nr.	Ausführung
110002.029	mit Hahn/PP-Flansch 1 1/2"

Best-Nr.	Ausführung
110002.030	mit Hahn/PP-Flansch 1 1/2"

Auslaufflansch

Auslaufflansch lose oder am Tank montiert mit Aussengewinde, rostfrei V4A.

Lose: Flasch, Dichtung und Schrauben lose geliefert Tankaufbohrung und Flanschmontage bauseitig

Montiert: anschlussfertig montiert, inkl. Dichtheitsprüfung.



Einsatzbereiche:

Anschluss mit Gewinde für die Entnahme des Lagermediums

Best-Nr.	Ausführung	Anschluss
170002.400	Rostfrei V4A, lose	1" AG
170002.401	Rostfrei V4A, lose	1 1/4" AG
170002.402	Rostfrei V4A, lose	1 1/2" AG
170002.403	Rostfrei V4A, lose	2" AG
170002.033	Rostfrei V4A, lose	1" IG
170002.510	Rostfrei V4A, montiert	1" AG
170002.511	Rostfrei V4A, montiert	1 1/4" AG
170002.512	Rostfrei V4A, montiert	1 1/2" AG
170002.513	Rostfrei V4A, montiert	2" AG
170002.509	Rostfrei V4A, montiert	1" IG

Tauchrohr-Auslaufflansch

Auslaufflansch lose oder am Tank montiert mit Aussengewinde, rostfrei V4A. Mit innen angebrachtem Tauchrohr.

Lose: Flasch, Dichtung und Schrauben lose geliefert Tankaufbohrung und Flanschmontage bauseitig

Montiert: anschlussfertig montiert, inkl. Dichtheitsprüfung.



Einsatzbereiche:

Anschluss mit Gewinde für die Entnahme des Lagermediums. Dank Tauchrohr ist eine Entnahme bis in bodennähe möglich.

Best-Nr.	Ausführung	Anschluss
110002.001	aus Inox, lose	1"
110002.005	aus Inox, lose	2"
170002.514	aus Inox, montiert	1"
170002.515	aus Inox, montiert	2"



Zubehör PEDF Kunststofftanks

Rohrstutzen

Eingeschweisste PE-Stutzen für individuelle Anschlüsse mit Positionierung nach Wahl.



Einsatzbereiche:

Zulauf, Ablauf, Überlauf, Einspeisungen, Technik

Best-Nr.	Ausführung	Aussen Ø (mm)
110001.006	PE	40
110001.007	PE	50
110001.008	PE	63
110001.010	PE	75
110001.009	PE	90
110001.001	PE	110
110001.002	PE	125
110001.004	PE	160
110001.005	PE	200

Mannlochdom

Mannlochdom angeschweisst an PEDF 5000. Zusatz zu PEDF 5000, der im Standard über keinen Mannlochdom verfügt.



Best-Nr.	Farbe	Anschluss
100007.030	schwarz	DN 400

Schwimmerventil

Schwimmerventil zur automatischen und schnellen Nachspeisung von Wasserbehältern.



- Für den Einbau in die 2" Gewindeöffnung auf dem Tankscheitel des Behälters
- Passend zu AQF 750 I und 1000 I sowie PEDF Lagertanks

Best-Nr.	Anschlüsse	Masse (mm)
170002.485	1" AG	L 455, D 180

Faserplast-Info

Montage und Kontrolle

Auf Wunsch montieren unsere Fachkräfte den gewünschten Flansch oder Stutzen direkt am Tank. Anschliessend wird der Tank nochmals auf Dichtheit geprüft und schliesslich individuell angepasst an Sie ausgeliefert.





AQF Kunststofftanks

Kunststoff-Lagerbehälter aus hochwertigem Polyethylen mit Öffnung im oberen Bereich. Inklusive eingieformten Gewindestutzen S 56x4 mit Blindstopfen als Anschluss unten am Tank.

Einsetzbar für die vielseitige Lagerung, z.B. in den Bereichen: Lebensmittel-, Getränkeindustrie und Landwirtschaft. Geeignet für Trinkwasser. Maximale Dichte der Füllmedien von 1.15 g/cm³. Die Dauertemperatur darf maximal 30°C betragen.

- Wichtig:**
Die Behälter sind auf glattem, tragfähigem Untergrund aufzustellen. Es muss darauf geachtet werden, dass der Behälterboden vollflächig auf dem Untergrund aufliegt. Zu Wänden und weiteren Tanks sollte ein Abstand von mindestens 5 cm eingehalten werden. Vermeiden Sie starre Verbindungsleitungen, um Spannungen, die auf den Behälter übergehen, auszuschliessen. Bei der unteren Verbindungsleitung ist auf eine ausreichende Be- und Entlüftung zu achten.
- Einfach zu reinigen
 - Mannloch: 1 grosse Öffnung (690 l) oder 2 kleine und 1 mittlere Öffnung (750 l und 1000 l)
 - Temperaturbelastung max. 30 °C



Best-Nr.	Inhalt (l)	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Farbe	Gewicht (kg)
100007.024	690	720	720	1695	blau	22
100007.025	750	720	720	1720	blau	24
100007.026	1000	780	780	2000	blau	30

Zubehör AQF Kunststofftanks

Adapter S 56x4
Adapter mit G 1 1/2" Innengewinde für Tankanschluss S 56x4



Schwimmerventil
Schwimmerventil zur automatischen und schnellen Nachspeisung von Wasserbehältern.



- Für den Einbau in die 2" Gewindeöffnung auf dem Tankscheitel des Behälters
- Passend zu AQF 750 l und 1000 l sowie PEDF Lagertanks

Best-Nr.	Anschlüsse	Best-Nr.	Anschlüsse	Masse (mm)
100007.027	1 1/2" IG, S 56x4 AG	170002.485	1" AG	L 455, D 180

Verbindungs-Set DN 50
Basissatz Verbindungsleitung DN 50 für 2 Tanks AQF mit 2 Hähnen 1 1/2"



- Inkl. 2 Hähne 1 1/2", PE Rohr, PP Fitting

Erweiterungs-Verbindungs-Set DN 50
Erweiterungssatz bei der Verbindung von mehr als zwei AQF Tanks. Set für eine Verbindung mit 1 Hahn 1 1/2"



- Inkl. 1 Hahn 1 1/2", PE Rohr, PP Fitting

Best-Nr.	Anschlüsse	Best-Nr.	Anschlüsse
100007.028	1 1/2", DN 50	100007.029	1 1/2", DN 50



IBC Wassertank

Container aus PE-HD im Stahltransportgestell. Klappenhahn Ø 50 mm mit Auslaufbogen und Sicherheits-Verschlusskappe. Stapelbar bis 3 Stk. bei spez. Gewicht von 1.0 kg/dm³ Temperaturbelastung bis 60°C beim Einfüllen. Das Behältermaterial entspricht den Vorschriften der Nahrungs- und Genussmittelindustrie. Es gibt keine Verunreinigung und es ist füllgutneutral sowie korrosionsfrei. Hohe chemische Verträglichkeit für viele Säuren, Laugen und Chemikalien.



- Nach den international gültigen Transportvorschriften endet die Verwendungsdauer der Container für den Transport von gefährlichen Füllgütern 5 Jahre nach der Produktion.
- 4-Wege Unterbau
 - Plombierbarer Schraubdeckel Ø 150 mm
 - Auslauföffnung Ø 50 mm
 - Inkl. Auslaufklappenhahn
 - Lebensmittelecht
 - Inhaltsskala mit Markierung pro 100 l

Eine Vielzahl flüssiger Produkte, die gelagert oder transportiert werden dürfen:

- Organische Säuren, anorganische Säuren, oxidierende Substanzen, Alkohole / Ecetate, Kohlenwasserstoffe

Best-Nr.	Inhalt (l)	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
110003.005	1000	1200	1000	1165

Zubehör IBC Wassertank

Adapter IG zu IBC Container
aus Kunststoff, blau
Temperaturbereich: - 10°C bis + 65°C



Adapter AG zu IBC Container
aus Kunststoff, blau
Temperaturbereich: - 10°C bis + 65°C



Best-Nr.	Anschluss	Best-Nr.	Anschluss
110003.016	S60 x 6 IG, 1" IG	110003.018	S60 x 6 IG, 1" AG
110003.017	S60 x 6 IG, 2" IG		

Auslaufbogen zu IBC
aus Kunststoff mit Überwurfmutter
Temperaturbereich: - 10°C bis + 65°C



Auslaufhahn zu IBC
aus Messing verzinkt/Kunststoff mit Überwurfmutter
Temperaturbereich: - 10°C bis + 65°C



Best-Nr.	Anschluss	Best-Nr.	Anschluss
110003.019	S60 x 6	110003.020	S60 x 6

Klappenhahn zu IBC Container
Auslaufhahn passend zu IBC-Container.



IBC Tankverbindung-Set
Zum Verbinden von zwei IBC Tanks mit S60x6 Gewindeanschluss. Komplettsatz inkl. Tankanschluss, T-Stück, Kugelhahn, 120cm Schlauch (d:32 mm) und zwei Schlauchbriden. Abgangsgewinde = 1" AG



Best-Nr.	Masse	Best-Nr.	Masse
110003.022	S60 x 6 / S60 x 6	110003.021	S60 x 6 / S60 x 6



PE-Fässer

Transportfass (kofferförmig)

- Aus hochwertigem, alterungsbeständigem und recyclingfähigem PE.
- Gefertigt mit Rotationssintervverfahren an einem Stück
 - Kofferförmige Bauweise, daher platzsparend
 - Aufstandsfläche beim Fass 600 l abgestimmt auf Europalettenmass
 - Fass 2000 l kann noch quer auf Unimog-Pritsche gebaut werden
 - 2"-IG-Anschluss mit Einbuchtung an der Stirnseite
 - 2"-IG-Anschluss optional an den Längsseiten beim Fass 2000 l
 - Grösse des Aussengewindes am Flansch von 3/4 Zoll bis 2 Zoll möglich
 - 1 1/4"-IG-Anschluss für Restentleerung
 - Dom Ø 380 mm mit Schwallschutz und Klappdeckel
 - Be- und Entlüftungsventile im Klappdeckel montiert
 - Mit Handgriffen und Laschen für Spanngurte
 - Mit integriertem Befestigungsflansch zur direkten Montage auf die Fahrzeugpritsche



Best-Nr.	Inhalt (l)	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Einfüllöffnung/Dom (mm)	Gewicht (kg)
100009.008	600	1200	900	900	380	35
100009.009	1000	1450	1140	1000	380	54
100009.010	2000	1900	1350	1170	380	82

GFK-Fässer

Transportfässer (oval)

Fässer aus glasfaserverstärktem Polyesterharz, Ausführung mit fest angebauten Auflagekufen aus hochdruckimprägniertem Holz, Einfülldom Ø 360 mm mit Schnellverschlussdeckel, Einfülldom Ø 420 mm mit Klappdeckel. Belüftungsventile im Deckel montiert, Auslauföffnung mit 3-Loch-Flanschanschluss. Die transparenten Fasswände gewährleisten stets eine gut sichtbare Füllstandanzeige.



Nach Bedarf und Erfordernis sind viele ovale oder kofferförmige Fassgrössen mit zusätzlichen Schwallwänden in der oberen und unteren Fasshälfte ausrüstbar.

Best-Nr.	Inhalt (l)	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Dom Ø (mm)	Gewicht (kg)
130001.004	600	1370	920	910	360	40
130001.005	750	1650	920	910	360	45
130001.007	1000 kurz	1460	1220	1040	360	57
130001.006	1000 lang	2100	970	820	360	56
130001.009	1500	2010	1220	1040	360	82
130001.011	2000 kurz	1900	1430	1380	420	100
130001.010	2000 lang	2660	1220	1040	360	105
130001.014	3000	2760	1430	1380	420	130
130001.015	4000	3660	1430	1380	420	173
130001.016	5000	3660	1540	1520	420	218
130001.017	6000	3430	1790	1700	420	280
130001.018	7000	4000	1790	1700	420	401
130001.019	8500	4300	1880	1820	420	470
130001.020	10000	5000	1880	1820	420	538



GFK-Fässer

Transportfass (kofferförmig)

Fässer aus glasfaserverstärktem Polyesterharz. Auslauföffnung mit 3-Loch-Flanschanschluss. Auflagekufen aus Stahl. Bis 1000 l mit Schraubdeckel, ab 1000 l mit Klappdeckel.



Vorteile:

- Optimale Ausnutzung der Ladefläche
- Mehr Transportvolumen bei zulässigem Gesamtgewicht gegenüber Stahlfässern

Best-Nr.	Inhalt (l)	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Einfüllöffnung/Dom (mm)	Zusatz	Gewicht (kg)
130001.021	300	1020	620	720	190		24
130001.022	400	1330	620	720	190		28
130001.023	500 lang	1620	620	720	190		35
130001.024	500 kurz	1050	950	710	190		41
130001.025	600	1310	630	1020	190		45
130001.026	700	1460	1010	800	380	mit Pumpensumpf	54
130001.027	1000	1470	1010	990	380	mit Pumpensumpf	58
130001.029	5000	2310	1980	1690	420	mit Kreuzschwallwänden	320
130001.078	13500	5060	2200	1950	420	mit Schwallwänden	950
130001.079	15500	5060	2200	2220	420	mit Schwallwänden	1080



Faserplast-Info

Flanschplatte

Flansch mit Gewindenippel zum Anschluss von Armaturen. Passend zu allen GFK-Standardfässern und zu PE-Transportfass. Auf Anfrage in verschiedenen Grössen (3/4" bis 4") erhältlich.



GFK-Bewässerungssystem

Mobiles Bewässerungssystem

Geeignet für die Bewässerung von Grünflächen und Parks. Dieses System bietet im Garten- und Landschaftsbau und für viele Dienstleister (Gebäudereiniger etc.) ein optimales Preis-/Leistungsverhältnis.

- Leichte und robuste Bauweise, geeignet auch für Dauerbetrieb
- Einfaches Handling durch geringes Gewicht
- Motorpumpe Honda (Benzinmotor), selbstansaugend, Förderleistung ca. 130 l/min, Pumpenleistung bis 3,4 bar, Schlauchhaspel (ohne Schlauch) und Anbaukonsole vormontiert
- Schlauchhaspel um 135° schwenkbar für 100 m Wasserschlach 3/4" oder 50 m Wasserschlach 1"



Best-Nr.	Ausführung	Inhalt (l)	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)
130001.058	Standard	600	2070	920	960	115
130001.059	Standard	750	2350	920	960	120
130001.060	Lang	1000	2850	920	960	131
130001.061	Kurz	1000	2160	1220	1040	132
130001.062	Standard	1500	2710	1220	1040	157
130001.063	Kurz	2000	2600	1430	1380	175
130001.065	Lang	2000	3360	1220	1040	180
130001.067	Standard	3000	3460	1430	1380	205



Hauswasseranlage

Hauswasseranlage
Neue Hauswasseranlage komplett zur stationären Versorgung mit Trinkwasser ausgebaut. Druckerhöhung bei zu niedrigem Wasserdruck. Möglichkeit, Quellwasser aktiv zu nutzen. Unabhängigkeit vom Wassernetz. Frequenzgesteuerte und sehr leise Pumpe.

Druckerhöhungs-Pumpe bis 5 bar (techn. Pumpendaten Hauswasserwerk e.sybox mini 3) mit elektrischem Schwimmerschalter gegen Trockenlauf gesichert. Saugleitung mit Rückschlag- und Fussventil. Pumpe reguliert selbständig (Ein- und Ausschaltung).

- Sehr leise, nur 45 dB
- Kompakt, wenig Platzbedarf
- Montage der Pumpe standardmässig vorne, aber auch seitlich möglich
- Wird nach Kundenwunsch konfektioniert

Best-Nr.	Inhalt (l)	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
100008.009	690	1000	720	1695
100008.010	1100	1690	720	1400
100008.011	1500	1830	720	1625
100008.012	2000	2360	720	1690
100008.013	2500	2160	985	1650
100008.014	3000	2520	985	1650

Weitere Grössen und Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich.

ULTRA LEISE & FREI VON VIBRATIONEN



KOMPAKT, HANDLICH & LEISTUNGSSTARK



Leistungsstarkes und kompaktes Hauswasserwerk



Einfache Montage des Ablaufschlauches dank Verschraubung



Hauswasserwerk kann schnell und einfach am Tank eingehängt werden



Universalfässer

Robustes PE-Kunststoff-Fass zum Einlegen von Obst und Früchten, zum Maischen von Kirschen, Zwetschgen, Aprikosen, Birnen usw. Auch für Abfälle und Transporte geeignet. Deckel mit solidem Metallspannring.

Im geschlossenen Zustand ist das Fass völlig luftdicht. Ausführung ohne Anschlüsse.

- Mit UN Zulassung
- frei von BPA (Bisphenol-A, -B, -F, S)



i Grössere Mengen auf Anfrage

Best-Nr.	Ausführung	Inhalt (l)	Ø (mm)	Höhe (mm)
700005.011	rund, mit 2 Handgriffen	30	320	530
700005.012	rund, mit 2 Handgriffen	60	400	610
700005.010	rund, mit Vertiefung	120	494	780
700005.007	rund, mit Vertiefung	150	496	974
700005.004	rund, mit Vertiefung	220	584	985





Getränkefässer

Getränkefass mit Auslaufhahn 16 mm

Fässer für diverse Flüssigkeiten.

- Formstabil und platzsparend
- Grosse Einfüllöffnung, Ø 125 mm (FP) / Ø 190 mm (FAPA)
- Leichte Reinigung und mehrmals verwendbar
- Lebensmittelecht und geschmacksneutral
- Handgriffe nur für Leertransport
- Frei von BPA (Bisphenol-A, -B, -F, S)

Fass wird inklusive Auslaufhahn (700006.002) und Verschlusskappe geliefert.



 Grössere Mengen auf Anfrage

Best-Nr.	Modell	Inhalt (l)	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
700002.036	Getränkefass FP	15	273 mm	273 mm	375 mm
700002.037	Getränkefass FP	30	345 mm	345 mm	444 mm
700001.026	Getränkefass FAPA	60	491 mm	355 mm	573 mm
700001.027	Getränkefass FAPA	100	590 mm	415 mm	659 mm
700001.028	Getränkefass FAPA	150	670 mm	467 mm	730 mm
700001.029	Getränkefass FAPA	200	780 mm	470 mm	810 mm
700001.030	Getränkefass FAPA	300	850 mm	585 mm	890 mm
700001.031	Getränkefass FAPA	500	1020 mm	720 mm	1037 mm



Zubehör Getränkefässer

Auslaufhahn PE

Auslaufhahn aus PE

- Aussendurchmesser 11 mm
- Innendurchmesser 9 mm



Auslaufhahn PE

Auslaufhahn aus PE

- Aussendurchmesser 22 mm
- Innendurchmesser 19 mm
- Mit Entlüftungsfunktion



Best-Nr.	Passend zu
700006.001	Getränkefass FP und FAPA

Best-Nr.	Passend zu
700006.002	Getränkefass FP und FAPA



Zubehör Getränkefässer

Auslaufhahn Messing verchromt

Auslaufhahn aus Messing verchromt. Nicht für Fruchtsäfte geeignet.

- Aussendurchmesser 14 mm
- Innendurchmesser 11 mm



Auslaufhahn Inox

Auslaufhahn aus Inox. Speziell geeignet für Fruchtsäfte.

- Aussendurchmesser 15 mm
- Innendurchmesser 10 mm



Best-Nr.	Passend zu
700006.003	Getränkefass FP und FAPA

Verschlusskappe

Verschlusskappe aus PE

- Passend zu Auslauf und Deckel



Übergangsstück

Übergangsstück aus PE

- 1" AG



Best-Nr.	Passend zu
700006.005	Getränkefass FP und FAPA

Best-Nr.	Passend zu
700006.103	Getränkefass FP und FAPA

Gärfilter

Als Getränkeschutz beim Gärprozess.



Gummistopfen

Gummistopfen zu Gärfilter.



Best-Nr.	Passend zu
700006.006	Getränkefass FP und FAPA

Best-Nr.	Passend zu
700006.007	Getränkefass FP und FAPA

Schaumstofffüllung

Schaumstoff-Füllung für Gärfilter - Ø 20 mm.



Sperrflüssigkeit

Zur Befüllung des Gärfilters.



Best-Nr.	Passend zu
700006.010	Gärfilter

Best-Nr.	Inhalt (ml)
700006.077	250



Zubehör Getränkefässer

Glaskugeln

Zum Verschliessen des Gummistopfens.
– Set à 10 Stück



Best-Nr.	Masse
700006.024	D 20 mm

Deckel

Deckel zu Getränkefass FP und FAPA.



Best-Nr.	Passend zu
700006.030	Getränkefass FP
700006.027	Getränkefass FAPA

Ring

Ring zu Getränkefass FP und FAPA.



Best-Nr.	Passend zu
700006.031	Getränkefass FP
700006.028	Getränkefass FAPA

Dichtung

Dichtung zu Getränkefass FP und FAPA.



Best-Nr.	Passend zu
700006.032	Getränkefass FP
700006.029	Getränkefass FAPA

Handgriff

Handgriff inkl. Bolzen zu FP- und FAPA-Fässern.



Best-Nr.	Passend zu
700006.048	Getränkefass FP und FAPA

Dichtung

Passend zu Auslaufhahn und Verschlusskappe.



Best-Nr.	Passend zu
700006.049	Getränkefass FP und FAPA

Faserplast-Info

Hinweis Gärprozess

Beim Gärprozess empfehlen wir die Verwendung der Verschlusskappe oder des weissen Auslaufhahns.



Dichtung

Passend zu Auslaufhahn und Verschlusskappe. Speziell hohe chemische Beständigkeit.



Best-Nr.	Passend zu
700006.058	Getränkefass FP und FAPA



Faserplast-Info

GÄRFILTER EINSETZEN

Ein Gärfilter wird beim Gären als Ventil eingesetzt. Er ermöglicht das Entweichen von Luft aus dem Getränkefass und schützt gleichzeitig die enthaltene Flüssigkeit, Obst oder Früchte vor äusseren Einflüssen. Im folgenden Tutorial zeigen wir Ihnen, wie Sie den Gärfilter einsetzen sollten.

Lagerung an einem Ort mit konstanter Temperatur (12 °C - 25 °C). Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Öffnen Sie das Fass erst wieder, wenn die Früchte oder das Obst in die Brennerei kommen.
Achtung: Bevor Sie die destillierte oder konservierte Flüssigkeit in das Getränkefass leeren, sollten Sie den Auslaufhahn montieren.



1) Achten Sie darauf, dass das Fasschen sauber ist und über eine Dichtung verfügt. Nur so können Sie die Früchte und das Obst schützen sowie das Fass luftdicht abschliessen. Das Fass sollte maximal zu 80% gefüllt werden, damit genügend Raum vorhanden ist, um während dem Gären Schaum zu bilden.



2) Legen Sie das benötigte Zubehör bereit:
– Gärfilter
– Schaumstofffüllung
– Sperrflüssigkeit
– Gummistopfen mit Öffnung



3) Schrauben Sie den Deckel des Getränkefasses ab. Trennen Sie dabei den Ring vom Deckel. Zunächst benötigen Sie den Deckel.



4) Um das Fass luftdicht verschliessen zu können, wird der Deckel mit einer Dichtung versehen. Diese ist im Lieferumfang enthalten. Platzieren Sie die Dichtung auf dem unteren Teil des Deckels.



5) Platzieren Sie nun den Deckel wieder auf dem Getränkefass. Mit dem Ring wird der Deckel inklusive Dichtung fixiert.



6) Achten Sie darauf, den Deckel gut festzudrehen. So stellen Sie sicher, dass das Getränkefass an dieser Stelle luftdicht verschlossen ist.



7) Nehmen Sie nun den Gärfilter und die Schaumstofffüllung zur Hand. Drücken Sie den Schaumstoff in die Öffnung in der Mitte des Gärfilters.



8) Nun benötigen Sie zudem den Gummistopfen mit Öffnung. Stecken Sie den Gärfilter in die Öffnung des Stopfens.



9) Den Gummistopfen drücken Sie mitsamt Gärfilter in den Stutzen des Getränkefassdeckels. Achten Sie darauf, dass die Konstruktion nicht wackelt. Der Gärfilter muss einen sicheren Halt haben.



10) Füllen Sie die Sperrflüssigkeit in den Gärfilter ein. Die Sperrflüssigkeit verhindert im Gegenzug zu reinem Wasser, dass sich unangenehme Gerüche bilden.




11) Achten Sie darauf, den Gärfilter nicht mit zu viel Flüssigkeit zu füllen. Optimal sind zwei Finger hoch.



12) Fixieren Sie den Deckel des Gärfilters mit einem Gummiband und den befestigten Haken. Dies verhindert, dass der Deckel unbeabsichtigt verrutscht. Spielraum ist dank dem Gummizug dennoch gegeben.

Mehr Informationen und unseren
Online-Shop finden Sie unter:
www.faserplast.ch

Anfahrt

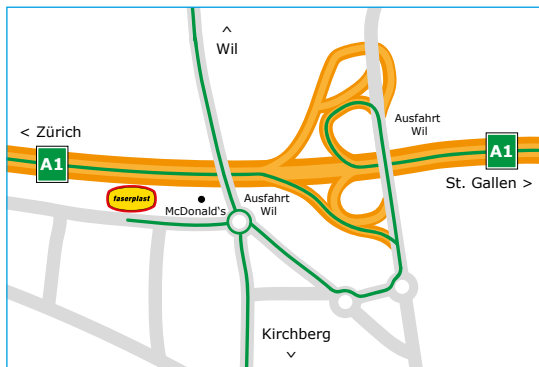

-  An der Autobahnausfahrt A1 (Nr. 77)
-  gleich neben dem McDonalds
-  Parkplätze direkt vor dem Haus
-  grosses Lager

Faserplast AG • Sonnmattstrasse 6-8 • 9532 Rickenbach TG
Tel 071 929 29 29 • **Fax** 071 929 29 19 • **eMail** info@faserplast.ch • **web** www.faserplast.ch

