

LAGERUNG

HEIZ- UND DIESELÖL
TRANSPORTBEHÄLTER
BRUNNENTRÖGE & SCHALEN



fapacenter

Besuchen Sie unser «fapacenter» in Rickenbach TG. Unsere kompetenten Fachkräfte stehen Ihnen gerne mit einer individuellen Beratung zur Seite.

SEIT ÜBER 45 JAHREN IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER



IHR PROFI FÜR FÄSSER, BEHÄLTER UND TANKANLAGEN

Lagern, Transportieren oder Streuen – mit dem passenden Produkt aus unserem Sortiment setzen Sie dabei langfristig auf gute Qualität. Dank ihren bewährten Eigenschaften ermöglichen sie ein effizientes Arbeiten und eine angenehme Handhabung.


Im Frühling lockt die Weide, im Sommer wird fleissig gebaut, im Herbst eingemacht und im Winter geheizt. Für alle Bereiche bieten wir in unserem vielfältigen Sortiment geeignete Produkte an. Durch unsere namhaften Lieferanten und die qualitativ hochwertigen Produkte dürfen Sie auf langfristige Lösungen zählen.

Stöbern Sie in unserem Sortiment, das Ihnen von Platten über Transportbehälter, Heizöltanks und Winterdienstgeräte bis hin zu Abfallbehältern eine grosse Auswahl bietet. Haben Sie Fragen zu Vor- und Nachteilen oder zur Wahl des passenden Produktes? Unsere Fachkräfte stehen Ihnen gerne beratend zur Seite und finden gemeinsam mit Ihnen die optimale Lösung. Bereits seit

über 40 Jahren geben die Experten von Faserplast ihr Wissen an die Kunden weiter.

Bei individuellen Anpassungen und Reparaturen können Sie auf unsere Dienstleistungen zurückgreifen. Das Konfektionieren von Tanks oder die Verstärkung von Produkten gehören ebenso zu unserem Angebot, wie die Sanierung von beschädigten Waren.

Für weitere Informationen und spannende Details besuchen Sie uns auf unserem Onlineshop. In unserem Fachcenter in Rickenbach TG haben Sie die Möglichkeit, die ausgestellten Produkte selbst in Augenschein zu nehmen und mit unseren Experten vor Ort ins Gespräch zu kommen.

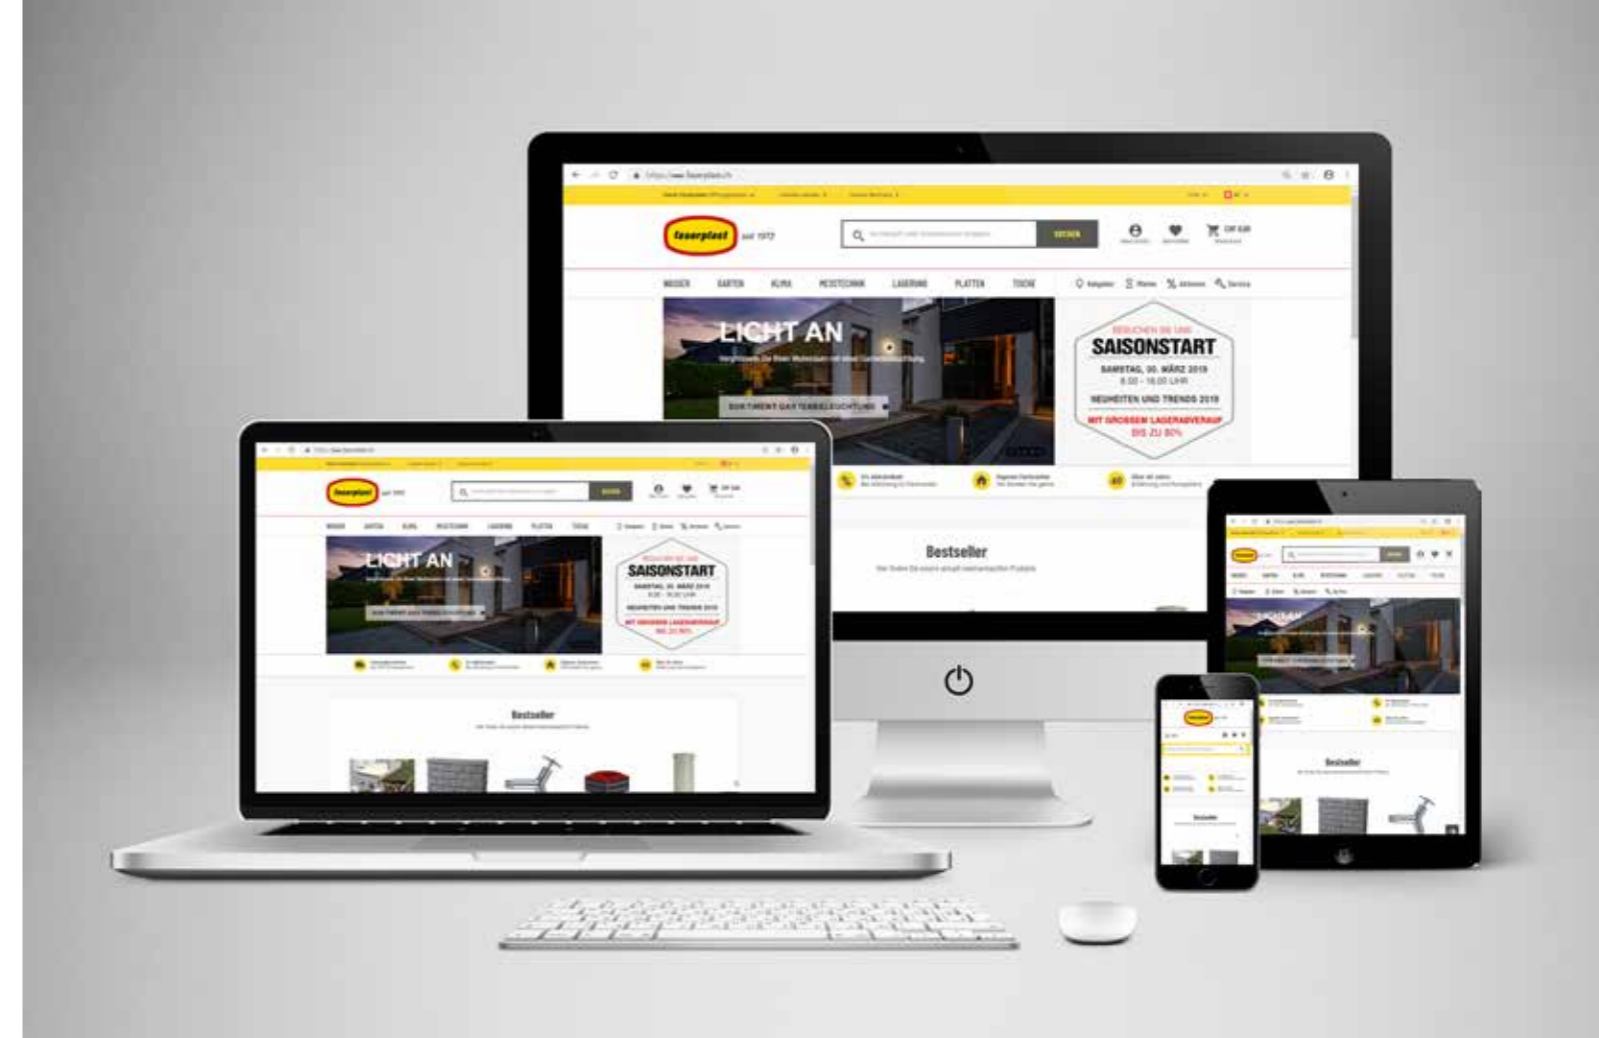

Besuchen Sie uns auf

www.faserplast.ch

Wir möchten Ihnen eine Plattform anbieten, auf der Sie einen einfachen Zugang zu übersichtlichen und hilfreichen Informationen erhalten. Sie als Kunde oder Interessent sollen sich auf unserer Webseite leicht zurechtfinden. Darum haben wir viel Zeit in die Weiterentwicklung unserer Online-Plattform investiert. Wir freuen uns über Lob und Kritik. Mail: info@faserplast.ch / Tel. 071 929 29 29

Unsere Versprechen an Sie



Wir sind für Sie da

Die Nähe zu unseren Kunden ist uns sehr wichtig. Gerne stehen wir Ihnen mit unserem Fachwissen zur Seite und nehmen uns ausreichend Zeit für eine umfassende Beratung. Gemeinsam finden wir die optimale Lösung für Ihr individuelles Projekt.



Wir liefern versandkostenfrei

Transparente Preise: Bei uns erwarten Sie keine versteckten Kosten. Es entstehen keine Folgekosten, wenn Sie sich die Produkte nach Hause liefern lassen.



5% Abholrabatt im Fachcenter Rickenbach

Möchten Sie auf einen Versand verzichten und die Waren in Rickenbach b. Wil selbst abholen? Wir stellen die Produkte gerne für Sie bereit. Da wir dabei weniger Aufwand haben, profitieren Sie von einem attraktiven Rabatt.



Hohe Produktverfügbarkeit

Wir verfügen in Rickenbach TG über ein grosszügiges Lager. Damit die Produkte schnell zu Ihnen gelangen, sind wir stets bemüht, eine hohe Verfügbarkeit zu gewährleisten.



Support / Hilfe

Sie haben Fragen oder Anliegen? Während unseren Geschäftszeiten von 7.30 - 12.00 Uhr / 13.30 - 17.30 Uhr stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag mit Rat und Tat zur Seite. Unsere Experten freuen sich auf Ihre Kontaktaufnahme.

Was sind bietet die Plattform?

- Produktdetailseite mit vielen Informationen, Bildern und Anleitungen
- Informativer Ratgeber-Blog zu vielen Themen
- Erweiterte Zahlungsmöglichkeiten
- Optimierte Darstellung auf sämtlichen Endgeräten (Mobile, Tablet)
- Vereinfachte Navigationsstruktur
- Überarbeitetes, modernes Design
- Vereinfachte Bestellprozesse
- Separater Bestellprozess für Mietgeräte
- Vielseitiges Benutzerkonto mit Bestellübersicht
- Überarbeitete Datenschutzrichtlinien
- Erweiterte Dienstleistungen

Wertvolle Funktionalitäten

- Professionelle Produktesuche mit intelligenter Suchfunktion
- Vielseitige Filterfunktionen
- Produkte-Vergleich mit wenigen Klicks
- Merkzettel als digitales Post-It
- Übersichtliche Darstellung von Produkt-Varianten
- Schneller Zugang zu Zubehör-Produkten
- Anzeige von ähnlichen Artikeln
- Bewertungsfunktion bei Produkten
- Zoomfunktion bei Produktbildern
- Downloadbereich mit informativen Dokumenten
- Newsletter mit wertvollen Infos und attraktiven Aktionen
- Separater Loginbereich für Geschäftskunden
- Schnellbestellmaske für Eilige

FACHCENTER IN RICKENBACH

Ebenso verschieden wie jede Herausforderung sind auch die Bedürfnisse von Ihnen, unseren Kunden. Ob Sie uns per Telefon und Mail kontaktieren oder uns im grosszügigen Fachcenter in Rickenbach TG besuchen – unsere kompetenten Fachkräfte stehen Ihnen gerne mit einer individuellen Beratung zur Seite. Sie finden gemeinsam mit Ihnen die optimale Lösung, das passende Produkt in Kombination mit einem unschlagbaren Preis-/Leistungsverhältnis.

Durch unsere langjährige Erfahrung sind wir mit den realen Bedingungen vertraut und kennen unsere Produkte im Gebrauch. So helfen wir Ihnen im Vorfeld, teure und nervenaufreibende Fehleinschätzungen zu vermeiden. Daher präsentieren wir Ihnen aus unserem vielfältigen Sortiment Produkte, die hinsichtlich Qualität und Effizienz überzeugen. Hilfsmittel, die den Kraft- und Zeitaufwand minimieren sowie sofort verfügbar sind. Zudem profitieren Sie bei uns von einem umfassenden Reparaturservice. Denn bei unseren Produkten und Dienstleistungen zählt für uns vor allem eines: Ihre Zufriedenheit.


Öffnungszeiten Fachcenter in Rickenbach TG
Stets aktuelle Informationen unter: www.faserplast.ch

Wertvolle Infos auf ratgeber.faserplast.ch
Stöbern Sie auf unserer vielseitigen Ratgeber-Seite. Neben News und Produktinfos erwarten Sie auch Tutorials, Tipps und Tricks zu spannenden Themen.

Seminare und Schulungen
Gerne teilen wir unsere wertvolle Erfahrung und unser Fachwissen im Rahmen von Seminaren und Schulungen. Entdecken Sie die technischen Möglichkeiten, die optimale Anwendung sowie die neuesten Produkte und Markttrends. Die Tipps unserer Fachkräfte und unserer externen Experten helfen Ihnen, Ihre Arbeit zu optimieren und allfällige Problemstellungen effizient und kostengünstig anzugehen

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Ihr Faserplast-Team

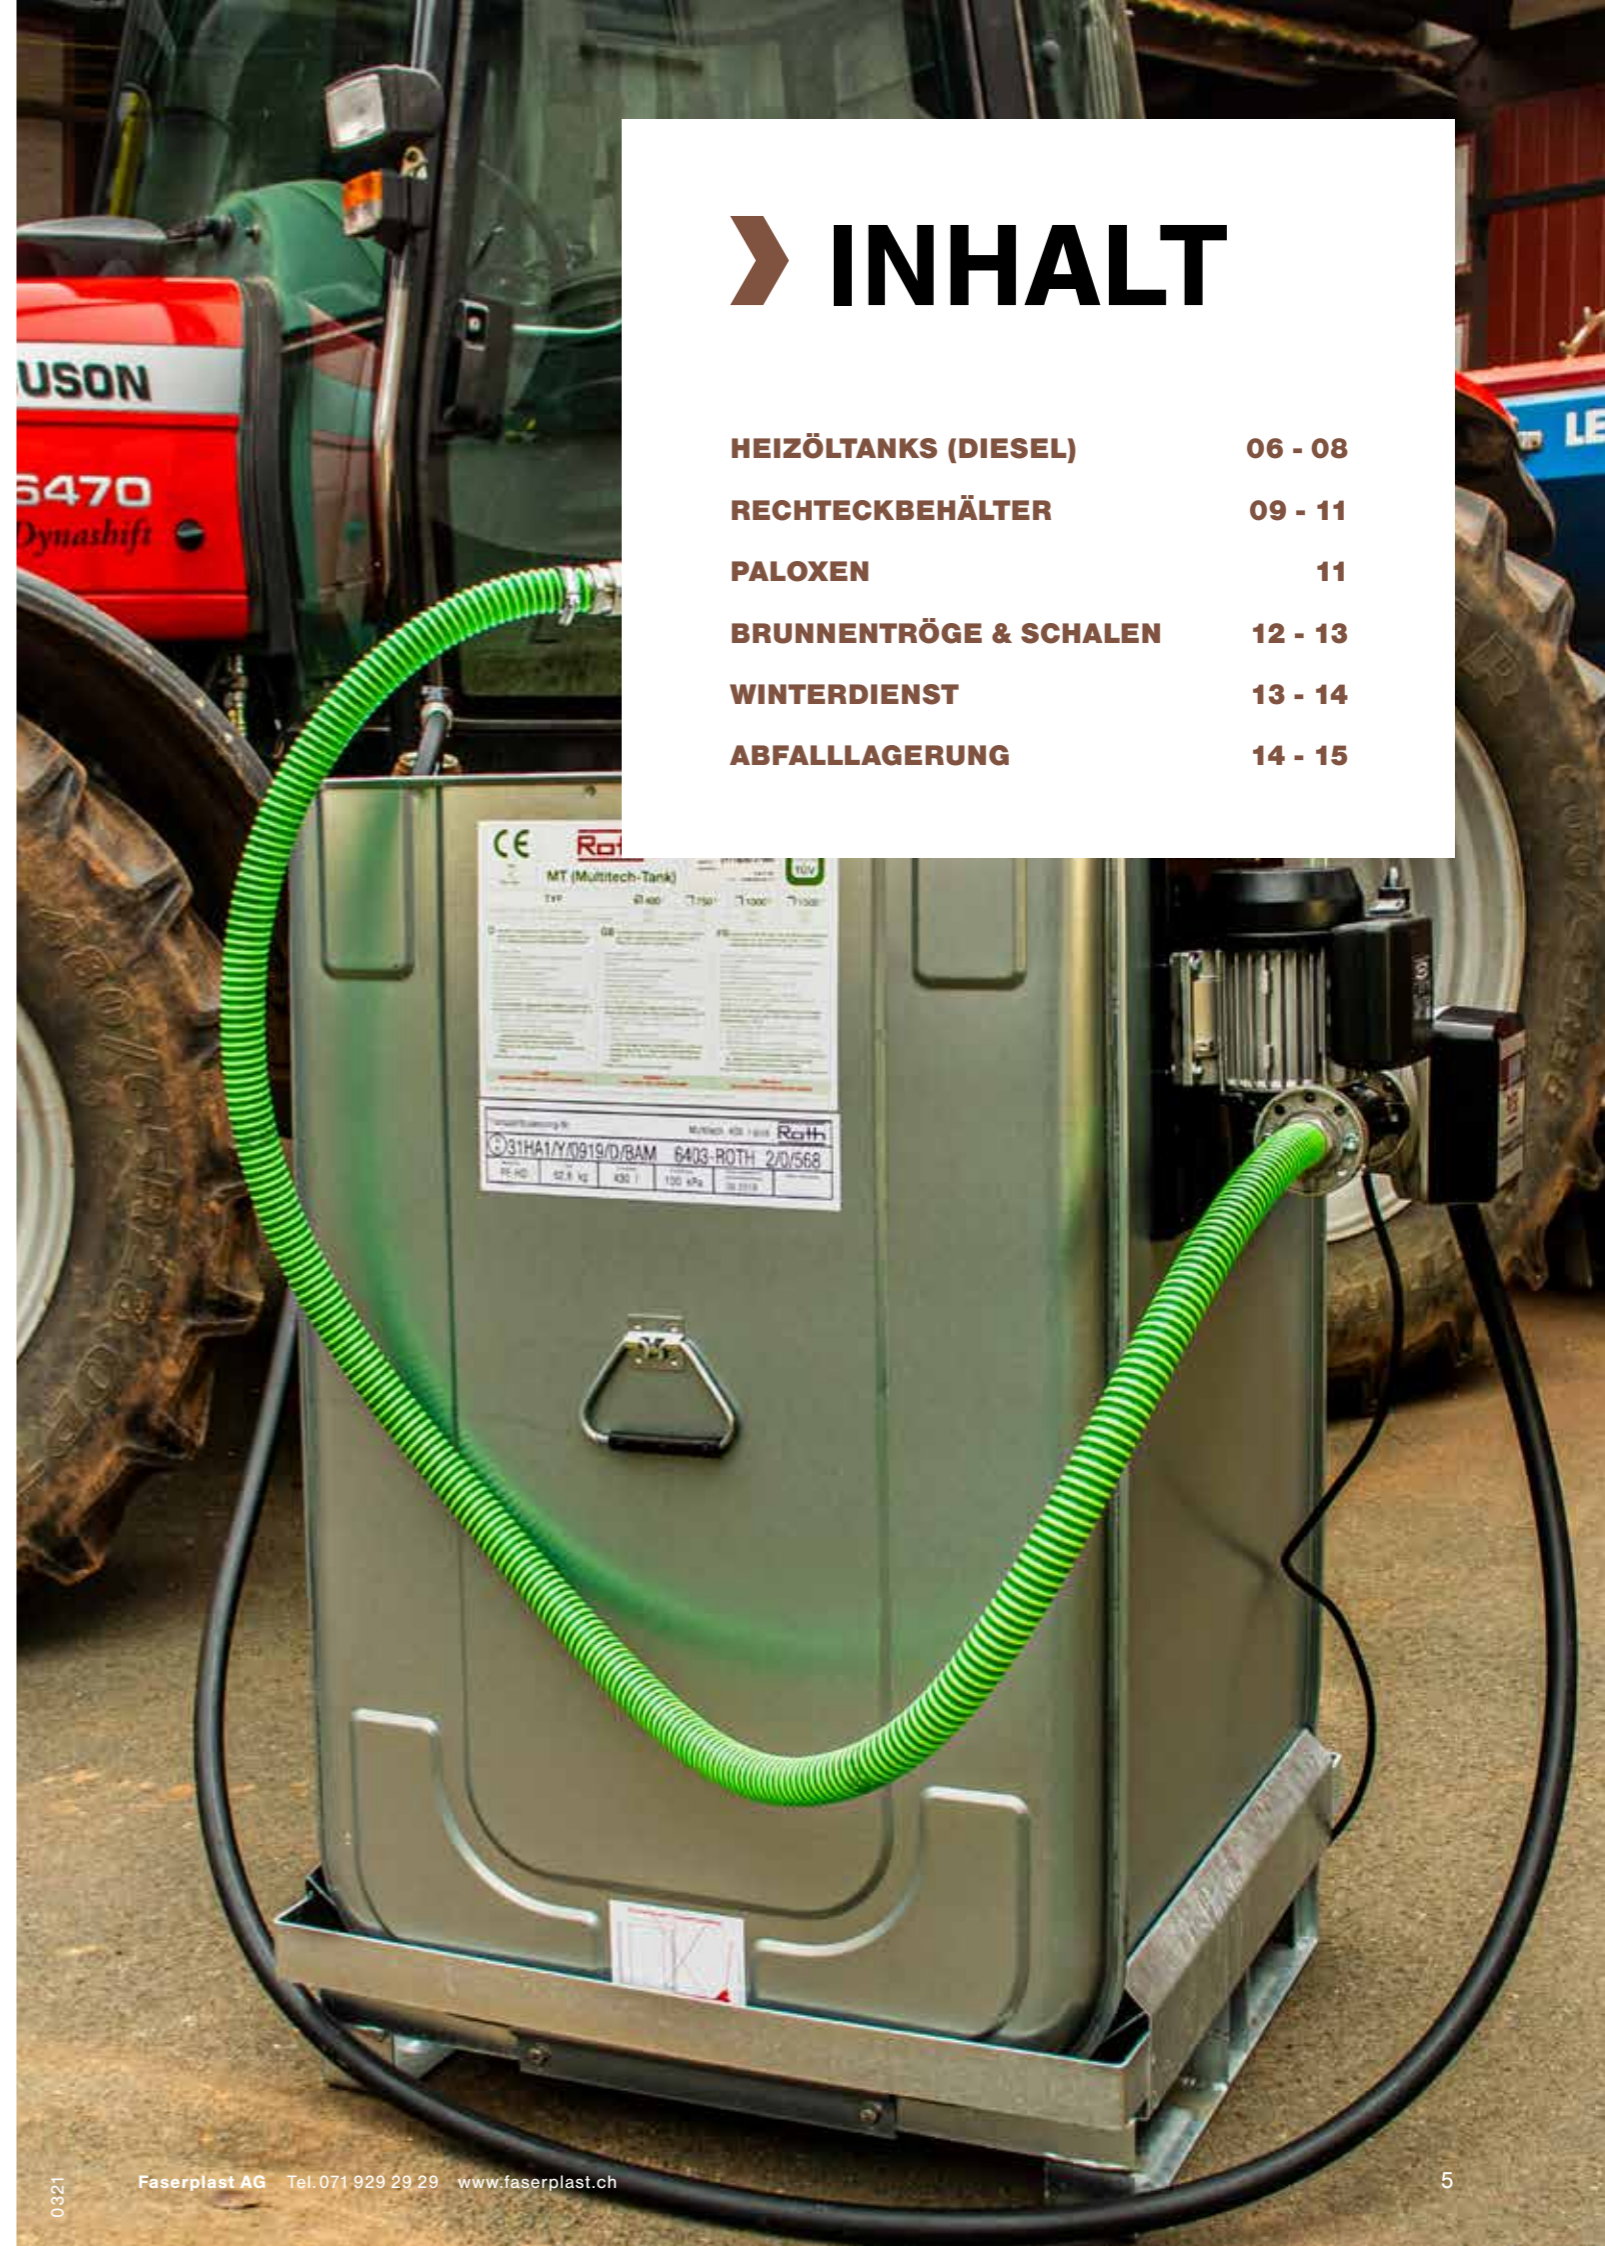

➤ INHALT

HEIZÖLTANKS (DIESEL)	06 - 08
RECHTECKBEHÄLTER	09 - 11
PALOXEN	11
BRUNNENTRÖGE & SCHALEN	12 - 13
WINTERDIENST	13 - 14
ABFALLLAGERUNG	14 - 15



Heizöltanks (Diesel)

Einwandiger Tank

Heizöltank HT einwandig

Prüfbescheinigung KVVU-Nr. 111.020.15, SVTI-Nr. SM222118

- Heizöltank vom Eidg. Amt für Umweltschutz bewilligt
- Bewilligungsnummer 111.020.15
- 5 Jahre Garantie bei Heizöllagerung



Best-Nr.	Ausführung	Inhalt (l)	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
100003.005	Heizöltank	2000	2070	720	1690

Zubehör Heiz-/Dieselöltanks

Lüftungskappe

Be- und Entlüftungskappe.



Überwurfmutter nicht im Lieferumfang enthalten

Best-Nr.	Ausführung
100003.013	passend zu 100003.005

Füllstandsanzeige

Mechanische Grob-Inhaltsanzeige, Niveau mittels Schwimmer. Universell einstellbar für den Tank. Höhenbereich bis 2500 mm. Einschraubgewinde 2" AG. Nur im Trocken einzusetzen. Ohne Überwurfmutter.



Best-Nr.	Ausführung
100003.008	passend zu 100003.005

Druck-/Vakuumventil

Aus schwarzem Kunststoff, 2" AG. Zur automatischen Druckentlastung als Kompensation von Drücken während der Absaugung oder Befüllung in geschlossenen Behältern. Die integrierten Ventile verhindern ein Austreten von Gerüchen.



- Luftstrom im Druckausgleich: ca. 400 l / min.
- Luftstrom im Vakuumausgleich: ca. 350 l / min.

Best-Nr.	Ausführung
100003.062	Kunststoff

HT Überwurfmutter

Set bestehend aus:

- Ring
- Stopfen
- Buchse
- Dichtung



Passend zu:

- Heizöltank HT, HTW und HTS
- Lagertank PEDF und AQF



Best-Nr.	Ausführung
110002.021	Kunststoff

Elektro-Ölpumpe PREMAxx 52

- Geeignet für Diesel und Heizöl
- Inkl. Fassverschraubung G 2" passend zu Heizöltank
- Saugschlauch 1,6 m mit Filter, Zapfschlauch 4,0 m
- Inkl. Standard-Zapfventil
- Bei Stromausfall kann manuell gepumpt werden
- Beleuchteter Ein- und Ausschalter

- Motor mit Thermoschutzschalter
- Heberschutz nach WHG (Wasserhaushaltsgesetz), ständig wirksam
- Unempfindlich gegenüber kleineren Verschmutzungen im Fördermedium



Best-Nr.	Ausführung	Anschlussspannung (V)	Förderleistung (l/min.)	Leistung (W)
150009.012	mit Elektropumpe 230V	230	max. 52	320



Heizöltanks (Diesel)

Doppelwandiger Tank

Heizöltank Euroletzt-Komfort

2000 l Heizöltank mit integrierter Auffangwanne.

Prüfbescheinigung KVVU-Nr. 111.007, SVTI-Nr. SM294872

Prüfbescheinigung KVVU-Nr. 211.007, SVTI-Nr. SM294872

Doppelwandiger Heizöltank aus PE-HD inklusive Füllstandsanzeige.

- Grösster doppelwandiger Heizöltank auf dem Markt mit 2000 Liter
- Sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis
- Flexibler Einsatz für verschiedenste Medien
- Griffmulden zur einfacheren Handhabung
- Inkl. Füllstandsanzeige
- Diffusionsschutz
- Bandage für zusätzlichen Schutz



Weitere Füllgüter:

- Altöl, Bio Diesel, AD Blue, Kühlerfrostschutzmittel, Ammoniakwasser

Best-Nr.	Inhalt (l)	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)
100003.063	2000	2300	780	1810	149

Heizöltank (Metall/Kunststoff) HTW

PE-Heizöltank im Stahlblech Aussenbehälter 750 l, 1000 l und 1500 l.

Prüfbescheinigung KVVU-Nr. 121.002.19, SVTI-Nr. SM287164

- Kein zusätzlicher Auffangraum/Wanne notwendig
- Alles in einer kompakten Bauart
- Mehrwert durch optimales Preis-/Leistungsverhältnis
- Zulassung für PE-Innenbehälter und Stahlblechaussenbehälter
- Durch platzsparende Abmessungen ideal auch für kleine Räume
- Einfacher Transport durch optimale Abmessung
- Geringes Gewicht spart Zeit und Kosten
- Mit integrierter Füllstandsanzeige



Best-Nr.	Inhalt (l)	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Gewicht ohne Fussgestell (kg)
100003.024	750	1100	700	1280	65
100003.022	1000	1100	700	1600	79
100003.023	1500	1630	760	1860	133



Doppelwandiger Tank

Heizöltank (PE-HD) HTS

TrioSafe Sicherheitstanksystem für die sichere Heizöllagerung.
Prüfbescheinigung KVVU-Nr. 111.014.17, SVTI-Nr. SM240486

Vollkunststoff-Sicherheitstank in doppelwandiger Bauform, besteht aus einem Innenbehälter aus PE-HD mit zusätzlicher Diffusionssperre PE-Plus (Geruchsemissionen werden stark reduziert) und einer Vollkunststoff-Aussenwanne.

- Leichte Einbringung durch geringes Gewicht
- Optimale Raumausnutzung durch variable Aufstellung
- Aufstellung im Heizraum bis 4000 l
- Keine Auffangwanne notwendig
- Auch für Zone S geeignet

Weitere Füllgüter:

- Dieselöl/Biodiesel
- Schmier- und Hydrauliköle
- Wärmeträgeröle
- Fotochemikalien (Dichte max. 1,15 g/cm³)
- Ammoniakwasser (max. 25%)
- Ethylenglykol, Kühlfrostschutzmittel



Best-Nr.	Inhalt (l)	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)
100003.030	750	780	780	1710	44
100003.054	1100	1580	790	1360	62
100003.031	1500	1580	790	1740	76

Mobiler Tank

Mobiler Heizöltank Multitech

Zur Beförderung und Lagerung von gefährlichen Gütern geeignet. Dichter Kunststoff-Innentank umschlossen von einem dichten Metall-Aussentank. Innentank aus hochwertigem, langlebigem Polyethylen. Korrosionsunempfindlich und daher für die Lagerung vieler Flüssigkeiten geeignet.

Transportzulassung: D/BAM 6403/31HA1 (400 l) und D/BAM 11580/31HA1 (750 l)
Prüfbescheinigung KVVU-Nr. 121.004.19, SVTI-Nr. SM287164 (750l, für 400l nicht nötig)



- Zulassung für Lagerung und Transport
- 5 Jahre ADR Zulassung
- Kein zusätzlicher Auffangraum/Wanne notwendig
- Durch platzsparende Abmessungen ideal auch auf engem Raum
- Unterfahrbarkeit dank fest verbundenem Fussgestell
- Umseitiger Anfahr- und Transportschutz
- Geringes Gewicht spart Zeit und Kosten
- Inkl. Füllstandsanzeige

Best-Nr.	Inhalt (l)	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)
100003.058	400	740	740	1170	63
100003.059	750	980	800	147	88



GFK-Stände

GFK-Stände

Überall dort, wo Transport- und Lagerbehälter mit besonders hoher Stabilität, geringem Gewicht und extremer Beständigkeit gegen Korrosion benötigt werden, sind GFK-Ständen aus glasfaserverstärktem Polyesterharz (GFK) die ideale Lösung.



- Ausführungen in Sonderharz beim Einsatz mit besonders aggressiven Medien oder hohen Temperaturen auf Anfrage

Best-Nr.	Inhalt (l)	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)
600001.031	100	880	580	290	5
600001.040	200 flach	1220	620	370	5
600001.050	200 hoch	880	570	600	8
600001.056	300	1180	700	530	14
600001.099	400	1190	790	600	17
600001.024	550	1320	970	630	19
600001.071	700	1320	970	810	23
600001.093	1100	1620	1190	810	36
600001.003	1500	1820	1390	810	46
600001.018	2200	2110	1480	930	65

GFK-Stände mit Bodenverstärkung

GFK-Stände mit zusätzlicher Bodenverstärkung. Ideal bei hoher Bodenbelastung.



Best-Nr.	Inhalt (l)	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)
600001.032	100	880	580	290	7
600001.041	200 flach	1220	620	370	7
600001.051	200 hoch	880	570	600	10
600001.057	300	1180	700	530	16
600001.100	400	1190	790	600	20
600001.025	550	1320	970	630	22
600001.072	700	1320	970	810	26
600001.094	1100	1620	1190	810	40

Faserplast-Info

Bodenverstärkungen in Rickenbach TG

Wussten Sie, dass die Bodenverstärkungen bei uns im Haus realisiert werden? In unserer Werkstatt am Standort Rickenbach b. Wil verfügen wir über die geeignete Infrastruktur für vielfältige Dienstleistungen.



Zubehör Stande

Deckel zu GFK-Stande

Deckel aus GFK passend zu GFK-Stande.



Best-Nr.	Ausführung	Inhalt Stande (l)	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
600001.052	Passend zu 600001.031/600001.050	100 /200 hoch	890	590	40
600001.042	Passend zu 600001.040	200 flach	1230	640	40
600001.058	Passend zu 600001.056	300	1200	720	40
600001.101	Passend zu 600001.099	400	1200	800	40
600001.073	Passend zu 600001.024/600001.071	550/700	1340	980	60
600001.095	Passend zu 600001.093	1100	1630	1200	60
600001.005	Passend zu 600001.003	1500	1830	1400	60
600001.026	Passend zu 600001.018	2200	2120	1490	60

Dienstleistungen

Anschlussgewindenippel

Anschlussgewindenippel mit Aussengewinde, in GFK Stande einlamiert, als Verbindung für Hähne, Schläuche, Anschlüsse und als Auslauf. Rostfrei V2A.



Best-Nr.	Ausführung	Grösse
130003.027	Inox (rostfrei)	1"
130003.030	Inox (rostfrei)	1 1/4"
130003.029	Inox (rostfrei)	1 1/2"
130003.031	Inox (rostfrei)	2"

GFK-Spezialstande

Rollbehälter

GFK-Stande inkl. Bodenverstärkung mit fixmontierten Rollen. 2 Bock- und 2 Lenkrollen. Kugelgelagerte Rollen mit verzinktem Gestell und Achsrohr. Lauffläche aus Elastik-Gummi. Rollen flüssigkeitsdicht montiert mit Inox-Schrauben.



Best-Nr.	Inhalt (l)	Länge (mm)	Breite (mm)	Rollen Ø (mm)	Höhe gesamt (mm)
550002.013	100	880	580	125	445
550002.001	200	880	570	125	755
550002.005	400	1190	790	125	755
550002.006	550	1320	970	125	785



Rako-Behälter

Robuste, stapelbare Kunststoffbehälter. Seitenwände und Boden geschlossen. Vielseitig einsetzbar in Lagerung und Transport. In vielen Dimensionen erhältlich. Optional passender Deckel vorhanden.



Best-Nr.	Ausführung	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
600011.005	grau, mit Muschelgriff	400	300	117
600011.008	grau, mit Muschelgriff	400	300	170
600011.006	grau, mit Muschelgriff	400	300	220
600011.001	grau, mit Muschelgriff	600	400	117
600011.007	grau, mit Muschelgriff	400	300	325
600011.003	grau, mit Muschelgriff	600	400	220
600011.009	grau, mit Muschelgriff	600	400	170
600011.004	grau, mit Muschelgriff	600	400	325
600011.010	grau, mit Muschelgriff	600	400	425
600011.012	Deckel zu Rako-Behälter	400	300	
600011.011	Deckel zu Rako-Behälter	600	400	

Paloxen

- Paloxe (HDPE) für Transport und Lagerung
- In Industrie, Lebensmittelproduktion, Schüttgut, Kleinteile
- Belastbar, lebensmittelecht, säurebeständig und leicht zu reinigen



Best-Nr.	Inhalt (l)	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tragfähigkeit einzel (kg)	Tragfähigkeit gestapelt (kg)	Gewicht (kg)
100009.023	280	990	635	650	125	800	11.0
100009.024	525	1200	800	800	400	3500	32.5
100009.025	610	1200	1000	760	450	3500	37.0
100009.028		1050	650	75	Passend zu 100009.023		
100009.026		1210	815	60	Passend zu 100009.024		
100009.027		1210	1010	60	Passend zu 100009.025		



Brunnentröge

Brunnentröge mit Randverstärkung aus GFK

Die robusten und unverwüstlichen Brunnentröge mit verstärkter Randpartie. Diese Eigenproduktion aus glasfaserverstärktem Polyesterharz ist witterungsunempfindlich, hitze- und kältebeständig und hat eine unbegrenzte Lebensdauer.



Best-Nr.	Inhalt (l)	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
800007.001	200	1050	600	450
800007.003	300	1550	600	450
800007.005	400	2000	600	450
800007.006	500	2500	600	450

Standrohr und Schwimmventil

Standrohr aus Kunststoff mit Messingsitz 1" und Klemmverschraubung 1 1/4", Abgangs-Aussengewinde 1 1/4".

Schwimmventil aus Edelstahl und Messing, mit Befestigungsbügeln.



Best-Nr.	Ausführung	Masse	Betriebsdruck
170002.408	Standrohr, aus PVC und Messing	430 mm, D 32 mm, 1 1/4" AG	
170002.504	aus Edelstahl / Messing, mit Befestigungsbügeln	1/2", 310 x 105 x 125 mm	0-6 bar

Spülwannen

Spülwannen aus GFK

Die unverwüstlichen Spülwannen aus glasfaserverstärktem Polyesterharz. Hitze- und kältebeständig, +100 bis -50 °C. Waschmittel- und chemikalienfest. Leicht zu reinigen, beidseitig glatte Oberfläche, hellgrau. Ablassventil 1 1/4" AG, mit Ablaufstopfen.



Best-Nr.	Ausführung	Inhalt (l)	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
600019.008	Wanne ohne Bodengestell und Ablaufschlauch	75	810	560	305
600019.005	Wanne ohne Bodengestell und Ablaufschlauch	100	1050	560	305
600019.004	Bodengestell passend zu SP-75				
600019.002	Bodengestell passend zu SP-100				
600019.016	Wandkonsole passend zu SP-75 / SP-100				
600019.001	Ablaufschlauch		1000		



Auflageschalen

Auflageschalen

Vielseitig einsetzbare Schalen aus bewährtem Kunststoff. Einfach zu reinigen.



Best-Nr.	Farbe	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
650008.004	grau	595	565	130 (mit Rostabsatz)
650008.010	grau	695	665	180
650008.013	schwarz	710	620	150
650008.014	schwarz	810	720	180
650008.015	schwarz	960	810	200
650008.016	schwarz	1150	960	180

Einschiebeschalen

Einschiebeschalen

Einschiebeschalen aus bewährtem Kunststoff. Einfach zu reinigen.



Best-Nr.	Farbe	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
650008.001	grau	610	520	65
650008.002	grau	710	620	65
650008.003	grau	810	720	65
650008.005	grau	910	720	65

Streugutbehälter

Streugutbehälter PLUS3

Für die saubere und trockene Streugutlagerung. Selbstständig sichernder Schlosshaken verhindert das Öffnen des Deckels durch Windböen usw. Behälter abschliessbar. Alle Beschläge rostfrei. Dauerhafte Behälter aus GFK, wärme- und kältebeständig, witterungsunempfindlich, beständig gegen Salz. Absolut wasserdicht, kann auch unter Bäumen und Sträuchern aufgestellt werden. Auch als preiswerte Gerätebox, z.B. auf Sport-, Tennis-, Kinderspielplätzen und in Kindergärten usw. vielseitig einsetzbar.



Zusätzliche Plus3 Vorteile:

- Unterfahrbar (optional)
- Stapelbar mit geschlossenem Deckel (optional mit Vorhängeschloss abschliessbar)
- Deckel werkzeuglos abnehmbar

Best-Nr.	Inhalt (l)	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)
600018.104	200	890	590	670	14
600018.105	400	1200	800	720	24



Streuwagen

Streuwagen für kleine bis grosse Streuflächen

Streuwagen für den privaten und gewerblichen Einsatz mit PE-Behälter

- Für den Einsatz in privaten und gewerblichen Bereichen
- Für unterschiedliche Streumaterialien und Streubreiten geeignet
- Einfache und schnelle Montage
- Robuster Aufbau, Achsen und Rahmen aus Edelstahl
- Gummiräder luftbereift
- Schubstange dreifach längenverstellbar und höhenverstellbar



600018.135 600018.136 600018.134

Best-Nr.	Ausführung	Inhalt (l)	Streubreite (m)	Streustufen	Gewicht (kg)
600018.135	SW 20-C für mittlere Streuflächen	20	1 bis 4	6	9
600018.136	SW 35-C für mittlere Streuflächen	35	1 bis 4	6	9.5
600018.134	SW 50-E für mittlere Streuflächen	50	1 bis 4	6	15

Abfallsackhalter i

Abfallsammler (ohne Deckel)

Stabiles, pulverbeschichtetes Rundrohrgestell, zum Einhängen von Kehrichtsäcken.

In der Schweiz hergestellt.

Deckel muss separat bestellt werden.



ohne Sack und Deckel

Best-Nr.	Ausführung	Inhalt Sack (l)	Farbe	Höhe (mm)
750009.006	Abfallsammler	35 l	blau	590
750009.005	Abfallsammler	60 l	blau	750
750009.004	Abfallsammler	110 l	blau	800
750009.015	Deckel passend zu 750009.006/750009.005		hellgrau	
750009.014	Deckel passend zu 750009.004		hellgrau	

Wir beraten Sie persönlich

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot, z.B. für grössere Mengen.



Abfallbehälter

Rollabfallbehälter i

Rollabfallbehälter aus HDPE

- Aus Kunststoff, kein Rosten, keine Beulen
- Leichtgängige Gummirollen mit 200 mm
- Für kompostierbare Abfälle - Grünabfuhr oder Hausmüll



Best-Nr.	Inhalt (l)	Farbe	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
550003.015	140	grün	490	555	1110
550003.027	140	anthrazit	490	555	1110
550003.016	240	grün	590	740	1110
550003.028	240	anthrazit	590	740	1110

Bio-Filter zu Rollabfallbehälter i

Bio-Filterdeckel und Bio-Filtermaterial

Biofilterdeckel gegen Gestank und Maden

- Abbau von Geruchsstoffen
- Einleitung der Kompostierung
- Hemmung von Pilzwachstum
- Keine Insekten, Maden (v.a. im Sommer)
- Schnell zu kombinieren mit gängigen Rollabfallbehältern



Das Filtermaterial sollte jedes Jahr ausgetauscht werden, um eine zufriedenstellende Wirkung sicherstellen zu können.

Best-Nr.	Ausführung	Passend zu
550003.029	Bio-Filterdeckel 140	Rollabfallbehälter 140 l
550003.030	Bio-Filterdeckel 240	Rollabfallbehälter 240 l
550003.031	Bio-Filtermaterial 140	Bio-Filterdeckel 140
550003.032	Bio-Filtermaterial 240	Bio-Filterdeckel 240

Bio-Rollabfallbehälter i

Rollabfallbehälter aus HDPE mit Bio-Filterdeckel und Bio-Filtermaterial



Best-Nr.	Inhalt (l)	Farbe	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)
550003.033	140	grün-braun	490	555	1110
550003.034	240	grün-grau	490	555	1110

Rundabfallbehälter i

Abfallbehälter mit Deckel


Abfallbehälter aus Niederdruck-Polyethylen mit Deckel.







Best-Nr.	Inhalt (l)	Farbe	Ø (mm)	Höhe (mm)
600007.003	50	grün	410	490
600007.005	75	grün	440	630
600007.001	100	grün	530	660
600007.002	120	grün	530	790

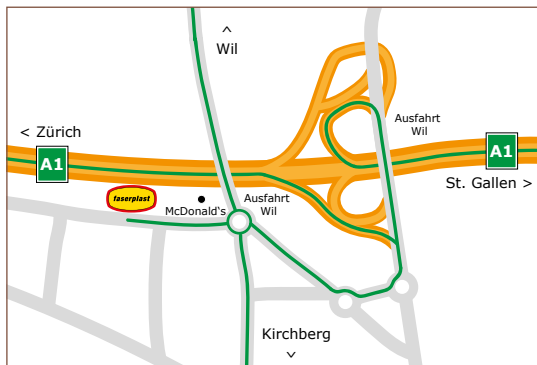Mehr Informationen und unseren
Online-Shop finden Sie unter:
www.faserplast.ch

Anfahrt



-  An der Autobahnausfahrt A1 (Nr. 77)
-  gleich neben dem McDonalds
-  Parkplätze direkt vor dem Haus
-  grosses Lager

Faserplast AG • Sonnmattstrasse 6-8 • 9532 Rickenbach TG
Tel 071 929 29 29 • Fax 071 929 29 19 • eMail info@faserplast.ch • web www.faserplast.ch

