



Datenblatt

Bei Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Seite:

Faserplast AG

Sonn mattstrasse 6-8
9532 Rickenbach TG

Tel. 071 929 29 29
Mail: info@faserplast.ch
www.faserplast.ch

Tauchdruckpumpe mit integrierter Schalteinheit zur Förderung und Druckerhöhung aus Regenwassertanks und Zisternen. Die integrierte Steuerung schaltet die Pumpe vollautomatisch Ein und Aus. Ein integrierter Trockenlaufschutz schützt die Pumpe bei Wassermangel und ein automatischer Reset schaltet die Pumpe nach einer Störung wieder in den Betriebszustand.


- Eingebauter elektronischer Druck- und Flusssensor
- Integrierter Trockenlaufschutz und eingebautes Rückschlagventil
- Einfache Installation
- Hohe Zuverlässigkeit
- Erhältlich mit 3 oder 4 Laufrädern
- Serienmäßig 15 Meter Kabel mit Stecker
- Mit Einlaufsieb oder seitlichem Saugstutzen (1" Edelstahlring) für den Einsatz mit schwimmender Entnahme für DIVERTRON X

Optional empfehlen wir bei Leckagen und geringen Wasserabnahmen ein kleines Ausdehnungsgefäß.



FAPATRON 46

DIVERTRON X

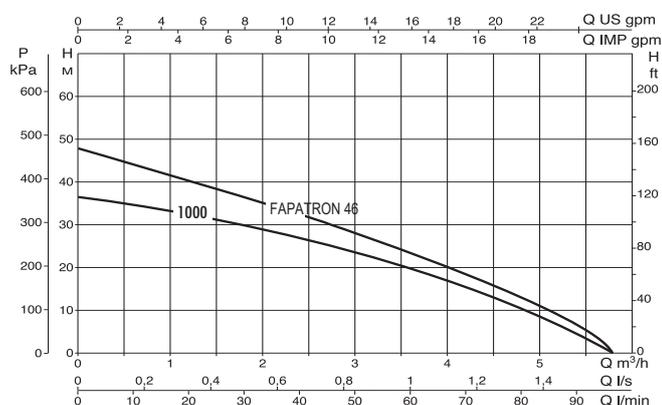

MODELL	SPANNUNG 50 Hz	P2 NENNLEISTUNG		Ø DNA - DNM	KABEL m	Q m³/h	H m	Maße cm
		kW	PS					
DIVERTRON 1000 M	1 x 230V	0,65	0,88	1"	15	0,6-4,8	35-10	15x15x45
DIVERTRON X 1000 M	1 x 230V	0,65	0,88	1"	15	0,6-4,8	35-10	15x15x45
FAPATRON 46	1 x 230V	0,75	1	1"	15	0,6-4,8	45-13	15x15x48
DIVERTRON X 1200 M	1 x 230V	0,75	1	1"	15	0,6-4,8	45-13	15x15x48